



O.H.DOORS®

AUSSENTÜR

Produktkataloge
01/2024

O.K.DOORS®

PRODUKTKATALOGE

1/2024



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER UNS

FIRMA.....6

ÜBER DAS PRODUKT

DESIGN.....8

SICHERHEIT.....11

TÜR SEITENLICHTER.....12

NEUIGKEITEN

ÜBER DIE KOLLEKTION 2024.....14

UNICO.....16

ATENA.....18

AION.....20

COBRE.....22

ARTEON.....24

HERAKLES.....26

AFRODYTA.....28

MAIA.....30

ARTEMIDA RC3.....32

LUNA.....34

SELENE.....36

O.K.DOORS SYSTEME

EINE EINFÜHRUNG IN UNSERE TÜRSYSTEME.....38

P55.....41

P68.....45

S68 2Z.....49

S68 2ZA.....53

S68 ZL.....57

S68 ZL ARCTIC.....61

RT43.....65

MODELLPALETTE

UNVERGLASTE TÜREN INOX, BLACK, GOLD.....70

VERGLASTE TÜREN INOX, BLACK, GOLD.....82

ZUBEHÖRE

VERGLASUNGEN.....108

PROFILZYLINDER.....108

GRIFFSTANGEN.....109

DRÜCKER, EINBRUCH PAKETE.....110

FARBGEBUNG

VERFÜGBARE FARBVARIANTEN.....112

TECHNISCHE DATEN

DIMENSIONEN P55, P68.....114

DIMENSIONEN S68.....116

DIMENSIONEN S68 ARCTIC.....118

AUSSENMASSE VON SEITENLICHTERN.....122



Über uns

Die Radex-Gruppe hat sich auf die Herstellung von Tischlerarbeiten höchster Qualität spezialisiert. Wir sind stolz auf unsere lange Geschichte, die fortschrittlichen Technologien und die Sorgfalt zum Detail, die unsere Türen nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch machen. In diesem Katalog finden Sie Informationen über unser Unternehmen, unsere Produkte und die Werte, die wir tagtäglich leben.

Firmengeschichte

Wir sind ein führender Türenhersteller mit einem guten Ruf, bestehend seit 1986. Unser Unternehmen ist bekannt für sein unermüdliches Streben nach Exzellenz und Innovation. Wir verfügen über modernste Produktionsanlagen und ein erfahrenes Team von Spezialisten, die mit Leidenschaft und Engagement daran arbeiten, unseren Kunden die besten Türen auf dem Markt zu bieten. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat sich die Firma Radex zu einem bedeutenden Hersteller auf dem europäischen Markt entwickelt und ist heute ein sehr dynamisches Unternehmen. Unsere Produkte werden von den größten Einzelhandelsketten in Polen und in vielen europäischen Ländern vertrieben.

Unsere Produkte verfügen über technische Zulassungen und Hygienezertifikate, die von akkreditierten Prüfstellen ausgestellt wurden.

Wir laden Sie ein, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen.

O.H. DOORS®
more than doors



DESIGN

Öffnen Sie die Tür zur Exzellenz: Unsere einzigartigen Stahltüren

Sie träumen von einer Haustür, die ausgezeichnetes Design, unübertroffene Qualität und hervorragende Wärme- und Schalldämmung vereint? Unsere Stahltüren werden Ihre Erwartungen auf allen Ebenen erfüllen!

Ein einzigartiges Design, das Sie begeistern wird

Unsere einzigartigen Designs und Ornamente werden mit Leidenschaft von erfahrenen Designern entworfen. In unserem Sortiment finden Sie Klassiker, Modernes und einzigartige Kombinationen von Stilen. Ob Sie klassisches Design lieben oder moderne Eleganz bevorzugen, unsere Türen treffen Ihren Geschmack.

Die Qualität, die Sie verdienen

Warum sind unsere Türen so besonders? Wir verwenden nur Stahl höchster Qualität, der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit über Jahre hinweg garantiert. Unsere Mehrfachverriegelungen und Sicherheitssysteme lassen potenziellen Einbrechern keine Chance. Ihre Sicherheit ist unser oberstes Ziel.



Multi-Varianten-Modelle



6 Farben von Laminaten



5 Varianten von Verglasungen



4 Farben von Beschlägen

Thermischer Komfort für Ihr Zuhause

Energiesparen ist heute das A und O. Aus diesem Grund sind unsere Türen perfekt isoliert. Dank der von uns verwendeten Technologie und Materialien können Sie unabhängig von den Außenbedingungen eine stabile Temperatur in Ihrem Haus genießen. Das bedeutet niedrigere Energierechnungen und angenehmen thermischen Komfort.

Stille, die entspannt

Dank fortschrittlicher Schalldämmsysteme schützen unsere Türen Sie vor Außengeräuschen. Sie gewinnen eine Ruhe und Stille, die es Ihnen ermöglicht, sich in Ihrem Haus voll und ganz zu entspannen.



ÜBER DAS PRODUKT

SICHERHEIT

O.K.DOORS-Außentüren stehen für überzeugende Qualität, hohe Verarbeitungsstandards und die Sicherheit Ihres Hauses. Alle Produkte unserer Marke erfüllen die europäischen Anforderungen an Sicherheit, Wärmedurchgang und Schallschutz.

Unsere Türen sind je nach gewähltem System auch in der Einbruchsicherheitsklasse RC2 oder RC3 erhältlich, was bedeutet, dass sie Einbruchversuche wirksam verhindern. Der Wärmedurchgangskoeffizient unserer Türen liegt bei nur 0,9 W/(m²-K), so dass Sie Ihr Haus im Winter warm und im Sommer kühl halten können. Alle unsere Produkte verfügen über eine hervorragende Schalldämmung (27-38 dB), die die Lautstärke des Außenlärms wirksam reduziert.



Einbruchsicherheitsklasse
 RC2 oder RC3



Türriegel
 Diebstahlsicherung



Hochwertige Schlösser



Wärmedämmung schon
 ab 0,9 W/(m²-K)



moderne
 Dichtungssysteme



Schalldämmung von bis
 zu 38 dB

TÜR SEITENLICHTER


Seiten- und Oberlichter sind feste, nicht belüftete Glasspaneele, die an den Seiten oder oben an der Eingangstür angebracht werden können, um die Beleuchtung des Raumes zu erhöhen und den Raum optisch zu vergrößern.

Durch den Einsatz von Lichtern an der Seite der Tür, können wir den Eingang des Hauses hervorheben und ihm ein repräsentativeres und einzigartiges Aussehen verleihen. Seitenlichter sind die kostengünstigste Möglichkeit, einen Raum zu beleuchten und den Eindruck von mehr Platz zu vermitteln.

Sie können einzeln auf jeder Seite und zusammen auf beiden Seiten der Tür verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich. Nur im System S68 ZL Arctic erhältlich.




SEITENLICHTER VARIANTE




links



rechts



beidseitig



oben



Beidseitig mit
Oberlicht



*Nur kompatibel mit S68 ZL Arctic-Systemen


KOLLEKTION 2024

Sicherheit, Nutzbarkeit und Ästhetik

Ein Sicherheitsgefühl im eigenem Zuhause, Muster und Farben die die Einzigartigkeit des Interieurs unterstreichen, angenehme Stille, erreicht durch die Isolierung von Außengeräuschen. Wenn Sie sich für unsere Außentüren entscheiden, erhalten Sie alles in einem Paket und können Ihr Trauminterieur weiter gestalten.

Entdecken Sie unsere Kollektion 2024, die sich durch ein modernes Design auszeichnet, das auf Geometrie und minimalistischen Formen basiert. Dank der verwendeten schwarzen und goldenen Innoxe erhält die Fassade Ihres Hauses Eleganz und einen futuristischen Ausdruck. Weitere Vorteile der diesjährigen Kollektion sind die Modelle mit der Möglichkeit des Einbaus einer Griffstange und die einzigartige Farbpalette der verwendeten Furniere.

**Wählen Sie die Eingangstür, die zu Ihrer
Einrichtung passt!**

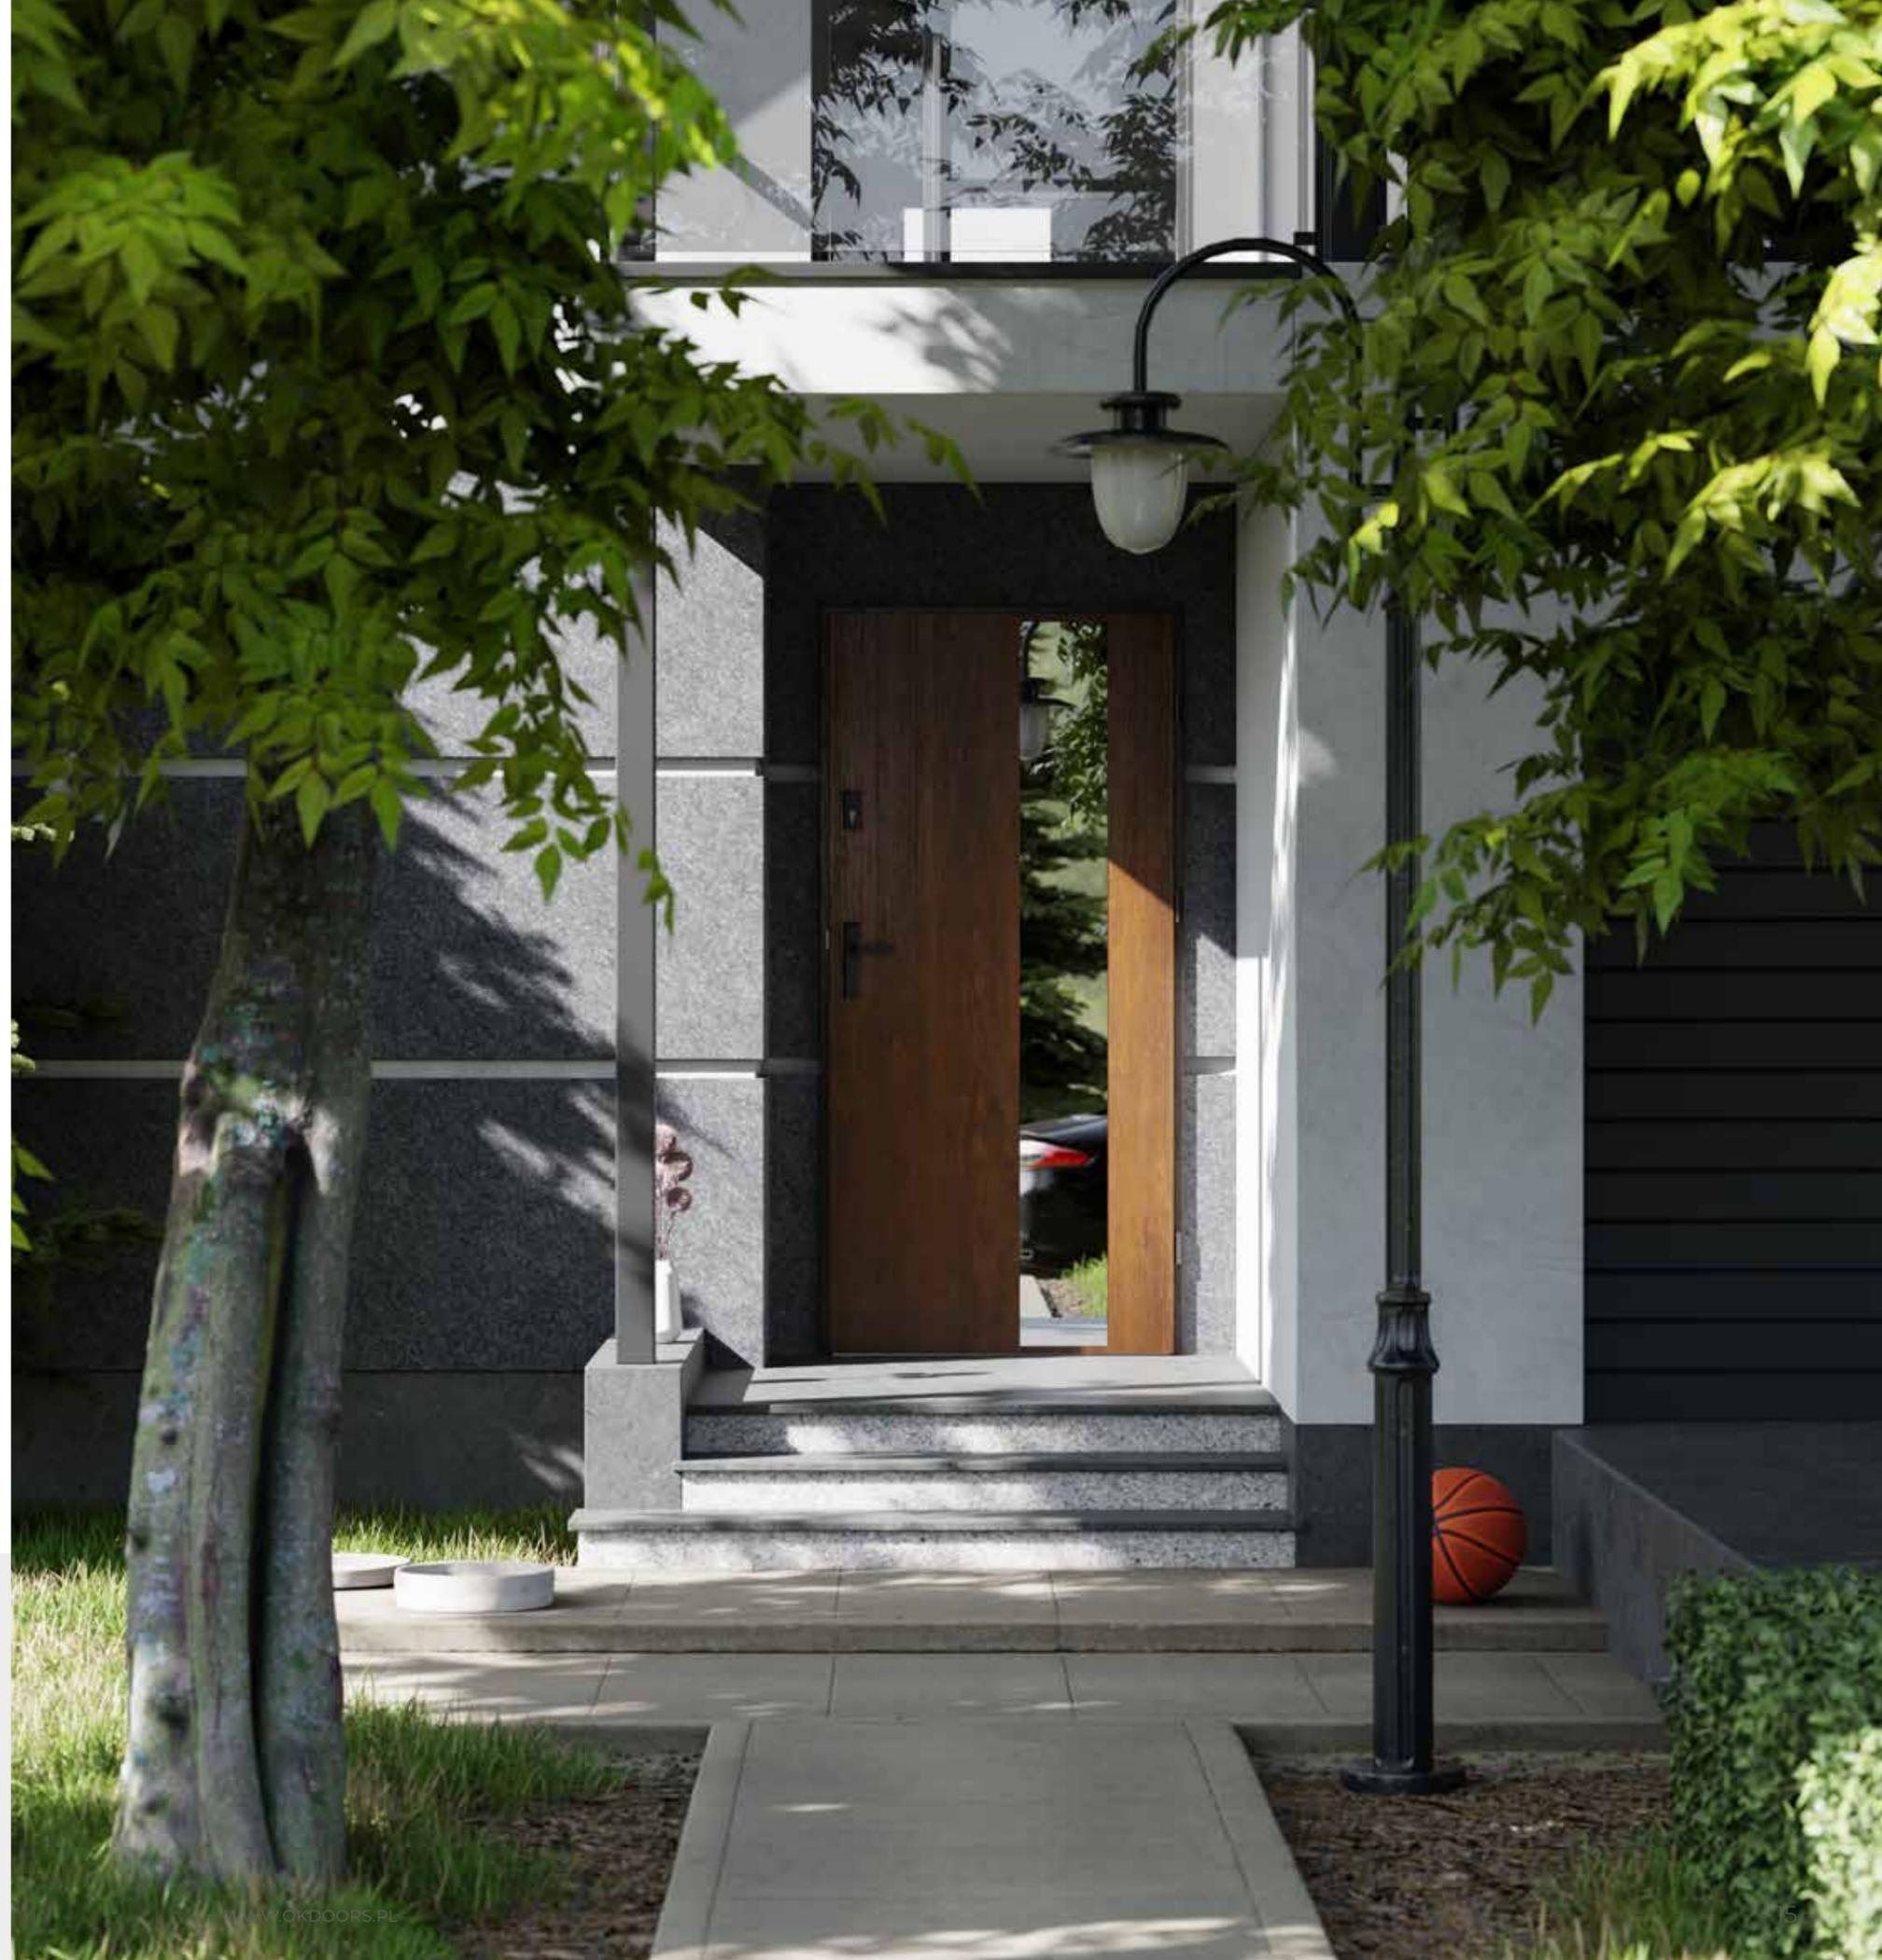

NEUHEITEN



UNICO

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC



S68 ZL - UNICO, Farbe dunkel nussbaum, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 018, Profilzylinder BLACK


NEUHEITEN



ATENA

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC

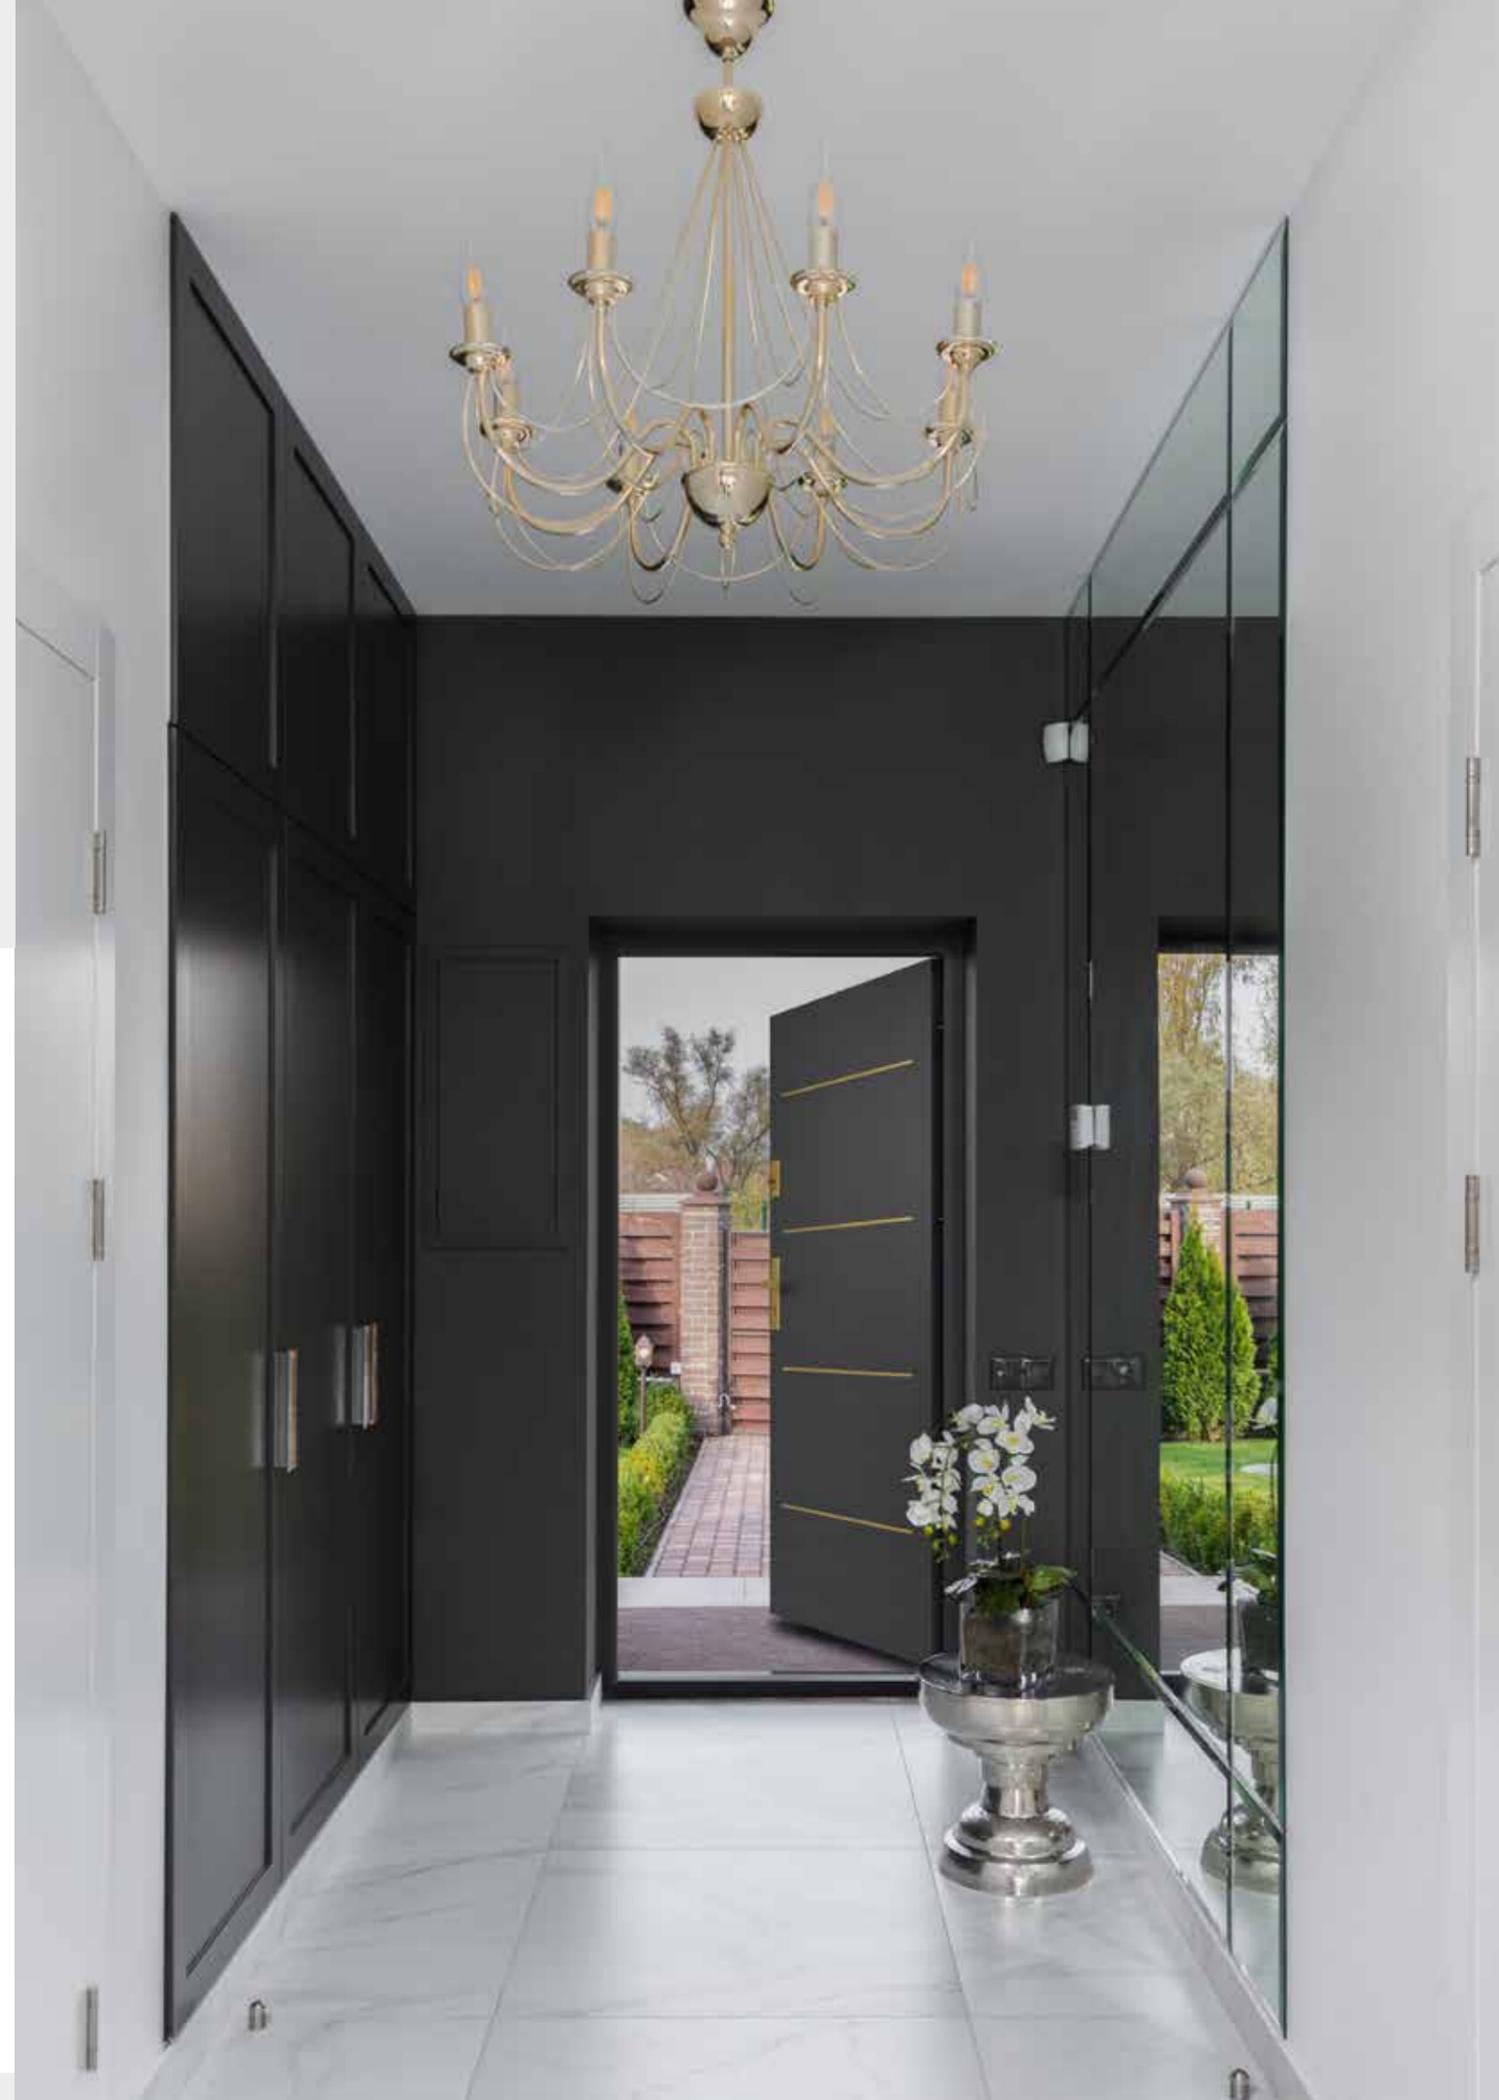

S68 2Z - ATENA, Farbe Anthrazit, Applikationen GOLD, Drücker 014, Profilzylinder Messing


NEUHEITEN



AION

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

- P55
- S68 2Z
- S68 2ZA
- S68 ZL
- S68 ZL ARCTIC

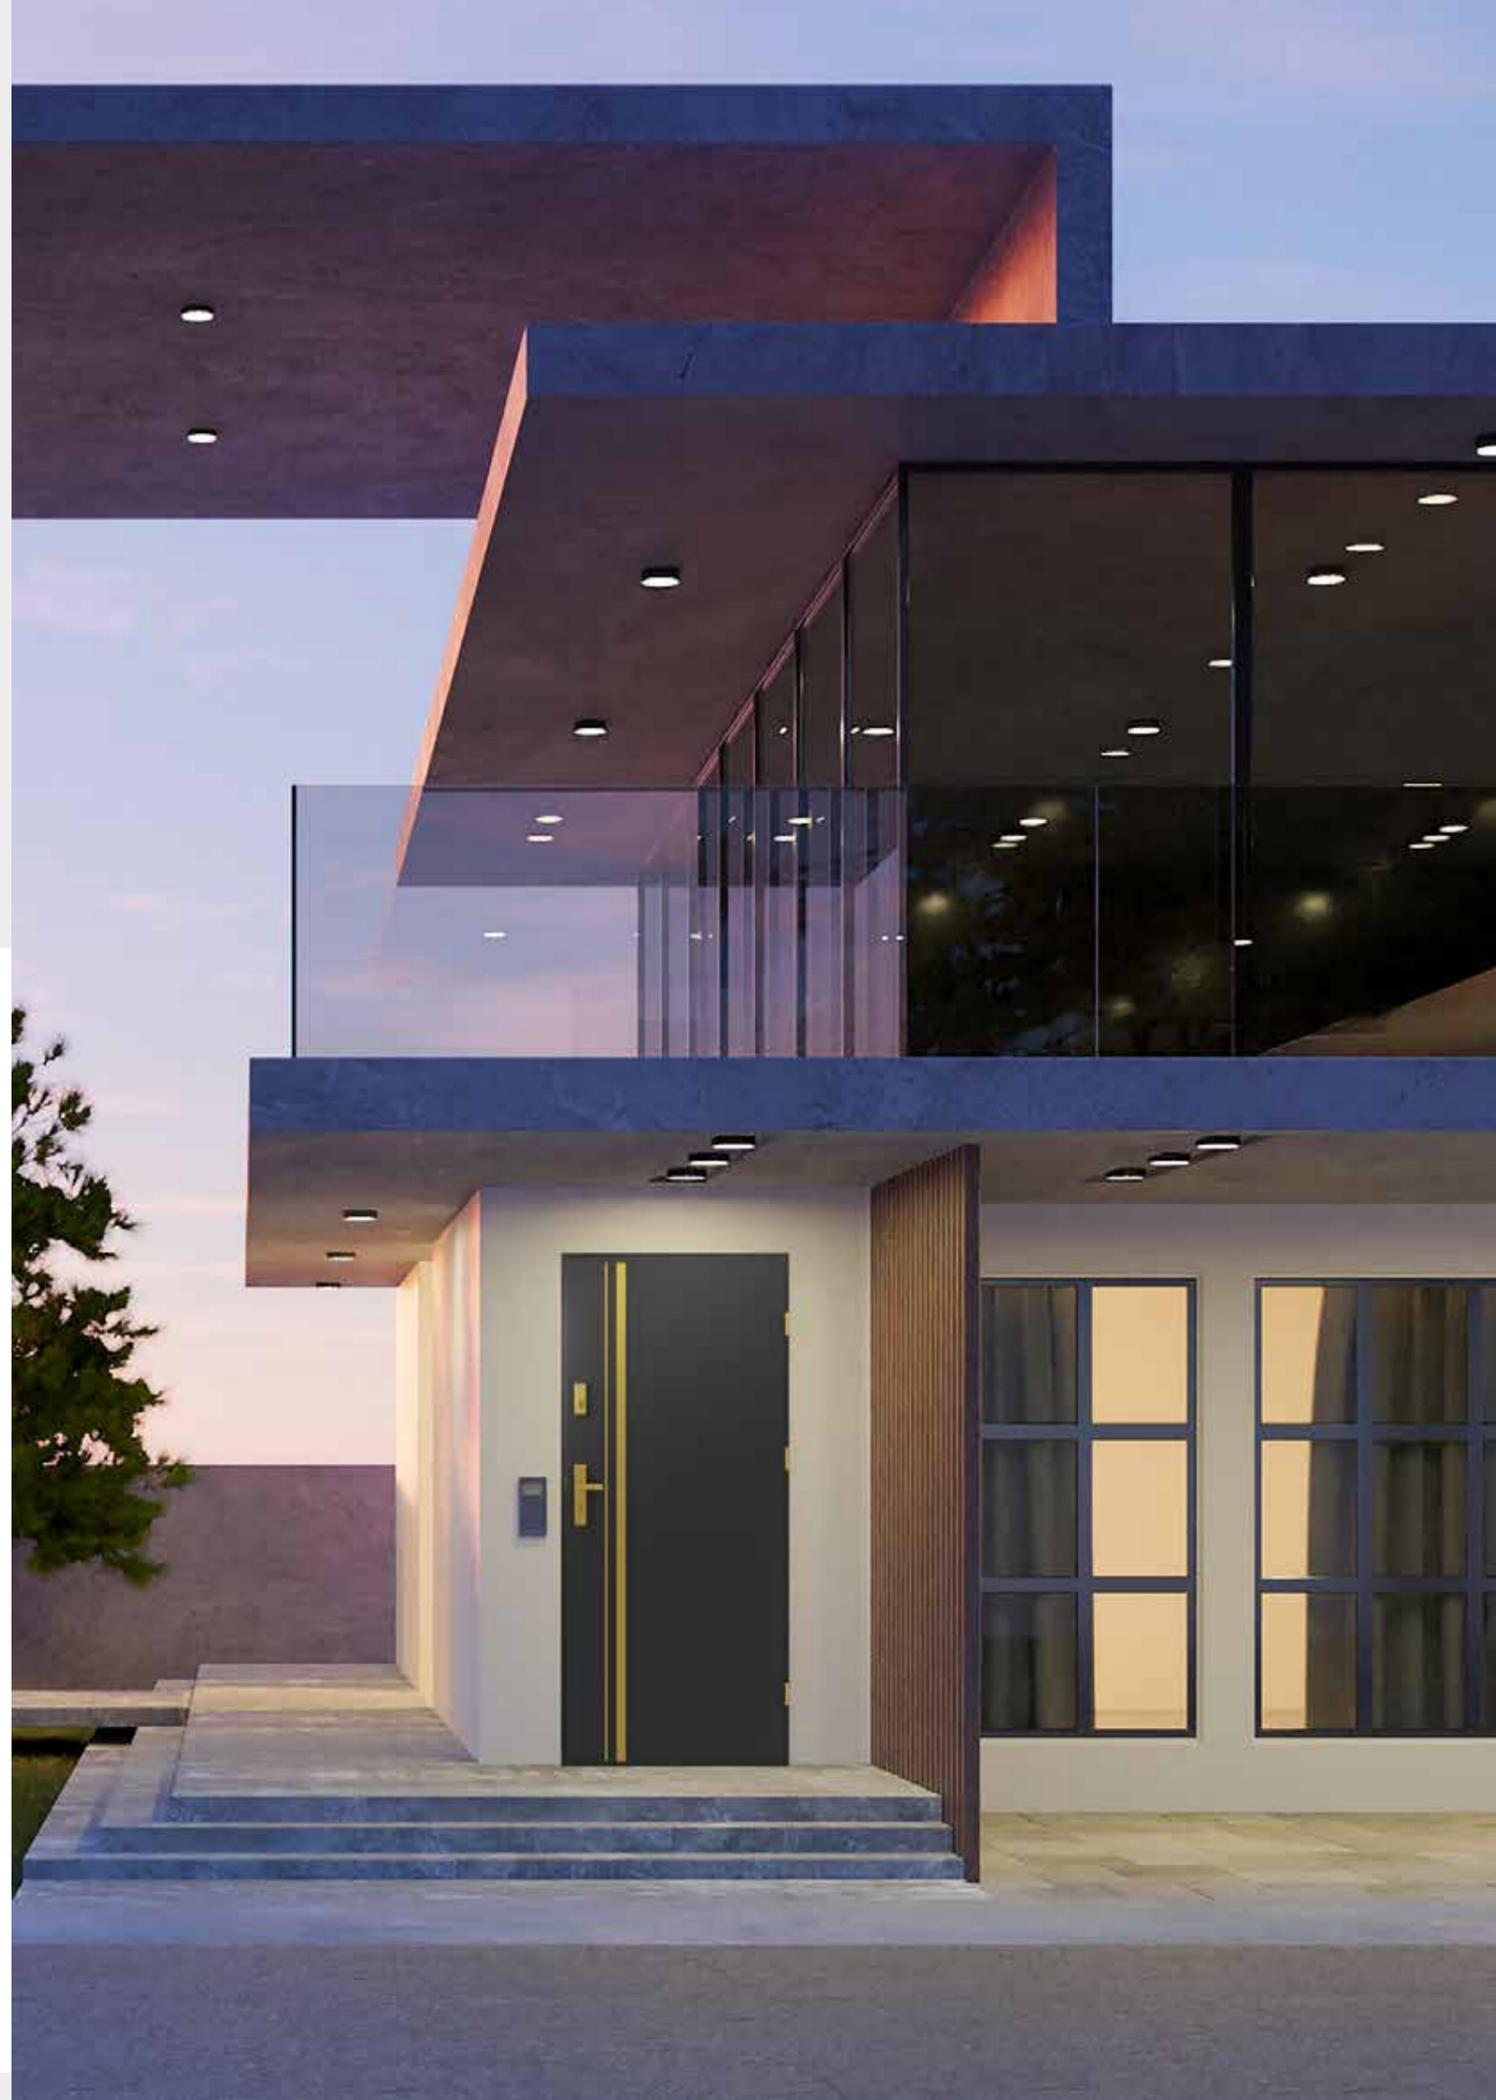

S68 2Z - AION, Farbe schwarz, Applikationen GOLD, Drücker/Schild (Rosette) 14, Profilzylinder Messing


NEUHEITEN



COBRE

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC

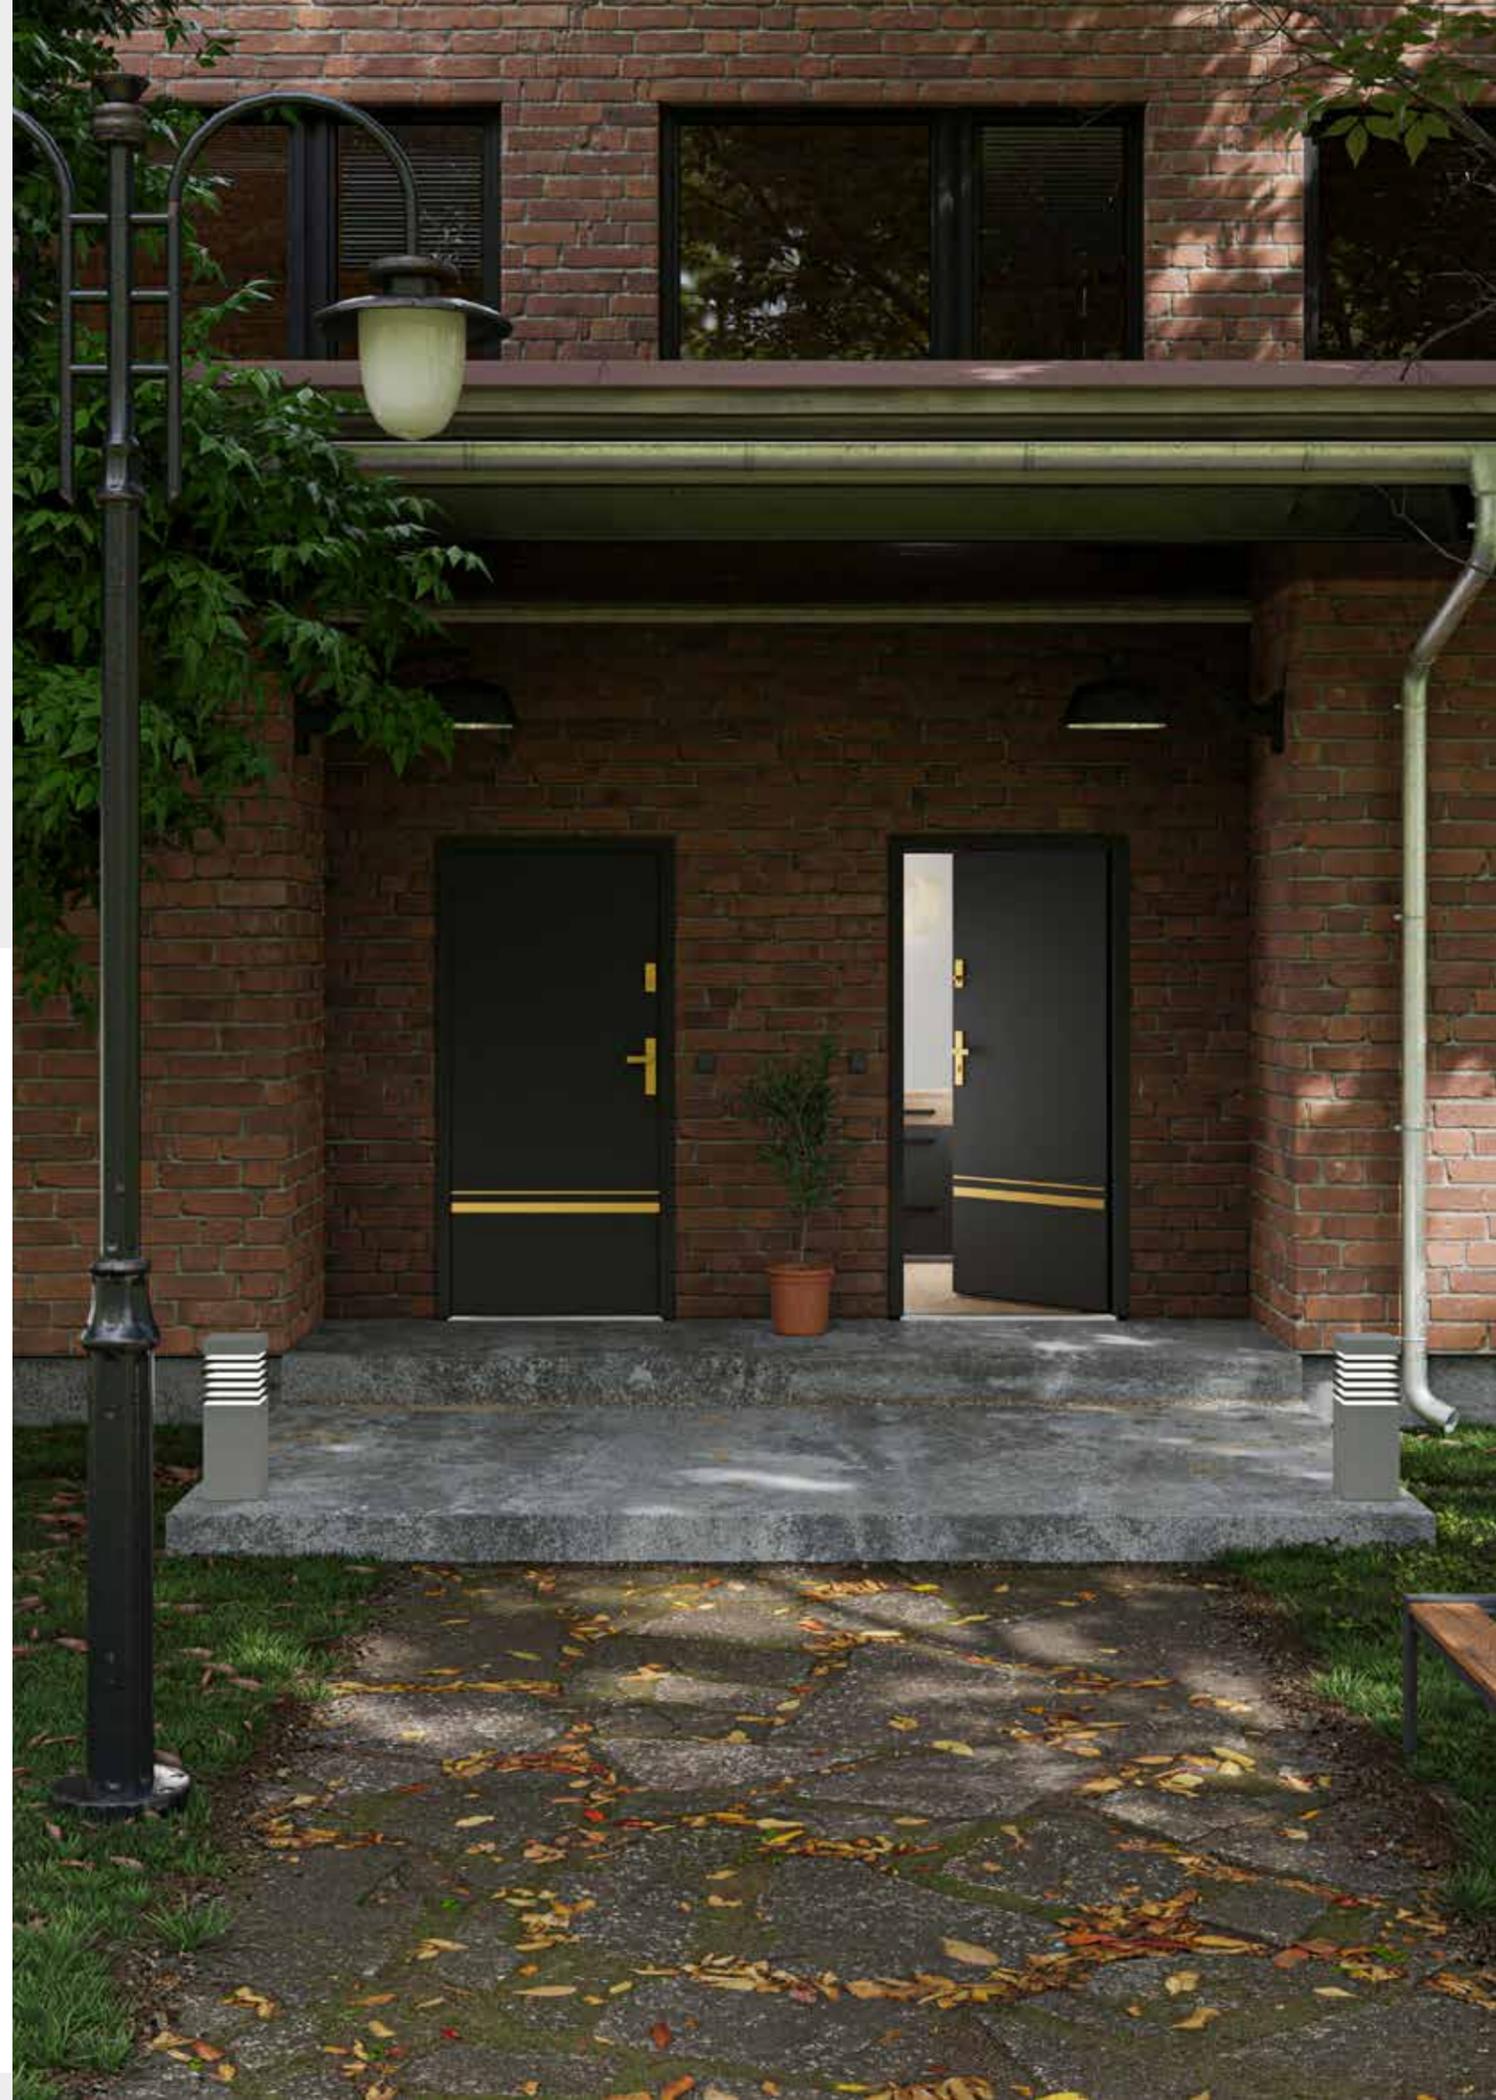

S68 2Z - COBRE, Farbe schwarz, Applikationen GOLD, Drücker/Schild (Rosette) 014, Profilzylinder Messing

NEUHEITEN



ARTEON


IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC



S68 2Z - ARTEON, Farbe Sonoma, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 011, Profilzylinder BLACK

NEUHEITEN

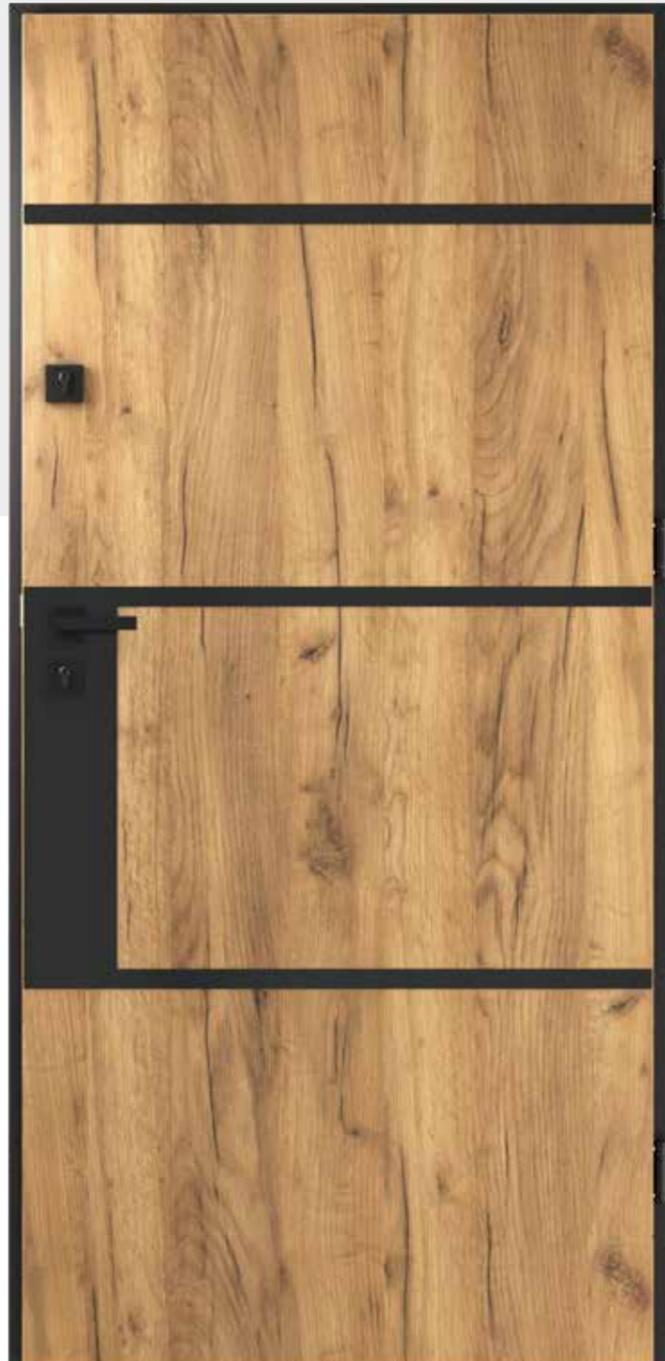

HERAKLES

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC



S68 2Z - HERAKLES, Farbe Sonoma, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) Cubic, Profilzylinder BLACK


NEUHEITEN



AFRODYTA

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

- P55
- S68 2Z
- S68 2ZA
- S68 ZL
- S68 ZL ARCTIC

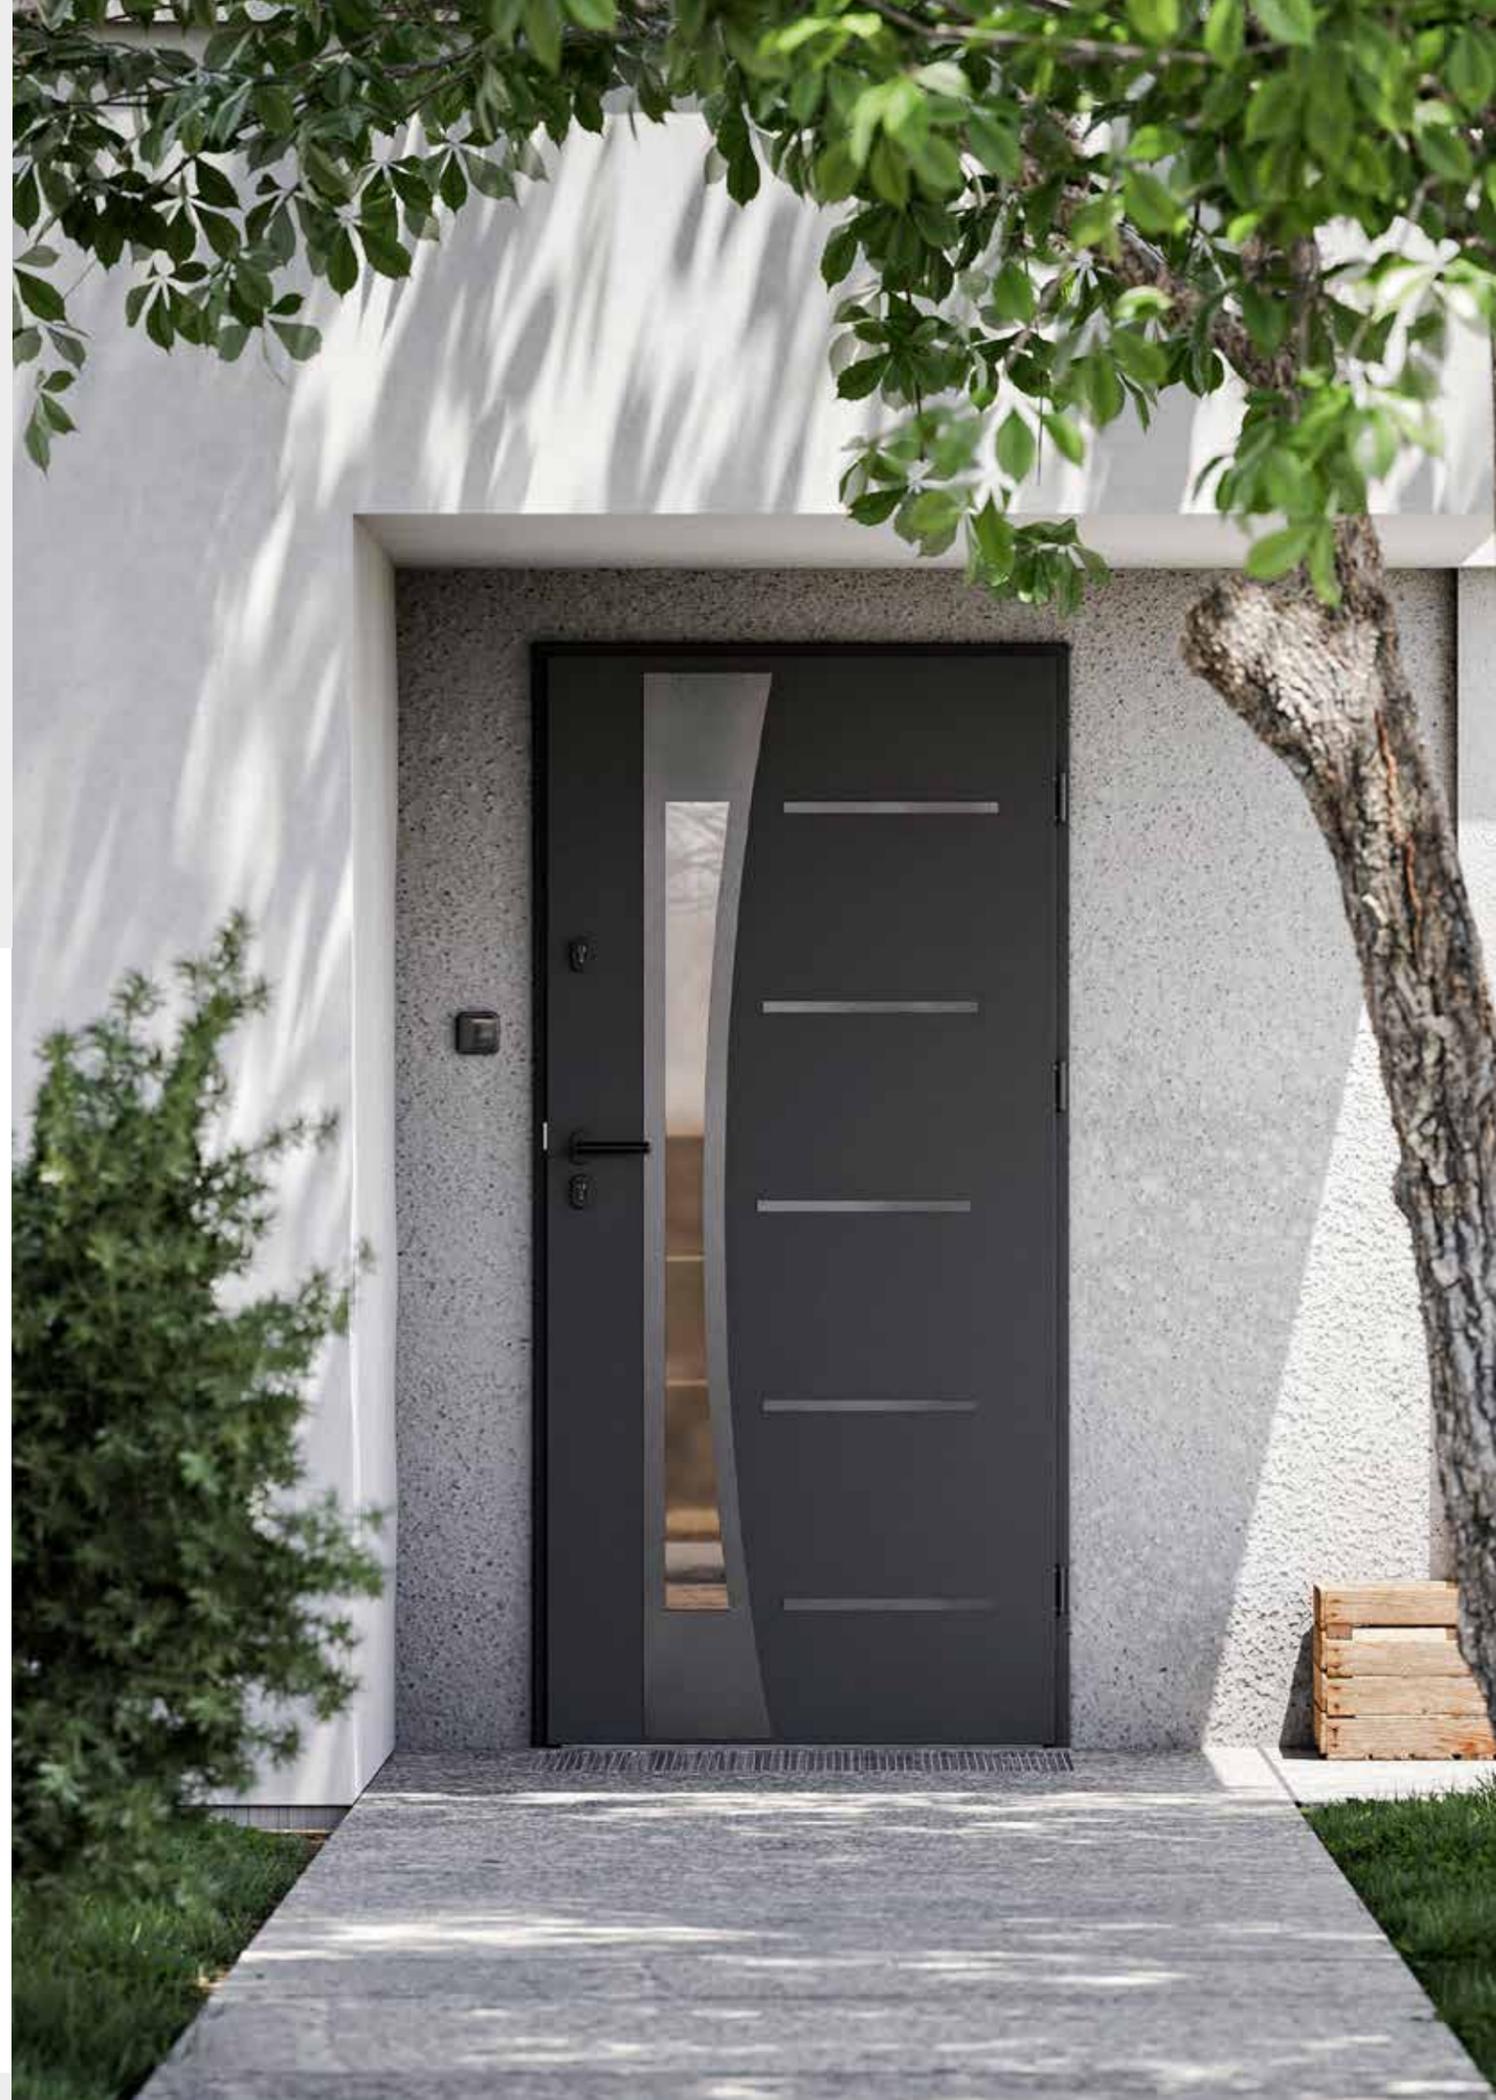

S68 2Z - AFRODYTA, Farbe schwarz, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 018, Profilzylinder BLACK

NEUHEITEN



MAIA

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

- P55
- S68 2Z
- S68 2ZA
- S68 ZL
- S68 ZL ARCTIC



S68 ZL - MAIA, Farbe dunkel nussbaum, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 032 Cubic, Profilzylinder BLACK

NEUHEITEN



ARTEMIDA RC3

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

S68 ZL S68 ZL ARCTIC



S68 ZL - ARTEMIDA RC3, Farbe schwarz, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) AXA ROYAL RC3, Profilzylinder BLACK


NEUHEITEN



LUNA

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC

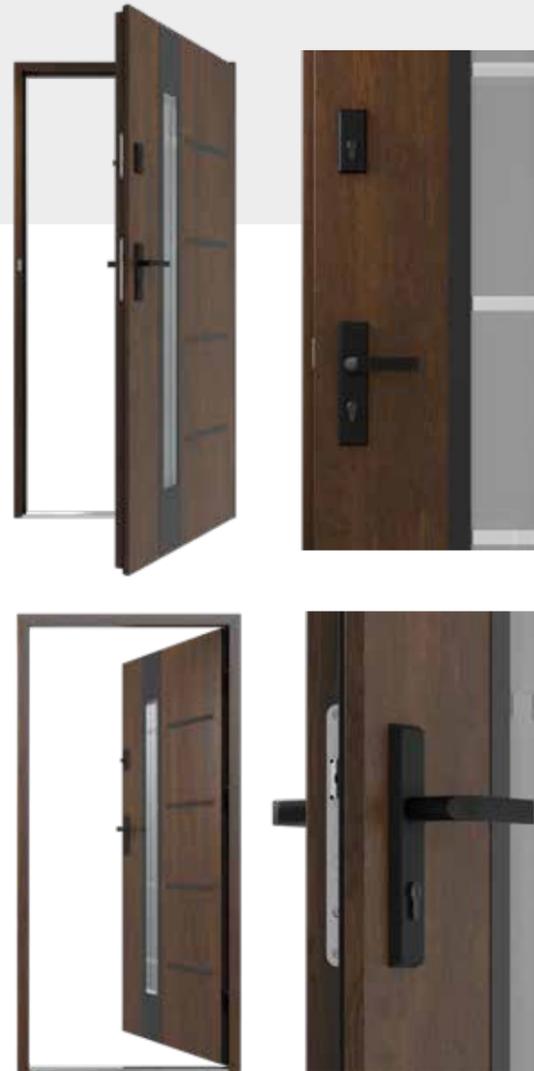

S68 2Z - LUNA, Farbe dunkel nussbaum, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 012, Profilzylinder BLACK

NEUHEITEN



SELENE

IM SYSTEM VERFÜGBAR:

P55 S68 2Z S68 2ZA S68 ZL S68 ZL ARCTIC



S68 ZL - SELENE, Farbe dunkel nussbaum, Applikationen BLACK, Drücker/Schild (Rosette) 018, Profilzylinder BLACK

SYSTEM P55

55 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern, drei verstellbaren Scharnieren und Türriegel Diebstahlsicherung ausgestattet. Sie hat auch Dichtungen im Rahmen und in der Schwelle.

od 1,5 W/(m²*K)

2061×894
2070 x1000



FARBGEBUNG



- FLÜGEL 55 MM
- STAHLZARGE
- SCHWELLE AUS EDEHLSTAHL
- AUCH IN VERSION RC2 VERFÜGBAR

SYSTEM P68

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern, drei verstellbaren Scharnieren und Türriegel Diebstahlsicherung ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

1,3W/(m²*K)

2061×894
2070 x1000



- FLÜGEL 68 MM
- STAHLZARGE
- SCHWELLE AUS EDEHLSTAHL
- AUCH IN VERSION RC2 VERFÜGBAR

SYSTEM S68 2Z, 2ZA

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S682Z ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

1,1 W/(m²*K)

2050×880
2070×1000



- FLÜGEL 68 MM
- STAHLZARGE
- SCHWELLE AUS EDEHLSTAHL
- AUCH IN VERSION RC2 VERFÜGBAR

SYSTEM S68 ZL

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S682Z ist mit einem Mehrfachverriegelungsschloss von WINKHAUS ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

1,1 W/(m²*K)

2070×1000



- FLÜGEL 68 MM
- STAHLZARGE
- SCHWELLE AUS EDEHLSTAHL
- AUCH IN VERSION RC2/RC3 VERFÜGBAR
- MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS
- GRIFFSTANGE

SYSTEM S68 ZL ARCTIC

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S682Z Arctic ist mit einem Mehrfachverriegelungsschloss von WINKHAUS und Aluzarge ausgestattet. Die Tür ist mit Griffstange erhältlich. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

0,9 W/(m²*K)

2085 x 1025



- FLÜGEL 68 MM
- ALUZARGE
- ALUSCHWELLE
- AUCH IN VERSION RC2/RC3 VERFÜGBAR
- MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS
- MÖGLICHKEIT DES SEITEN- ODER OBERLICHT EINBAUES
- GRIFFSTANGE

TECHNISCHETÜREN RT43

43mm starke Türen sind aus lackiertem Blech hergestellt. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt. Die Tür ist mit einem 1-fach Einzelschloss und zwei verstellbaren Scharnieren ausgestattet. Die Tür hat eine Dichtung in der Zarge eingeklebt.

1,9 W/(m²*K)

2034 x 890
2034 x 990



RAL7016
RAL9016
RAL8016
ZINKFARBE

- FLÜGEL 43MM
- STAHLZARGE
- EINGEKLEBTE DICHTUNG




TÜRSYSTEM

P55

Das Türsystem P55 von O.K.DOORS ist eine Kollektion, die Funktionalität und Stil vereint. Die Türstärke von 55 mm ist eine Garantie für Stärke und Stabilität zu einem günstigen Preis. Der Stahl ist mit einer Dekorfolie mit der Struktur und Farbe von Holz überzogen, was Eleganz und Natürlichkeit verleiht. Diese Folie ist außerdem UV-beständig, so dass die Tür über Jahre hinweg ihr Aussehen behält. Die Tür ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die für Wärme- und Schalldämmung sorgt. Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Drei verstellbare Scharniere ermöglichen die Anpassung der Tür an individuelle Bedürfnisse, und Türriegel Diebstahlsicherung erhöhen die Qualität der Sicherheit. Dichtungen im Rahmen und in der Schwelle reduzieren unerwünschte Luftzirkulation und Lärm von außen.

Das O.K.DOORS P55-Türsystem ist in vielen Modellen, Farbvarianten und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich, so dass Sie die perfekte Tür für Ihr Haus oder Ihre Wohnung auswählen können. All dies macht das P55-Türsystem zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik legen.




55 mm

Flügelstärke



Schlösser

zwei unabhängige-
3-fach



Wärmedurchgangskoeffizient

1,5 W/(m²*K)



Aussenmaße

2061x894,
2070x1000

P55

VERFÜGBARE FARBGEBUNG




GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA ANTHRAZIT DUNKLES ANTHRAZIT WEISS

55mm

1.5*

4A

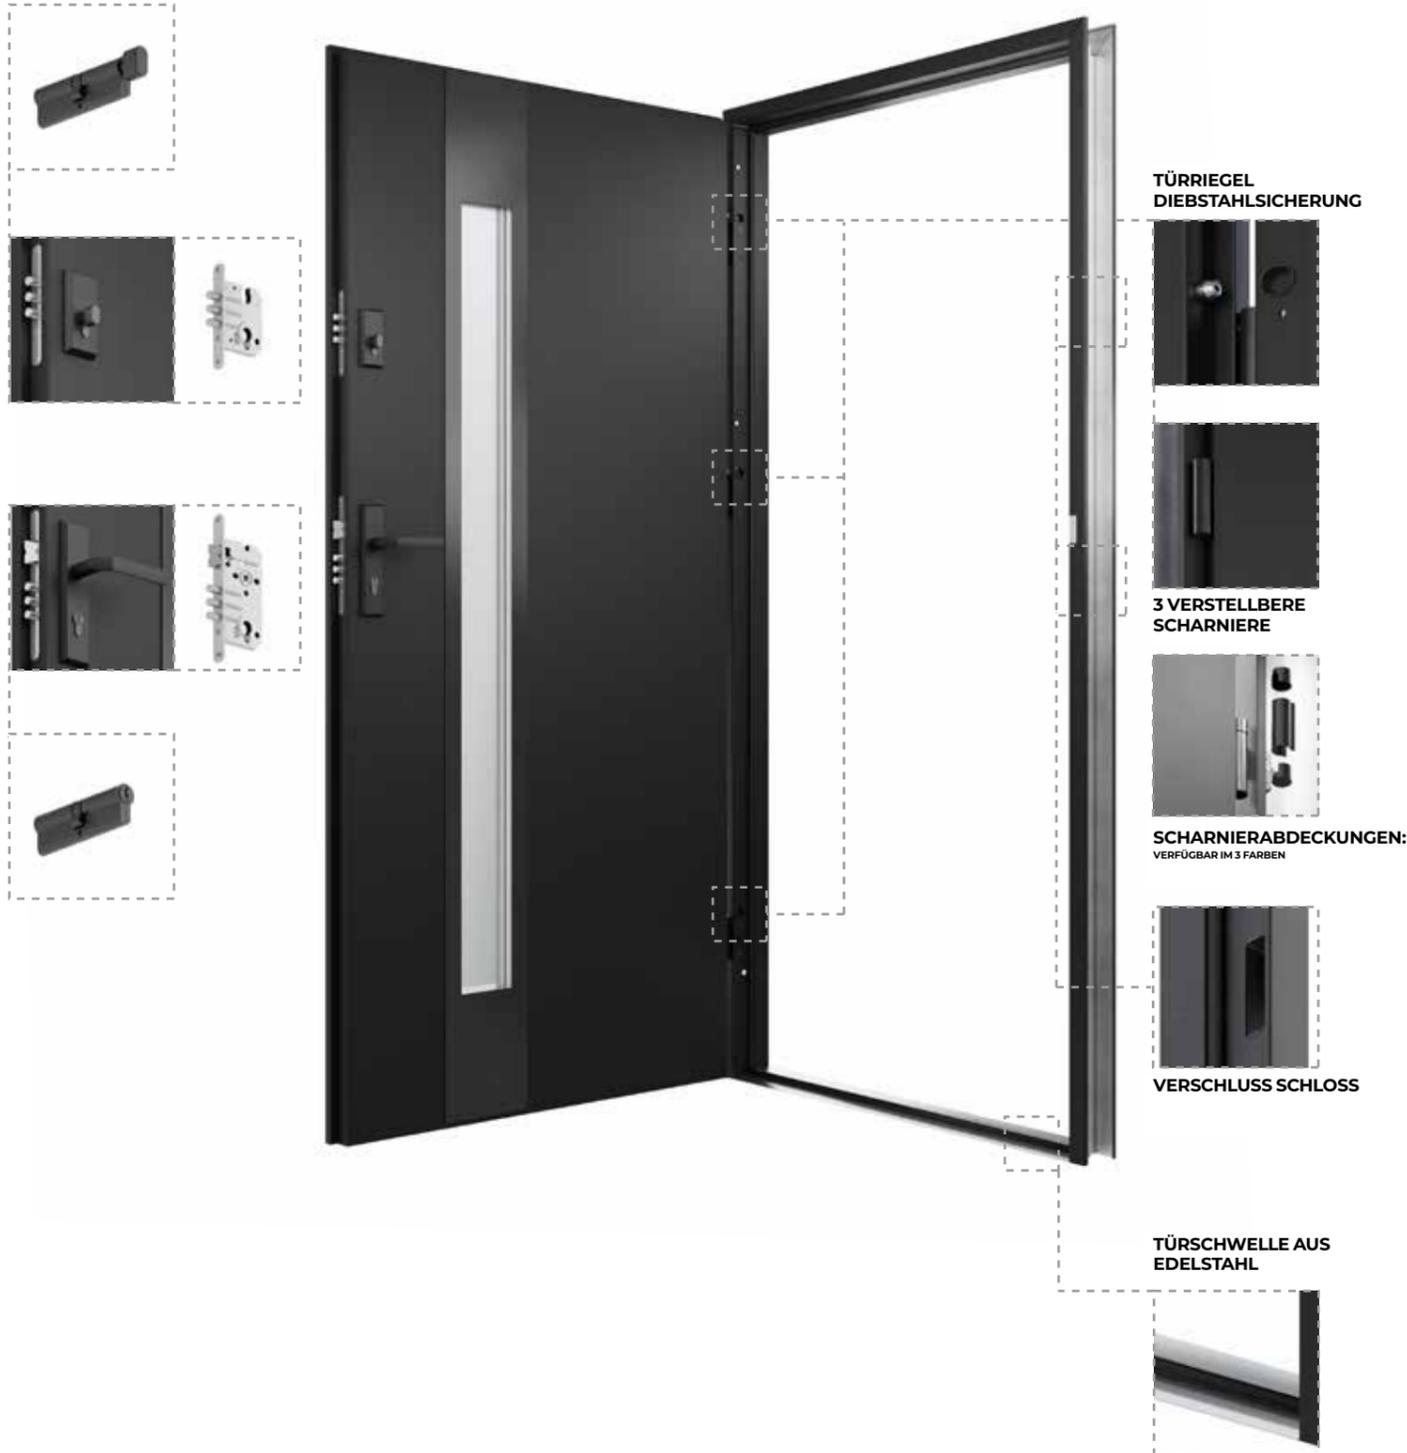

SYSTEM P55


55 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern, drei verstellbaren Scharnieren und Türriegel Diebstahlsicherung ausgestattet. Sie hat auch Dichtungen im Rahmen und in der Schwelle."



SPEZIFIKATION

AUSSENMASS:	2061 x 894, 2070 x 1000
DICHTUNGEN:	HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND SCHWELLE
BLECHSTÄRKE:	ZARGE/FLÜGEL) - 1,2MM / 0,5MM
FLÜGELSTÄRKE:	55MM
MATERIAL - FLÜGEL::	STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE UV-BESTÄNDIG
WÄRMEDÄMMFÜLLUNG:	SCHAUMPOLYSTYROL
SCHLÖSSER:	ZWEI UNABHÄNGIGE, 3 VERRIEGELUNGSPUNKTE
BESCHLÄGE:	IM SET KOMFORT PAKET
PAKET RC:	JA, SIEHE S. 111

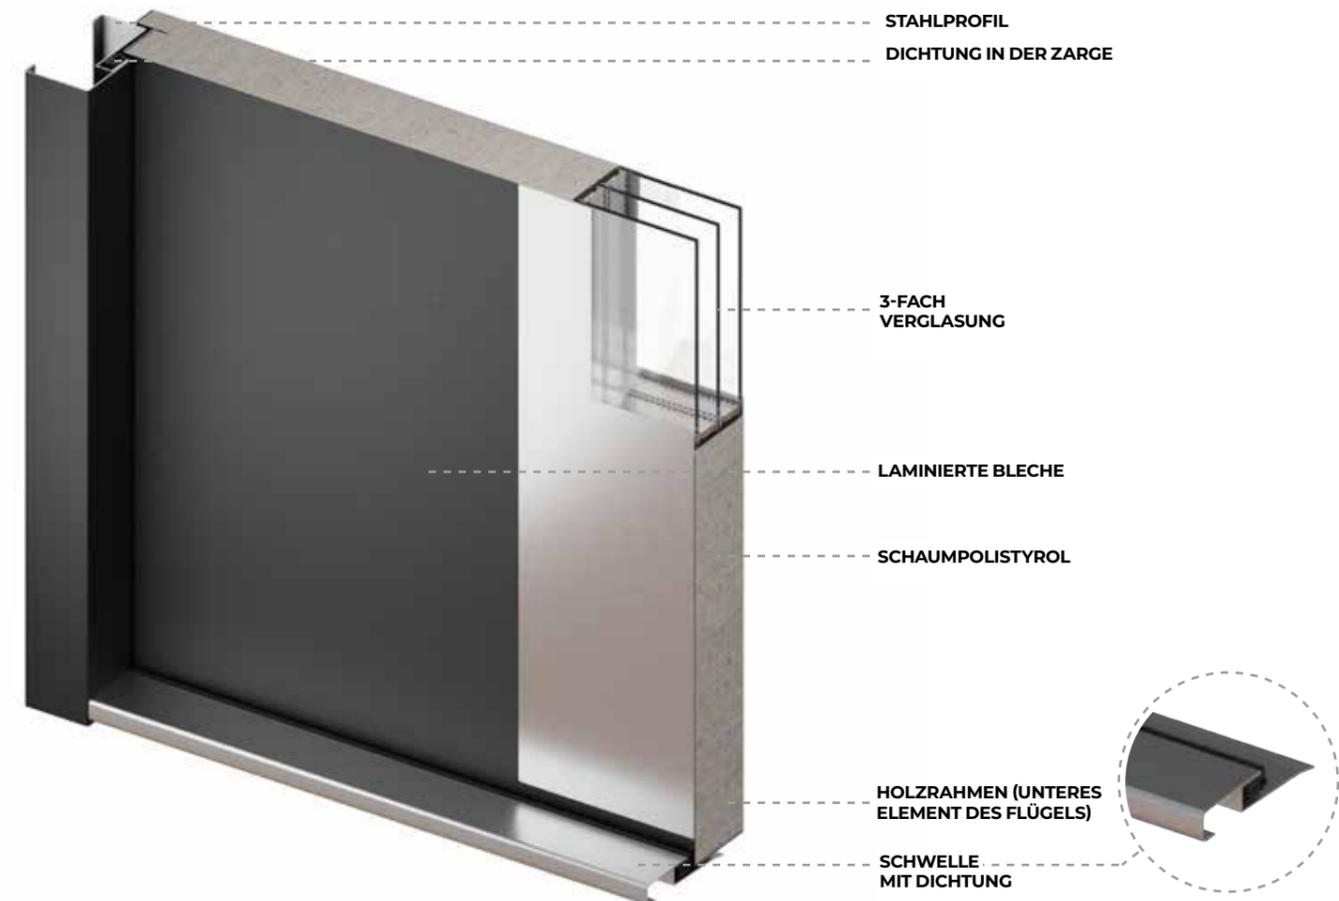

* U-Wert für verglaste Tür 1,8 W/m²K


** Einbruchschutz Paket RC3 verfügbar nur für unverglaste Modelle



TÜRSYSTEM P68

Das Türsystem P68 von O.K.DOORS ist eine Kollektion, die Funktionalität und Stil vereint. Die Türstärke von 68 mm ist eine Garantie für Stärke und Stabilität zu einem günstigen Preis. Der Stahl ist mit einer Dekorfolie überzogen, die in Struktur und Farbe an Holz erinnert, was Eleganz und Natürlichkeit verleiht. Diese Folie ist außerdem UV-beständig, so dass die Tür über Jahre hinweg ihr Aussehen behält. Die Tür ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die für Wärme- und Schalldämmung sorgt. Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Drei verstellbare Scharniere ermöglichen die Anpassung der Tür an individuelle Bedürfnisse, und die Türriegel Diebstahlsicherung erhöhen die Qualität der Sicherheit. Dichtungen im Rahmen und in der Schwelle reduzieren unerwünschte Luftzirkulation und Lärm von außen.

Das OK DOORS P68-Türsystem ist in vielen Modellen, Farbvarianten und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich, so dass Sie die perfekte Tür für Ihr Haus oder Ihre Wohnung auswählen können. All dies macht das P68-Türsystem zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit, Funktionalität und Ästhetik legen.




68 mm

Flügelstärke



Schlösser

zwei unabhängige
3-fach



**Wärmedurchgangs-
koeffizient**

1,3 W/(m²*K)



Aussenmaße

2061x894,
2070x1000

P68

VERFÜGBARE FARBGEBUNG




GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA ANTHRAZIT DUNKLES ANTHRAZIT WEISS

68mm

1.3*

4A

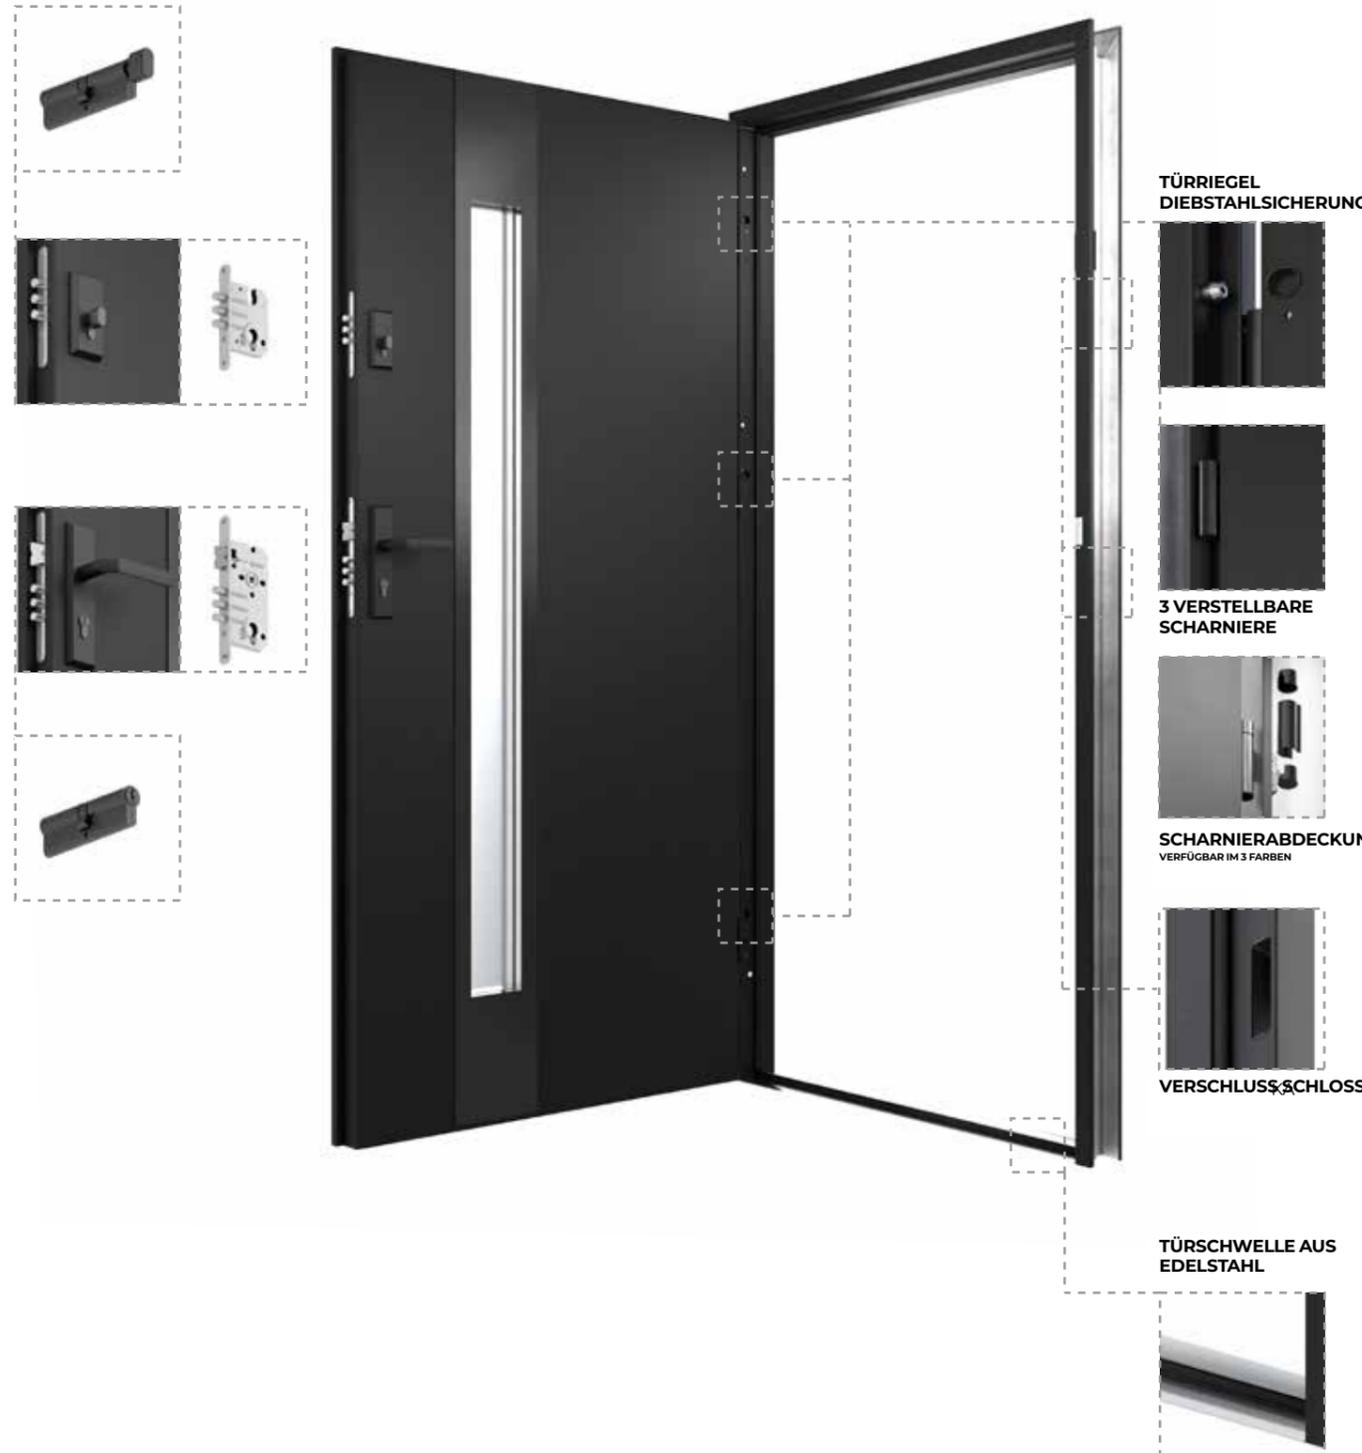

SYSTEM P68

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern, drei verstellbaren Scharnieren und Türriegel Diebstahlsicherung ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.



SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2061 x 894, 2070 x 1000

DICHTUNGEN: HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND IN DER SCHWELLE

BLECHSTÄRKE: ZARGE/FLÜGEL) - 1,2MM / 0,5MM

FLÜGELSTÄRKE: 68MM


MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE, UV - BESTÄNDIG

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYRO

SCHLÖSSER: ZWEI UNABHÄNGIGE, 3 VERRIEGELUNGSPUNKTE

BESCHLÄGE: IM SET KOMFORT PAKET

PAKET RC: JA, SIEHE S. 111

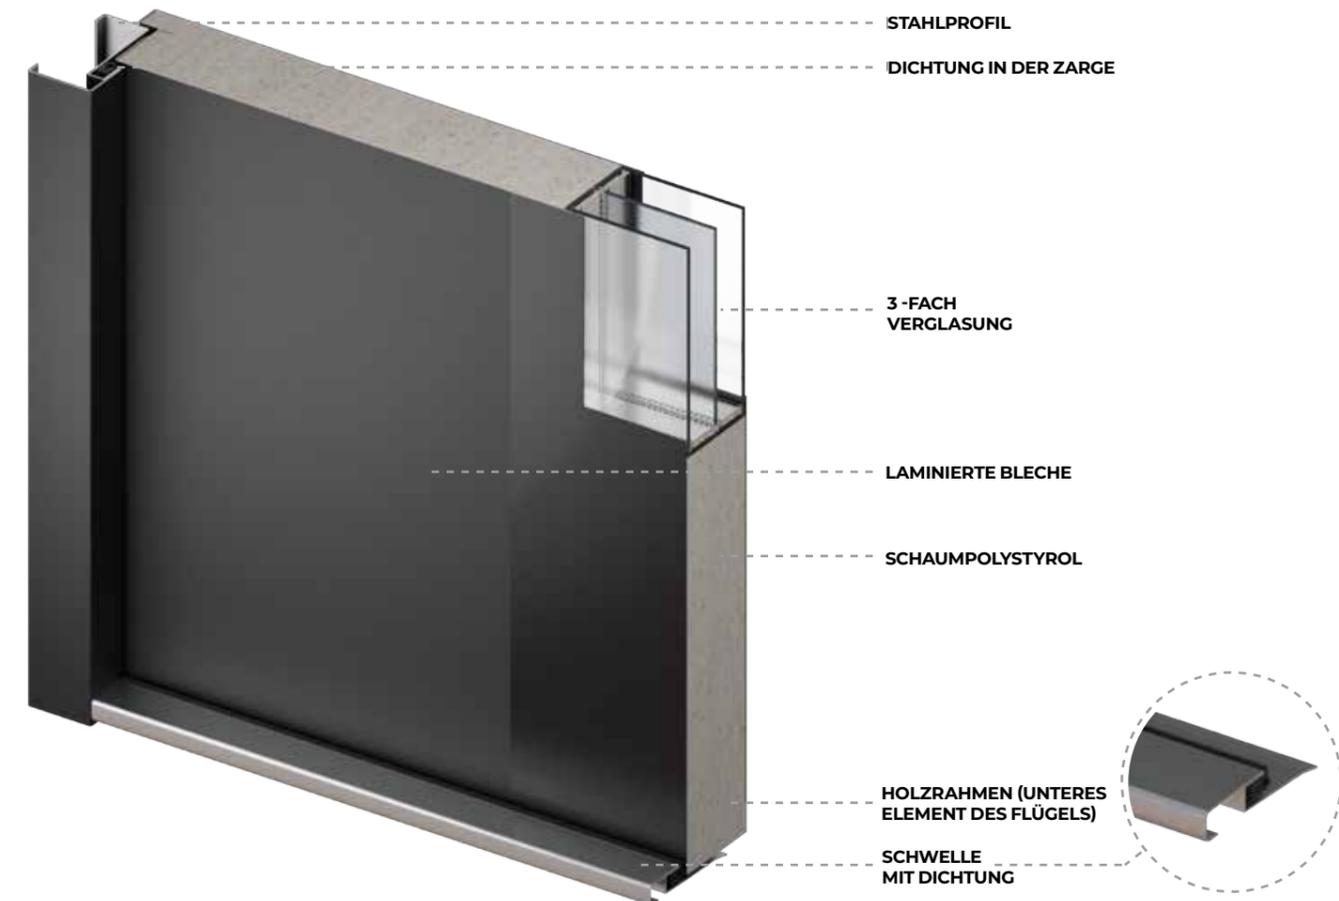

* U-Wert für verglaste Tür 1,5 W/m²K

** Einbruchschutz Paket RC3 verfügbar nur für unverglaste Modelle




TÜRSYSTEM

S68 2Z

Das Türsystem S68 2Z von O.K.DOORS ist die Lösung für Menschen, die eine Tür mit verbesserten Isolationsparametern suchen. Die Türstärke 68mm besteht aus Stahlblech, das mit einer dekorativen PVC-Folie mit der Struktur und Farbe von Holz überzogen ist. Diese Folie ist UV-beständig und sorgt dafür, dass die Tür viele Jahre lang modern und ästhetisch ansprechend aussehen wird.

Die Tür ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die für Wärme- und Schalldämmung sorgt. Die Serie S682Z ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern ausgestattet, die für zusätzliche Sicherheit sorgen. Der Flügel hat vierseitige Dichtungen, um Wärmeverluste im Winter und Kälteverluste im Sommer zu verhindern. Der Rahmen und die Schwelle sind ebenfalls mit Dichtungen versehen, so dass das gesamte System luftdicht ist.

Das Türsystem S68 2Z von O.K. DOORS ist in mehreren Farben, vielen Modellen und mit einer ganzen Reihe von Zubehörteilen erhältlich, so dass Sie die Tür an den Stil und die Farbgebung Ihrer Einrichtung und Ihres Gebäudes anpassen können.




68 mm

Flügelstärke



Schlösser

zwei unabhängige
3-fach



**Wärmedurchgangs-
koeffizient**

1,1 W/(m²K)



Aussenmaße

2050x880,
2070x1000

S682Z

VERFÜGBARE FARBGEBUNG



68_{mm}

1.1

4A



SYSTEM S682Z

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-- Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S682Z ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2050 x 880, 2070 x 1000

DICHTUNGEN: HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND IM FLÜGEL

BLECHSTÄRKE: ZARGE/FLÜGEL) - 1,5MM / 0,7MM

FLÜGELSTÄRKE: 68MM



MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE, UV - BESTÄNDIG

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYROL

SCHLÖSSER: ZWEI UNABHÄNGIGE, 3 VERRIEGELUNGSPUNKTE

BESCHLÄGE: IM SET KOMFORT PAKET

PAKET RC: JA, SIEHE S. 111

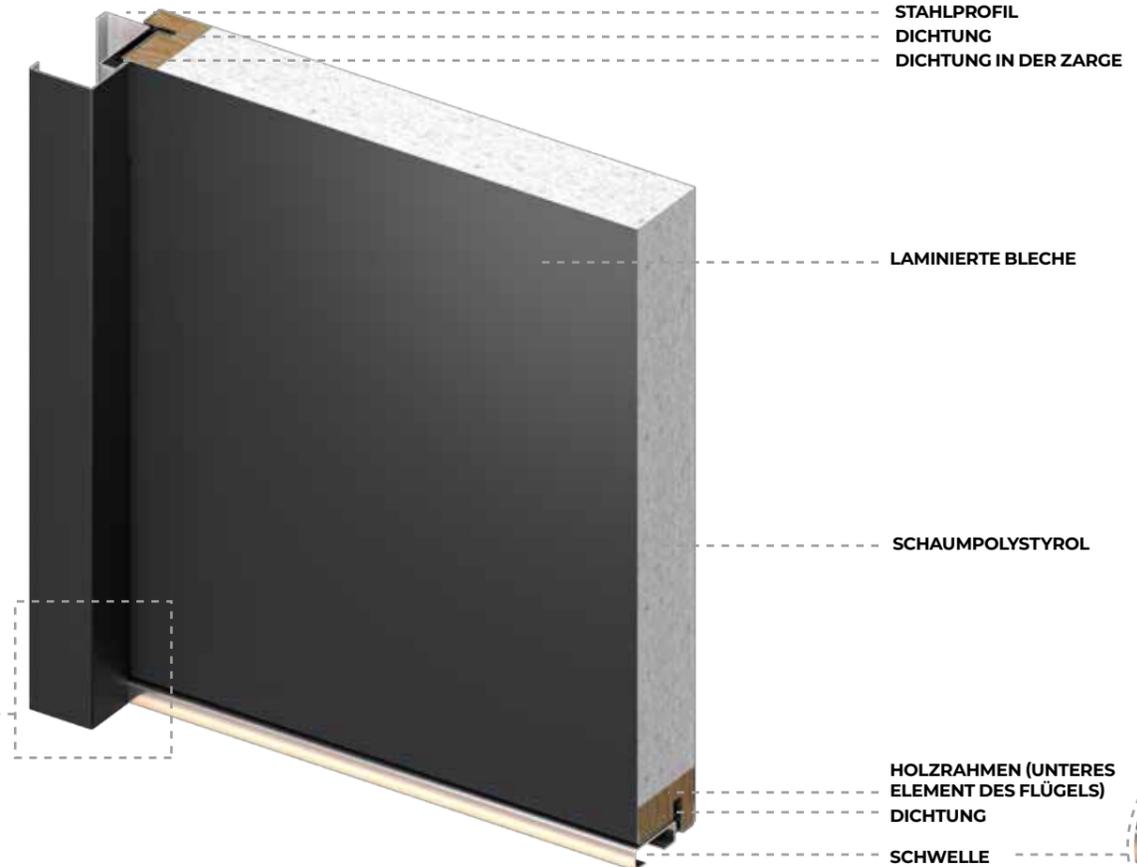

** Referenzwert für unverglaste Türen. U-Wert für verglaste Tür 1,3 W/m²K
 ** Einbruchschutz Paket RC3 verfügbar nur für unverglaste Modelle




TÜRSYSTEM **S68 2ZA**

Das Türsystem S68 2Z von O.K. DOORS ist die Lösung für Menschen, die eine Tür mit verbesserten Isolationsparametern suchen. Die Türstärke 68mm besteht aus Stahlblech, das mit einer dekorativen PVC-Folie mit der Struktur und Farbe von Holz überzogen ist. Diese Folie ist UV-beständig und sorgt dafür, dass die Tür viele Jahre lang modern und ästhetisch ansprechend aussehen wird. Die Tür ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die für Wärme- und Schalldämmung sorgt.

Die Serie S68 2ZA ist mit zwei unabhängigen Dreipunktverriegelungen ausgestattet, darunter eine mit Rollzunge, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet, sowie mit einer Griffstange. Der Flügel verfügt über Dichtungen an allen vier Kanten, um Wärmeverluste im Winter und Auskühlung im Sommer zu verhindern. Auch am Rahmen und an der Schwelle sind Dichtungen angebracht, um die Luftdichtheit des gesamten Systems zu gewährleisten.

Das Türsystem S68 2Z von O.K. DOORS ist in mehreren Farben, vielen Modellen und mit einer ganzen Reihe von Zubehörteilen erhältlich, so dass Sie die Tür an den Stil und die Farbgebung Ihrer Einrichtung und Ihres Gebäudes anpassen können.




68 mm

Flügelstärke



Schlößer

zwei unabhängige
3-fach



**Wärmedurchgangs-
koeffizient**

1,1 W/(m²K)



Aussenmaße

2050x880,
2070x1000

S682ZA


VERFÜGBARE FARBGEBUNG



68_{mm}

1.1*

4A



SYSTEM S68 2ZA

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Tür ist mit zwei unabhängigen Dreipunktschlössern einschließlich einer Rollenverschlusszunge und Griffstange ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.



SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2050 x 880, 2070 x 1000

DICHTUNGEN: HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND FLÜGEL

BLECHSTÄRKE: ZARGE/FLÜGEL) - 1,5MM / 0,7MM

FLÜGELSTÄRKE: 68MM



MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE, UV - BESTÄNDIG

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYROL

SCHLÖSSER: ZWEI UNABHÄNGIGE, 3 VERRIEGELUNGSPUNKTE

BESCHLÄGE: IM SET KOMFORT PAKET

PAKET RC: JA, SIEHE S. 111

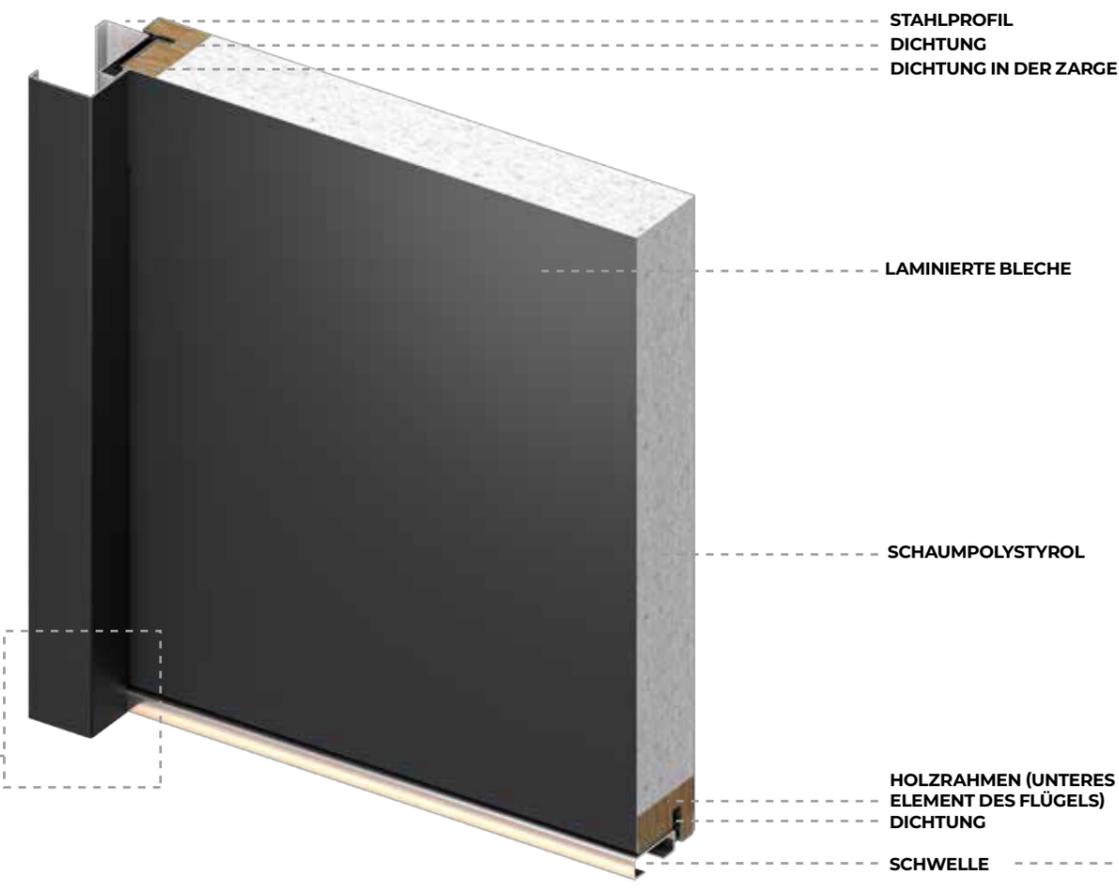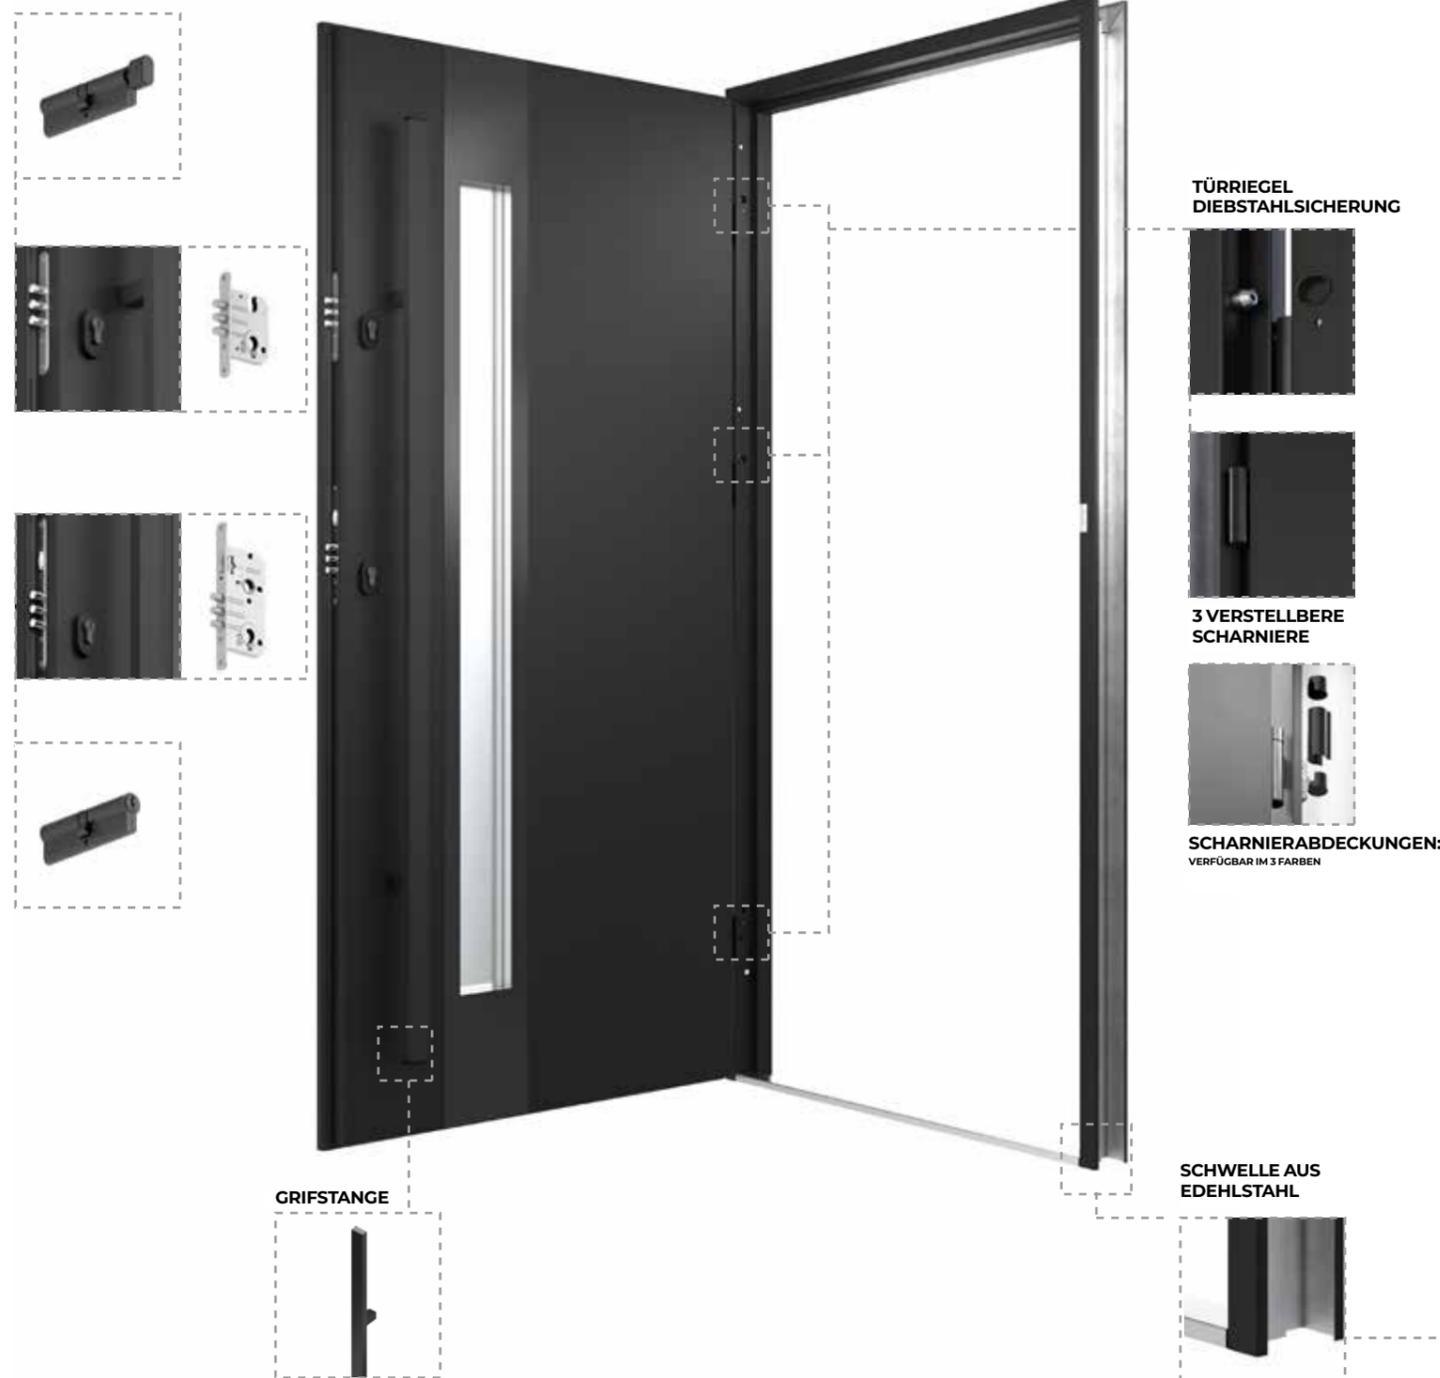

*U-Wert für verglaste Tür 1,3 W/m²*K

** Einbruchschutz Paket (optional)




TÜRSYSTEM

S68 ZL

Die Serie S68 ZL ist eine solide, 68 mm starke Tür aus Stahlblech, die mit einer dekorativen, UV-beständigen PVC-Folie in natürlicher Holzfarbe überzogen ist. Das Türblatt ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung bietet.

Die S68 ZL-Tür ist mit einem hochwertigen WINKHAUS Mehrfachverriegelungsschloss ausgestattet, das für zuverlässige Sicherheit im Haus sorgt. Der Flügel ist an allen vier Kanten mit Dichtungen versehen, die für eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung sorgen. Auch in den Zargen und in der Schwelle befinden sich Dichtungen, die die Dämmwirkung erhöhen.


Das Türsystem S68 ZL von O.K.DOORS ist in zwei Schlossvarianten, mehreren Farben, vielen Modellen und mit Vielzahl von Zubehörteilen erhältlich, so dass Sie die Tür an Ihre Bedürfnisse, Ihren Stil und die Farbgebung Ihres Interieurs und Gebäudes anpassen können.



68 mm
Flügelstärke



Schlößer
Mehrfachverriegelungsschloss
WINKHAUS



Wärmedurchgangskoeffizient
1,1 W/(m²*K)



Aussenmaße
2070x1000

S68ZL

VERFÜGBARE FARBGEBUNG



GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA ANTHRAZIT DUNKLES ANTHRAZIT WEISS

68_{mm}

1.1*

4A



SYSTEM S68 ZL

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S 68 ZL ist mit einem Mehrfachverriegelungsschloss WINKHAUS ausgestattet. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2070 x 1000

DICHTUNGEN: HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND SCHWELLE

BLECHSTÄRKE: ZARGE/FLÜGEL) - 1,5MM / 0,7MM

FLÜGELSTÄRKE: 68MM

MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE, UV - BESTÄNDIG

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYROL

SCHLÖSSER: MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLOSS WINKHAUS

BESCHLÄGE: IM SET KOMFORT PAKET

PAKET RC: JA, SIEHE S. 111



3 TYPEN VON MEHRFACHVERRIEGELUNGSSCHLÖSSERN



1Z2H 2Z2H 1Z4H



TÜRRIEGEL
DIEBSTAHLSICHERUNG



3 VERSTELLBARE
SCHARNIERE



SCHARNIERABDECKUNGEN:
VERFÜGBAR IN 3 FARBEN



VERSCHLUSS SCHLOSS

SCHWELLE AUS
EDEHLSTAHL



GRIFSTANGE



VERSCHLUSSZUNGE
-ROLLEN



VERSCHLUSSZUNGE
-SCHNAPPER


STAHLPROFIL
DICHTUNG
DICHTUNG IN DER ZARGE

LAMINIERTER BLECHE

SCHAUMPOLYSTYROL

HOLZRAHMEN (UNTERES
ELEMENT DES FLÜGELS)
DICHTUNG

SCHWELLE



*Referenzwert für unverglaste Türen. U-Wert für verglaste Tür 1,3 W/m²K

**Einbruchschutz Paket RC3 verfügbar nur für unverglaste Modelle

***Empfohlen für Türversion mit Griffstange




TÜRSYSTEM **S68 ZL ARCTIC**

Die Tür S68 ZL ARCTIC ist eine 68 mm Türstärke Lösung aus Stahlblech, die mit einer dekorativen PVC-Folie mit der Struktur und Farbe von Holz überzogen ist, und die gegen UV-beständig ist. Die Füllung des Flügels besteht aus einer geschäumten Polystyrolplatte, die eine gute Wärme- und Schalldämmung gewährleistet.

Die Serie S68 ZL ARCTIC ist mit einem WINKHAUS Mehrfachverriegelungsschloss und einer Aluzarge ausgestattet, die ein hohes Maß an Sicherheit bietet. Der Flügel ist an allen vier Kanten mit Dichtungen versehen. Die Rahmen und die Aluminiumschwelle sind ebenfalls mit Dichtungen versehen.

Die verfügbaren Farben und Muster der S68 ZL ARCTIC-Tür bieten eine große Auswahl an Möglichkeiten, um die ideale Tür zu wählen, die zu unserem Interieur und unserer Gebäudefassade passt. Dank der hochwertigen Materialien und der soliden Konstruktion ist die S68 ZL ARCTIC-Tür eine Lösung, die Sicherheit, Wärme- und Schalldämmung bietet und gleichzeitig ein ästhetisches Element des Gebäudes darstellt.




68 mm

Flügelstärke



Schlösser

Mehrfachverriegelungsschloss
WINKHAUS



Wärmedurchgangskoeffizient

0,9 W/(m²*K)



Aussenmaße

2085x1025

S68ZL ARCTIC

VERFÜGBARE FARBGEBUNG



GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA ANTHRAZIT DUNKLES ANTHRAZIT WEISS

68_{mm}

0.9*

9A



3 TYPEN VON MEHRFACHVERRIEGLUNGSSCHLÖSSERN



1Z2H 2Z2H 1Z4H



TÜRRIEGEL DIEBSTAHLSICHERUNG



3 VERSTELLBARE SCHARNIERE



SCHARNIERABDECKUNGEN: VERFÜGBAR IM 3 FARBEN




VERSCHLUSS SCHLOSS



SCHWELLE UND ZARGEN VERBINDER



VERSCHLUSSZUNGE -ROLLEN



VERSCHLUSSZUNGE -SCHNAPPER



SCHWARZ PROFILZYLINDER



SCHWARZ PROFILZYLINDER

*Referenzwert für unverglaste Türen.

U-Wert für verglaste Tür 1,1 W/m²K

**Einbruchschutz Paket RC3 verfügbar nur für unverglaste Modelle

***Empfohlen für Türversion mit Griffstange

SYSTEM S68 ZL ARCTIC

68 mm starke Türen aus Stahl mit einer dekorativen Folie in Holzstruktur und Farbe beschichtet, die gegen UV-Strahlung beständig ist. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt.

Die Serie S68 2ZL Arctic ist mit einem Mehrfachverriegelungsschloss WINKHAUS und Aluzarge ausgestattet. Die Tür ist mit Griffstange erhältlich. Der Flügel hat vierseitig Dichtungen, die auch im Rahmen und in der Schwelle sind.

SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2085 x 1025

DICHTUNGEN: HAUPTDICHTUNG IN DER ZARGE UND SCHWELLE

BLECHSTÄRKE: (FLÜGEL) - 0,7MM

TÜRZARGE: ALUPROFIL

FLÜGELSTÄRKE: 68MM



MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH BESCHICHTET MIT DEKORATIVER PVC-FOLIE, UV - BESTÄNDIG

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYROL

SCHLÖSSER: MEHRFACHVERRIEGLUNGSSCHLOSS

BESCHLÄGE: IM SET KOMFORT PAKET

PAKET RC: JA, SIEHE S. 111

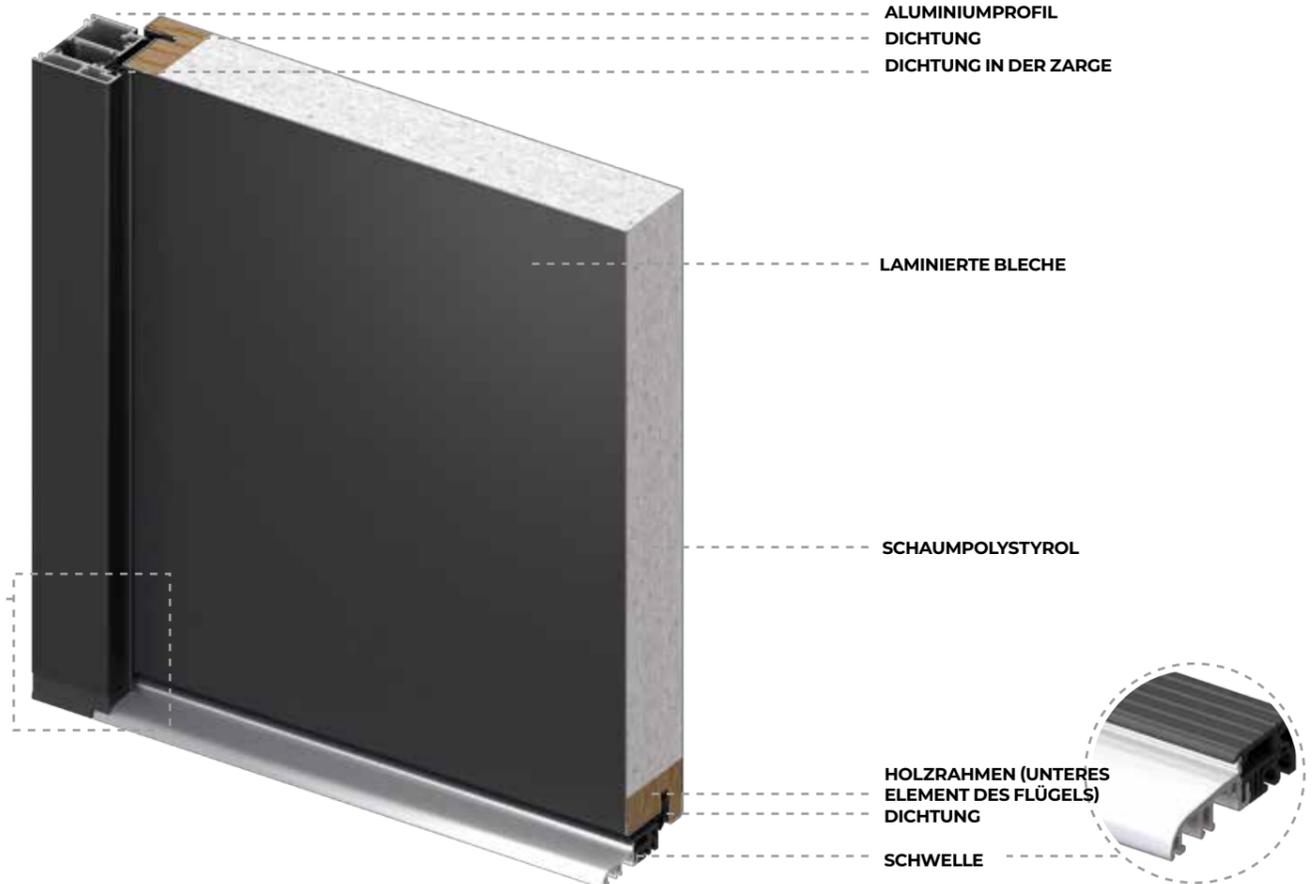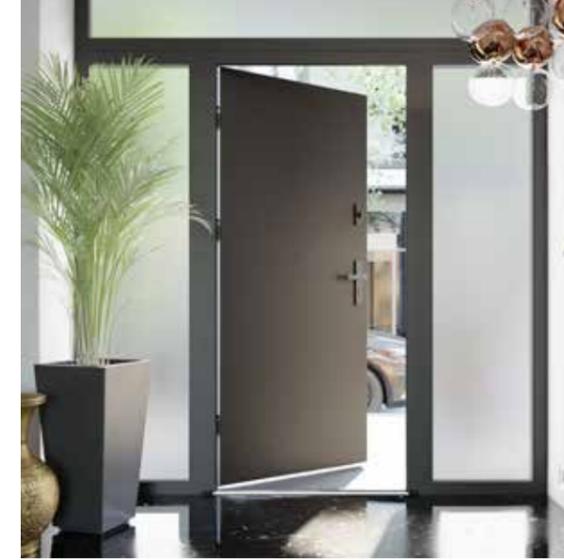

ALUMINIUMPROFIL
DICHTUNG
DICHTUNG IN DER ZARGE

LAMINIERTER BLECHE

SCHAUMPOLYSTYROL

HOLZRAHMEN (UNTERES ELEMENT DES FLÜGELS)
DICHTUNG

SCHWELLE



TECHNISCHETÜREN


RT43

UNIVERSAL

Die Technik-Tür ist eine 43 mm starke, verstärkte Mehrzwecktür aus lackiertem, UV-beständigem Stahlblech. Der Türflügel ist mit einer geschäumten Polystyrolplatte gefüllt, die eine hervorragende Wärme- und Schalldämmung bietet.

Die Türen der Serie Technik sind mit einem 1-fach Hauptschloss mit technischem Schlüssel ausgestattet. Der symmetrische Stahlrahmen hat eine eingeklebte Dichtung zur Selbstmontage. Erhältlich in den Farben Anthrazit, Weiß, Bronze und in der Ausführung aus rohem verzinktem Blech.

Technik-Türen sind die ideale Lösung für Menschen, die Wert auf Sicherheit, Wärme- und Schalldämmung legen. Dank ihrer solide Konstruktion und der hochwertigen Materialien sind sie resistent gegen Beschädigungen und leicht zu pflegen. Außerdem bieten sie ein ästhetisches Aussehen, das auch die anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt.




43 mm

Stärke




Schlösser

Einzeln



**Wärmedurchgangs-
koeffizient**

1,9 W/(m²*K)



Aussenmaßen

2034x890
2034x990

TECHNISCHE TÜREN RT43

VERFÜGBARE FARBGEBUNG




BRAUN ANTHRAZIT WEISS ZINKFARBE

43_{mm}

1.9

NPD



TECHNISCHE TÜREN RT43 UNIVERSAL

Die 43 mm starken Türen sind aus lackierten Blechen hergestellt. Die Tür ist mit einer Schaumpolystyrolplatte gefüllt. Die Türen sind mit 1-fach Einzelschloss und zwei verstellbaren Scharnieren ausgestattet. Die Tür hat eine Dichtung in der Zarge eingeklebt.



SPEZIFIKATION

AUSSENMASS: 2034 x 890, 2034 x 990

DICHTUNGEN: DICHTUNG IN DER ZARGE EINGEKLEBT

BLECHSTÄRKE: (ZARGE/FLÜGEL) -1,2MM/0,5MM



FLÜGELSTÄRKE: 43MM

MATERIAL - FLÜGEL: STAHLBLECH 0,5MM - VERZINKT (LACKIERT)

WÄRMEDÄMMFÜLLUNG: SCHAUMPOLYSTYROL

SCHLÖSSER: EINZEL, EINZELPUNKT

BESCHLÄGE: SCHLÜSSELTECHNIKGRIFF

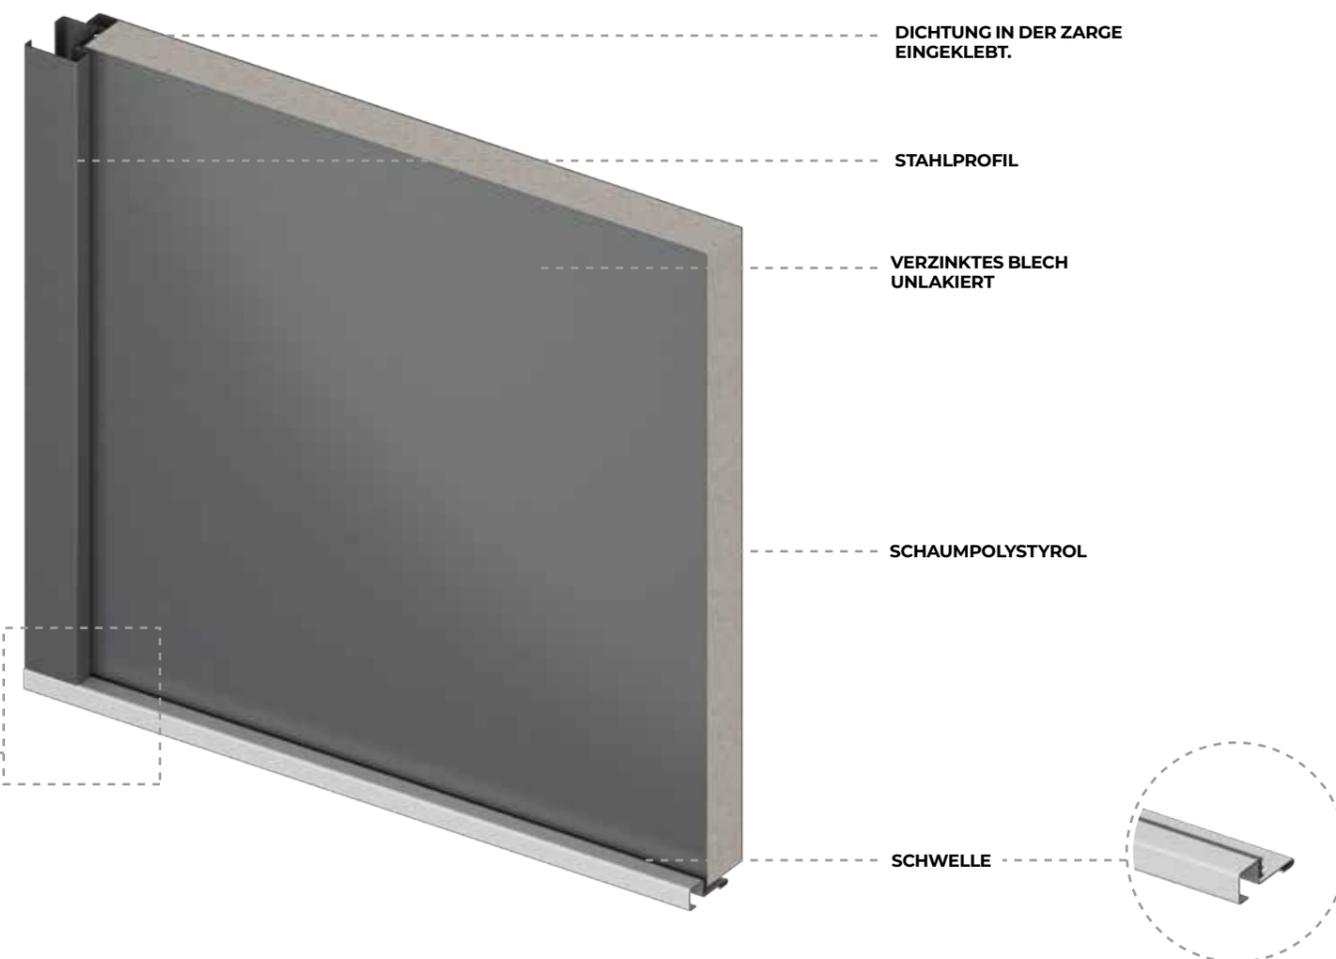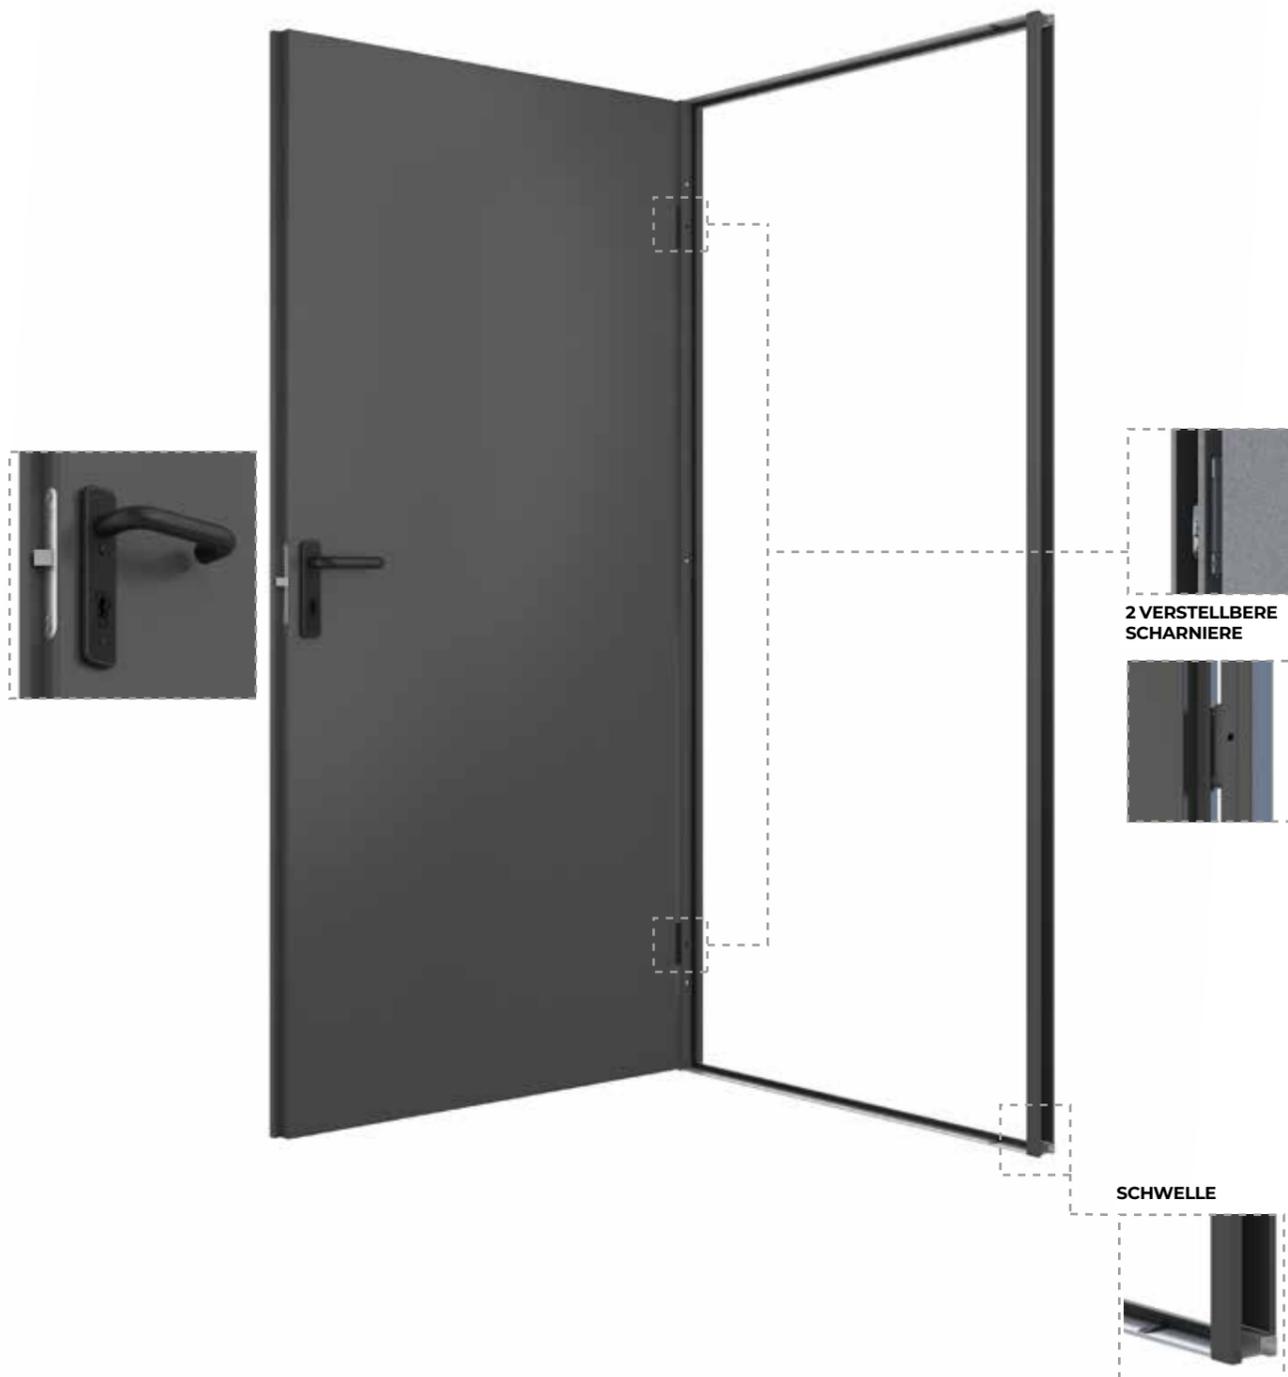

MODELLPALETTE



INOX UNVERGLAST



ARTEMIDA



TYTAN



STEPANO



ALTEA

UNVERGLASTE TÜR - INOX UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.




ARYTEA



HEBE



IRIS

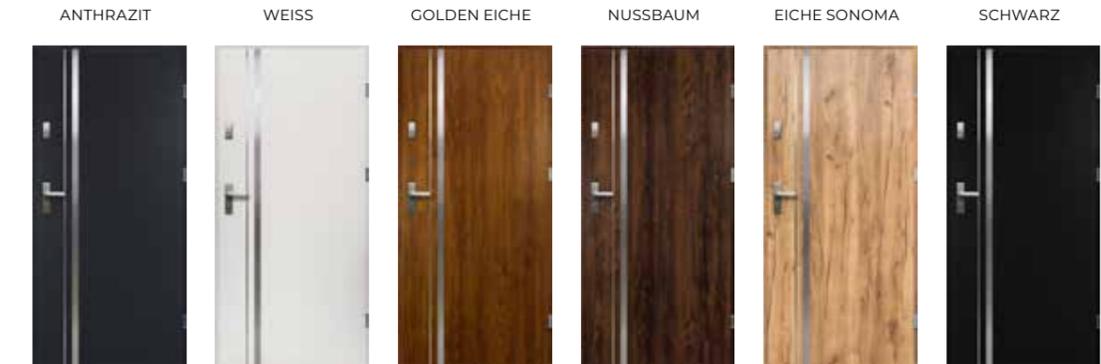

AION

INOX BLACK UNVERGLAST



ARTEMIDA



TYTAN



STEPANO



ALTEA

UNVERGLASTE TÜR - INOX BLACK UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX BLACK.



ARYTEA



HEBE



IRIS



AION

INOX GOLD UNVERGLAST



ARTEMIDA



TYTAN



STEPANO



ALTEA

UNVERGLASTE TÜR - INOX GOLD UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX GOLD.



ARYTEA



HEBE



IRIS



AION

INOX UNVERGLAST



URAN



HELIOS



COBRE



HERAKLES

UNVERGLASTE TÜR - INOX

UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.



SPARTA




WESTA



ATENA

INOX BLACK UNVERGLAST

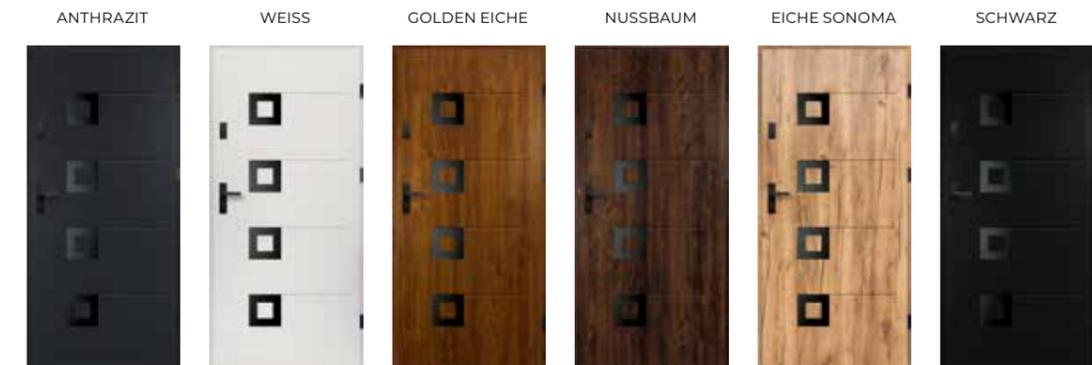

URAN



HELIOS



COBRE



HERAKLES


UNVERGLASTE TÜR - INOX BLACK UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX BLACK.



SPARTA



WESTA

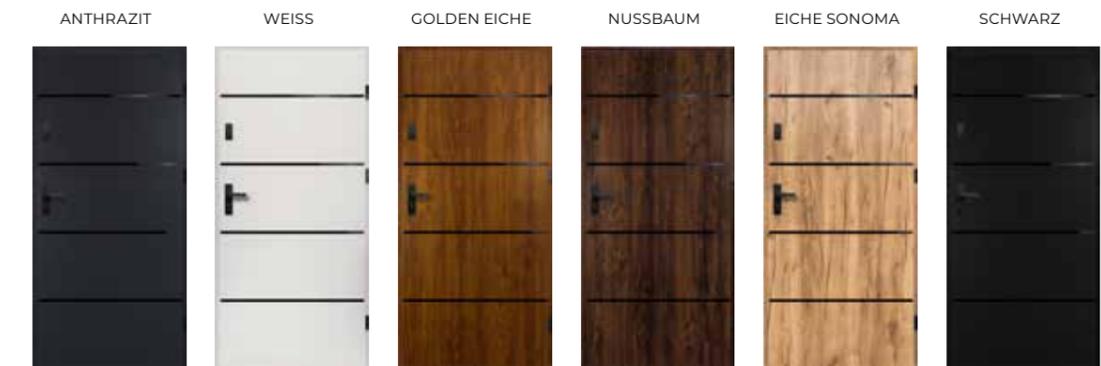

ATENA

INOX GOLD UNVERGLAST



URAN



HELIOS



COBRE



HERAKLES

UNVERGLASTE TÜR INOX GOLD UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX GOLD.



SPARTA



WESTA



ATENA

INOX VERGLAST



MAIA



DIONIZOS



TEJA



ARTEON

VERGLASTE TÜR - INOX UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.



THALIA



IDALIA




GAJA



TEMIDAS

INOX BLACK VERGLAST

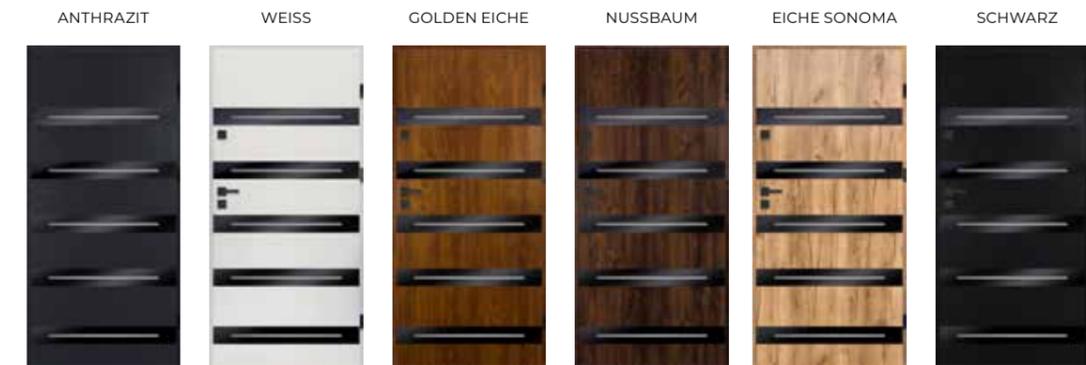

MAIA



DIONIZOS



TEJA



ARTEON


VERGLASTE TÜR - INOX BLACK UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX BLACK.



THALIA



IDALIA

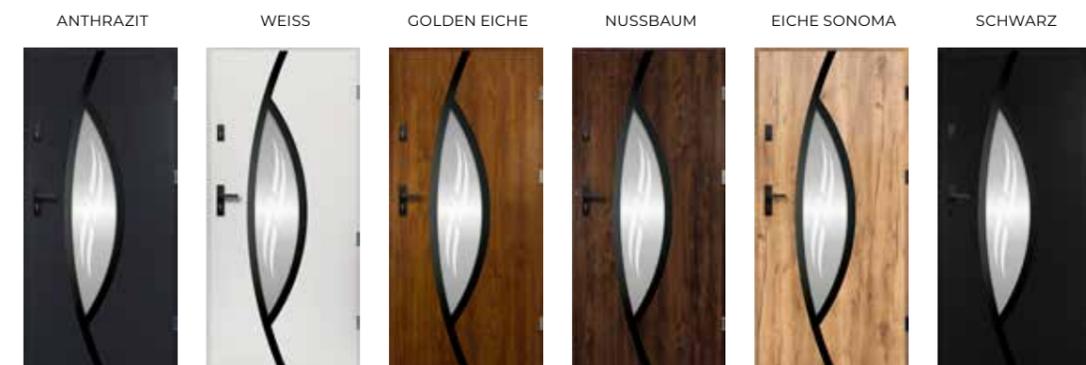

GAJA



TEMIDAS

INOX GOLD VERGLAST



MAIA



DIONIZOS



TEJA



ARTEON

VERGLASTE TÜR INOX GOLD UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX GOLD.



THALIA



IDALIA



GAJA



TEMIDAS

INOX VERGLAST



REA



JUVENTUS



ASTERIA



MARS

VERGLASTE TÜR INOX UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.



ARIADNA



TEMIDA



LUNA



OLIMPIA

INOX BLACK VERGLAST



RE A



JUVENTUS



ASTERIA



MARS

VERGLASTE TÜR - INOX BLACK UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX BLACK.



ARIADNA



TEMIDA



LUNA



OLIMPIA

INOX GOLD VERGLAST



REA



JUVENTUS



ASTERIA



MARS

VERGLASTE TÜR - INOX GOLD UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX HALO



ARIADNA



TEMIDA



LUNA



OLIMPIA

INOX VERGLAST



NEPTUN



AURELIA



DEDAL



PARYS

VERGLASTE TÜR - INOX UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.



APOLLO



HERMES



KRONOS



TETYDA

INOX BLACK VERGLAST



NEPTUN



AURELIA



DEDAL



PARYS

VERGLASTE TÜR - INOX BLACK UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX BLACK.



APOLLO



HERMES



KRONOS



TETYDA

INOX GOLD VERGLAST



NEPTUN



AURELIA



DEDAL



PARYS

VERGLASTE TÜR - INOX GOLD UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX GOLD.



APOLLO



HERMES



KRONOS



TETYDA

VERGLASTE TÜR - INOX
UNVERGLASTE TÜR MIT ZUBEHÖR UND BESCHLÄGE INOX.



BELLONA



CERES




SELENE




DIONIZOS


KLASSISCHE TÜREN, VERGLASTE UND UNVERGLASTE MODELLE
KLASSISCHE MODELLE VERGLASTE UND UNVERGLASTE.

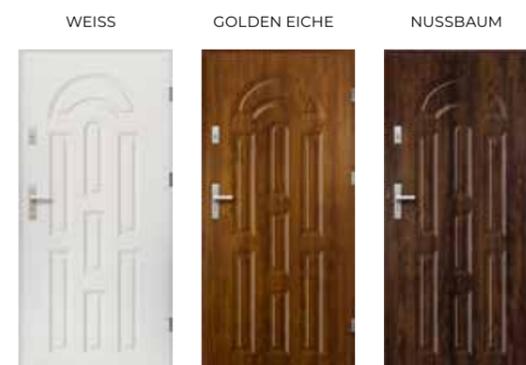


AURORA

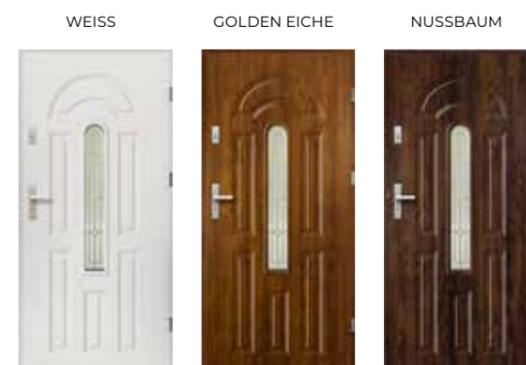

WENUS

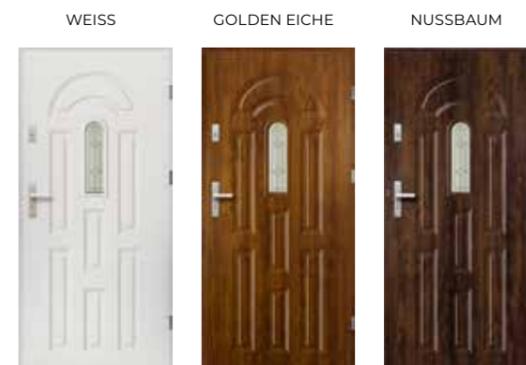

ERIS

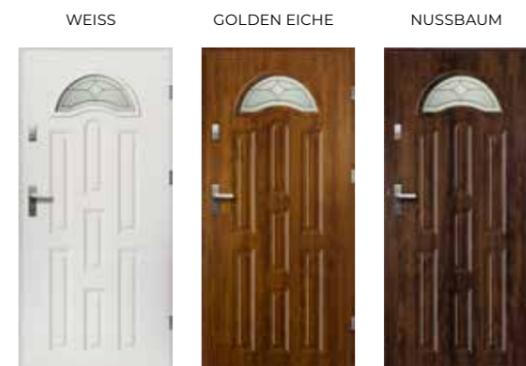

SOL

INOX BLACK VERGLAST

ANTHRAZIT WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA SCHWARZ



BELLONA

ANTHRAZIT WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA SCHWARZ



CERES

ANTHRAZIT WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA SCHWARZ



SELENE

ANTHRAZIT WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM EICHE SONOMA SCHWARZ



DIONIZOS

KLASSISCHE TÜREN, VERGLASTE UND UNVERGLASTE MODELLE KLASSISCHE MODELLE VERGLASTE UND UNVERGLASTE. (FARBE NICKEL)

WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM



AURORA

WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM



WENUS

WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM



ERIS

WEISS GOLDEN EICHE NUSSBAUM



SOL

INOX GOLD VERGLAST



BELLONA



CERES




SELENE




DIONIZOS

KLASSISCHE TÜREN, VERGLASTE UND UNVERGLASTE MODELLE


KLASSISCHE MODELLE VERGLASTE UND UNVERGLASTE (FARBE NICKEL)

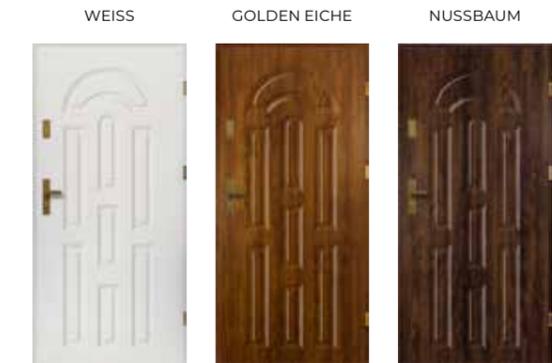

AURORA

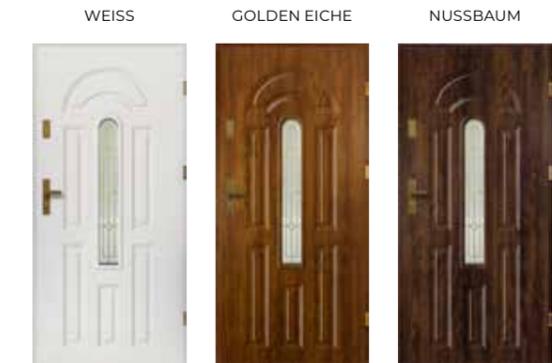

WENUS

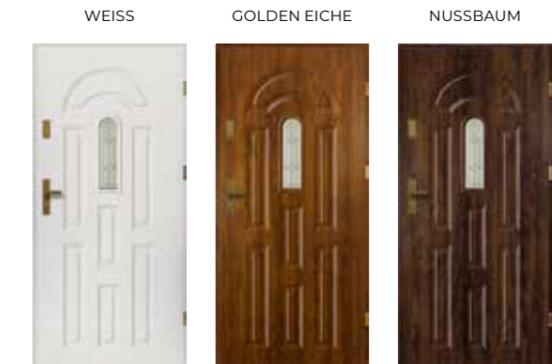

ERIS




SOL

ZUBEHÖR




VERGLASUNG

3-fach Verglasung

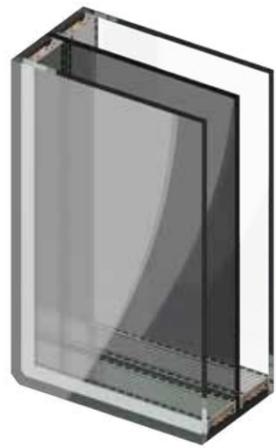

GRAPFIT

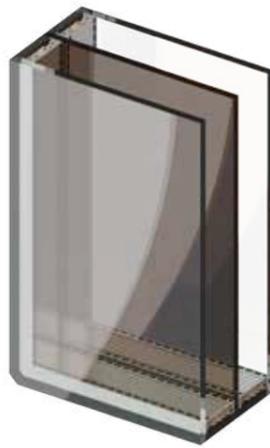

STOPSOL



SHADOW



**LACOMAT
(MILCHGLASS)**

GRIFFSTANGEN

RUND

VIERKANT



VERFÜGBARE MAßE:

**1800 MM
1600 MM
1200 MM**

**1800 MM
1600 MM
1200 MM**

DRÜCKER



KOMFORT Paket



011 SATIN

011K SATIN



012 BLACK

012K BLACK



017 SATIN

018 BLACK



013 HALO

014 GOLD



DESIGN Paket



MINIMAL SATIN

MINIMAL BLACK



INDUS SATIN

INDUS BLACK



CUBIC SATIN

CUBIC BLACK



Einbruch Paket RC2



BLACK

NIAGARA AXA RC2



SATIN



Einbruch Paket RC3



BLACK

ROYAL AXA RC3



GOLD



SATIN



Profilzylinder - Farbvariante passend zu dem Drücker



FARBPALETTE



POLNISCHE GOLDENE EICHE (DL89)




POLNISCHER DUNKLER NUSSBAUM (DL30)



ANTHRAZIT (N76)



DUNKEL ANTHRAZIT (N77)

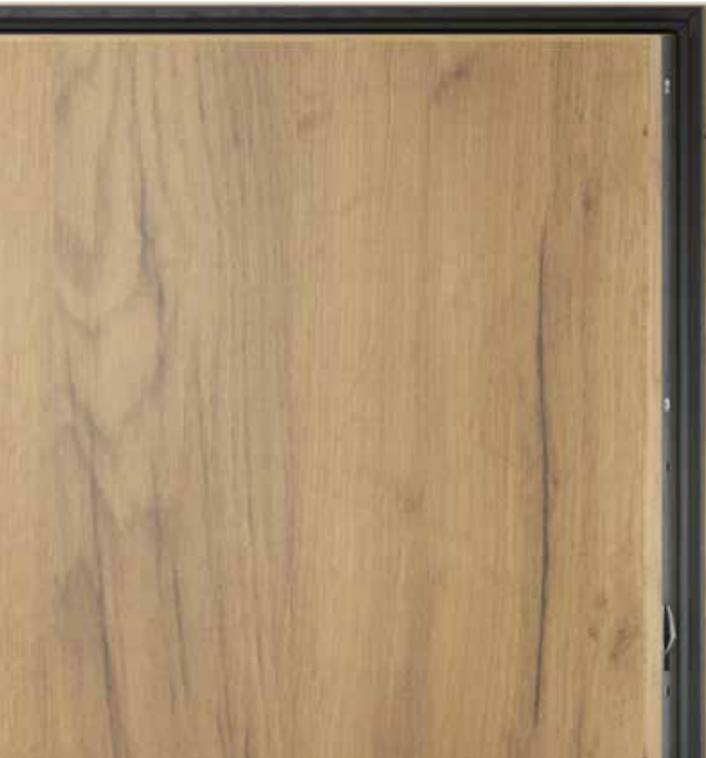

EICHE GRANDSON/SONOMA



WEISS (A43)

VERFÜGBARE FARBEN FÜR TECHNISCHE TÜREN





ANTHRAZIT (RAL 8016)

WEISS (RAL 8016)



BRAUN (RAL 7016)

ZINKFARBE



TÜRMAß P55

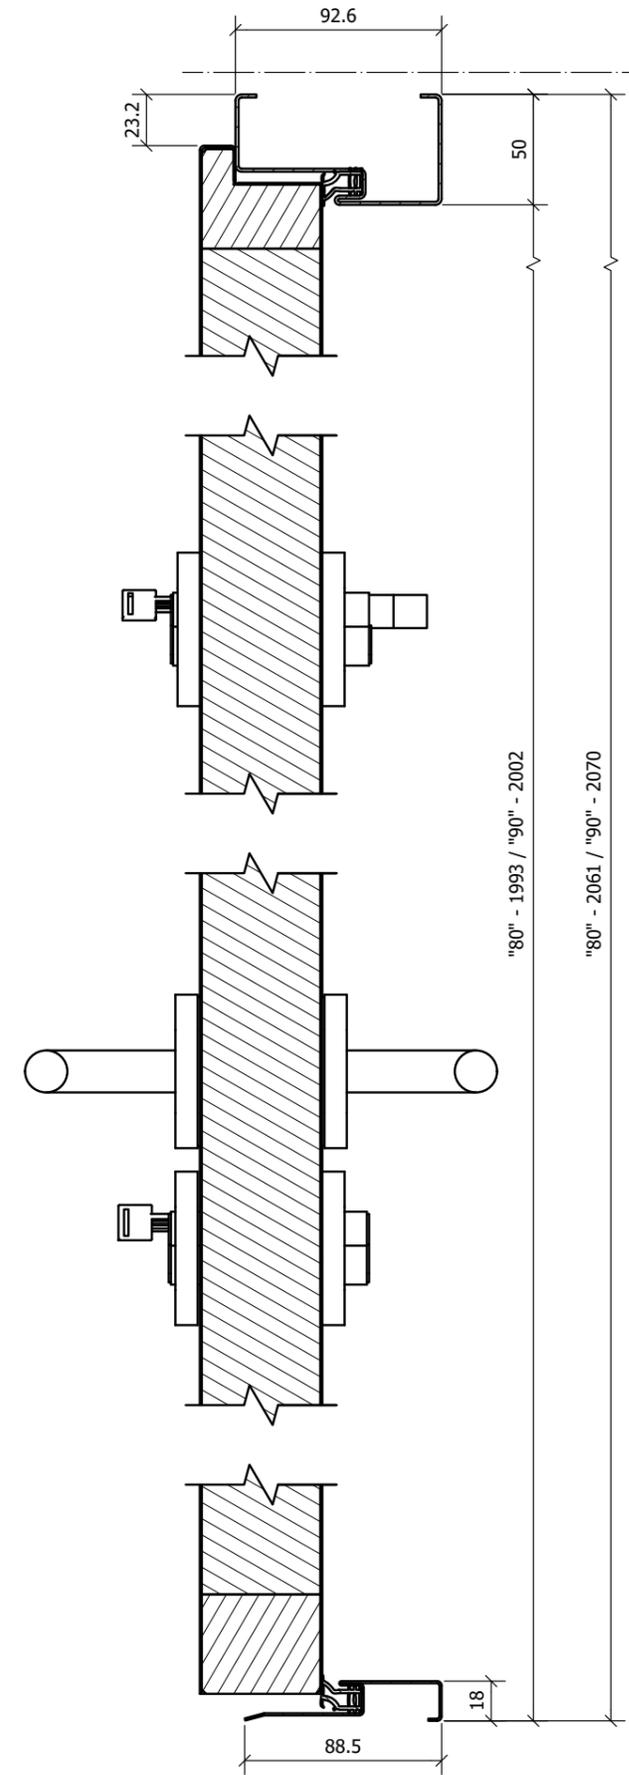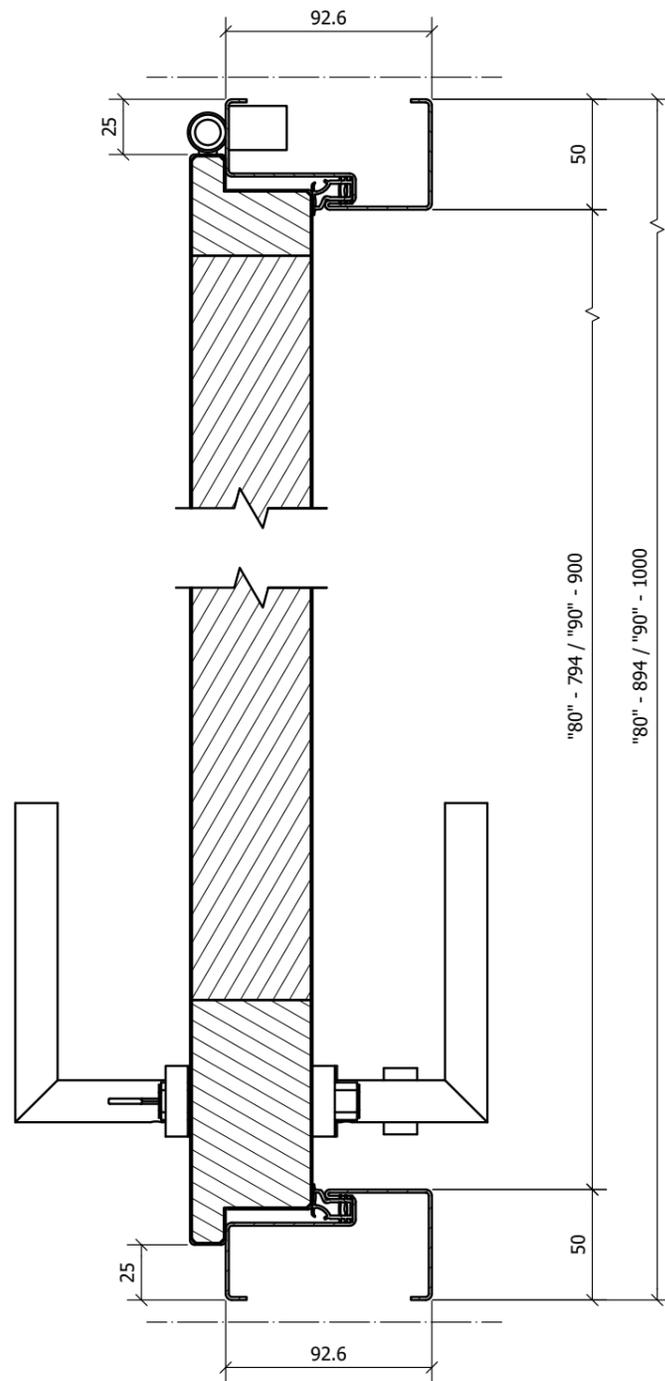

TÜRMAß S68

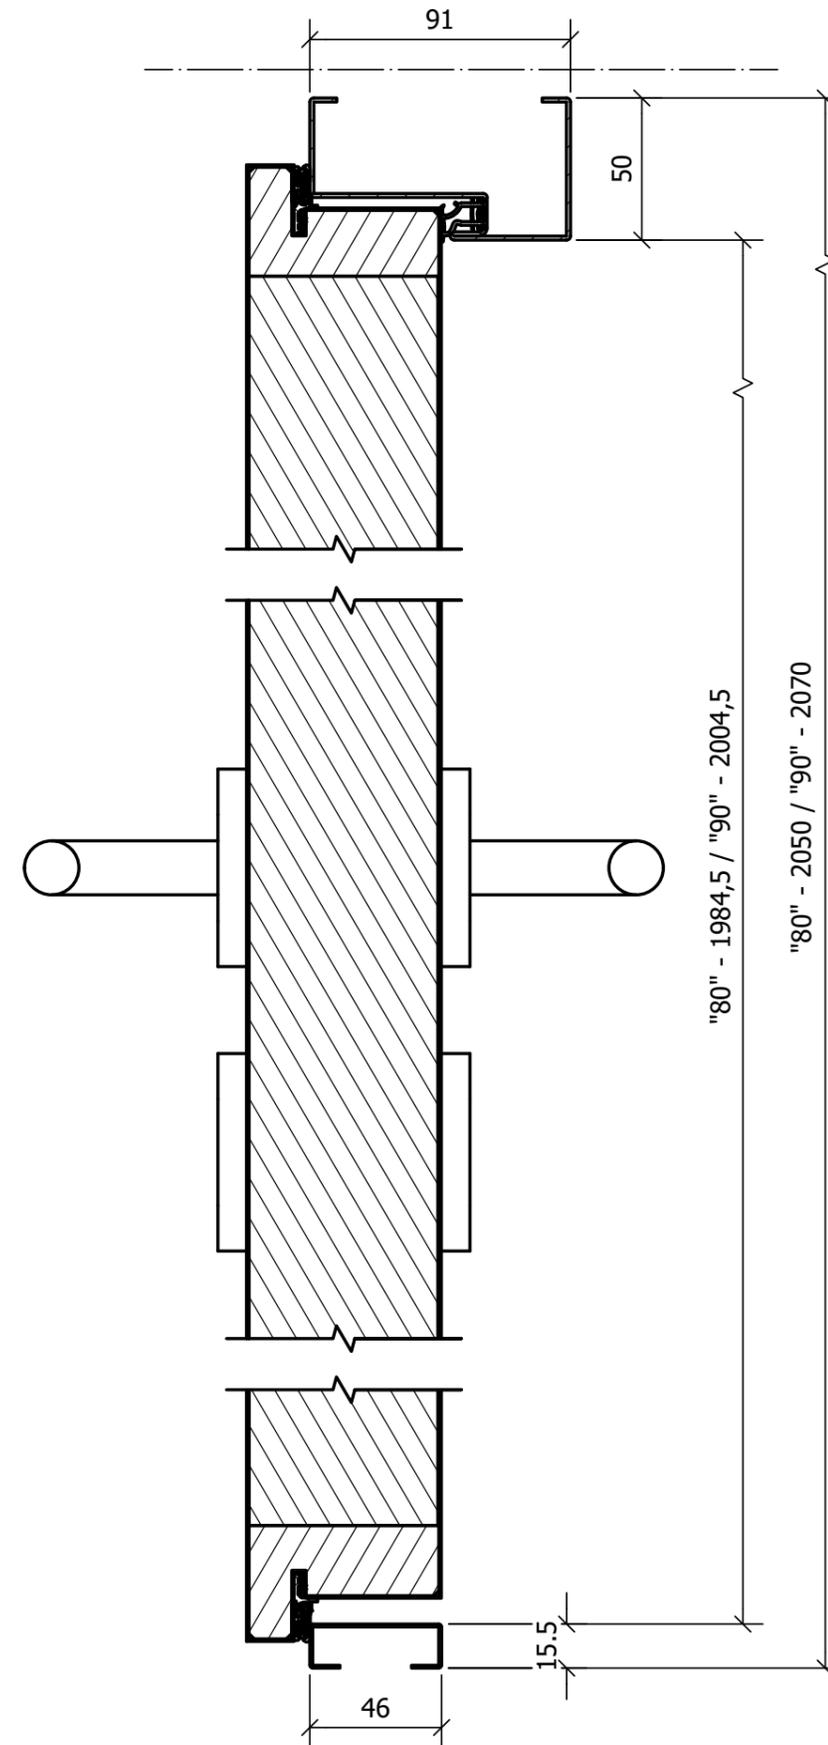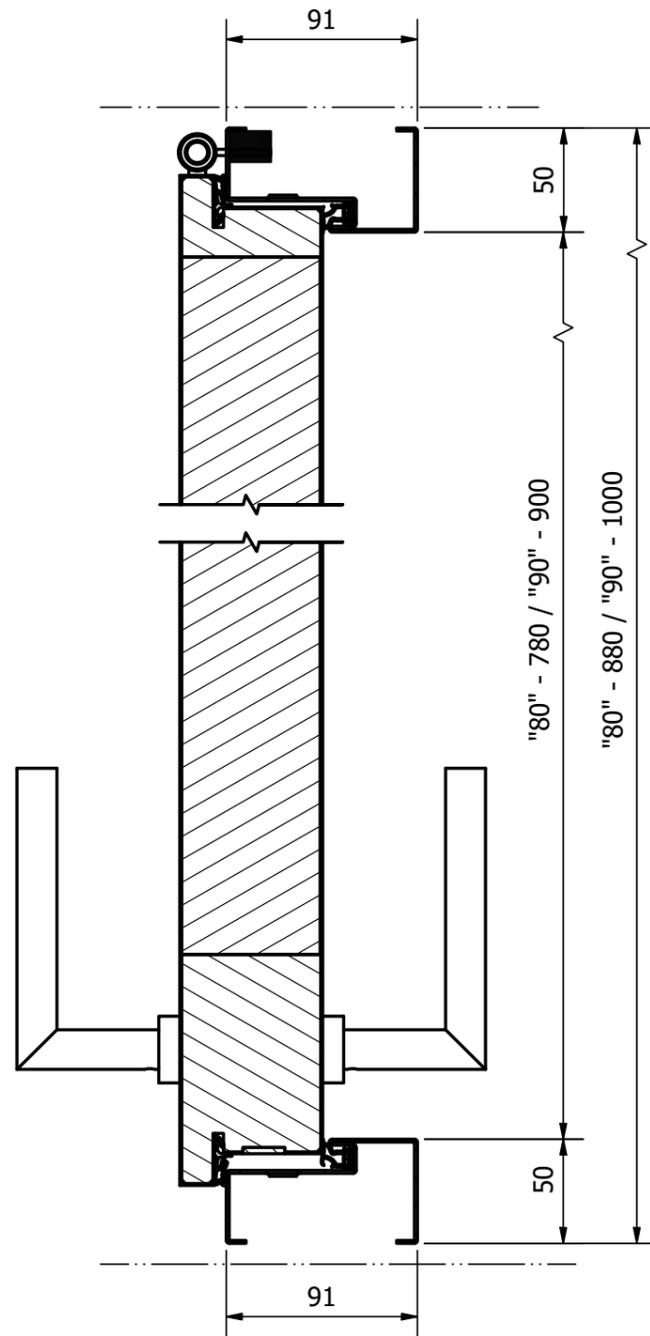





TÜRMAß S68 ARCTIC

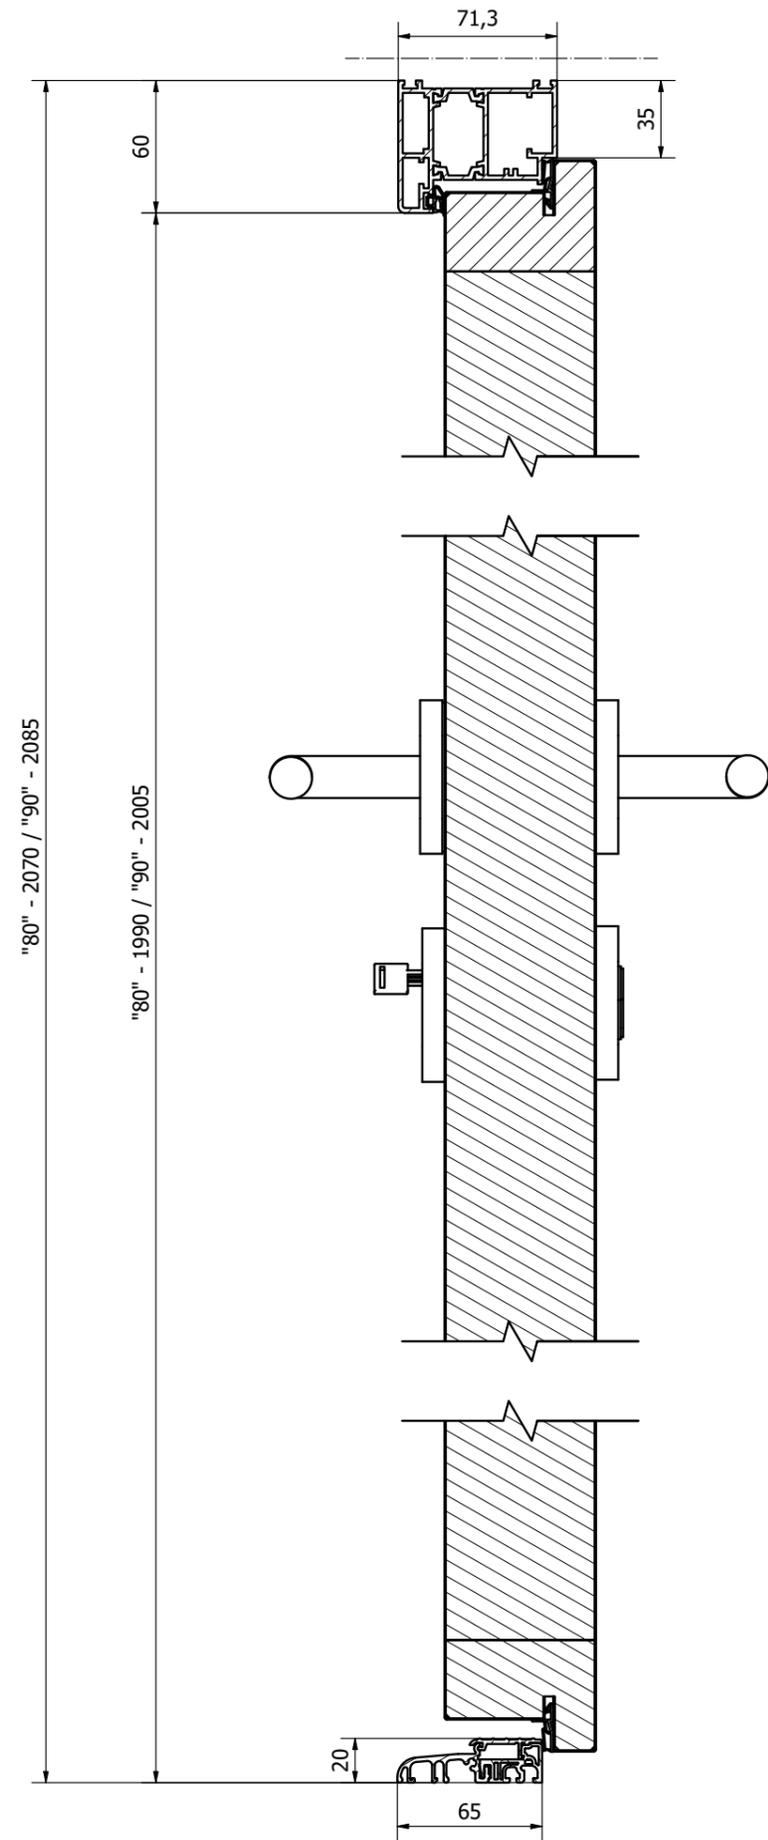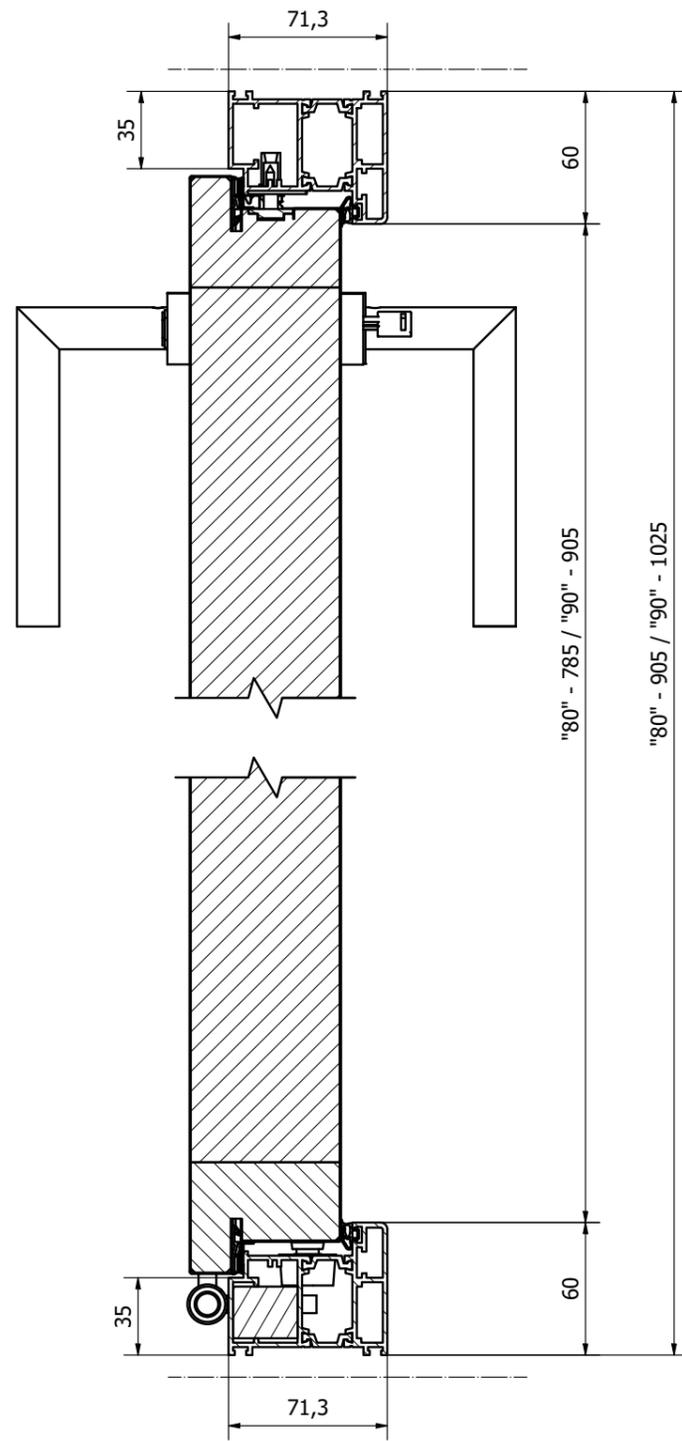

OBERLICHTER



AUSSENMAßE VON OBERLICHTERN

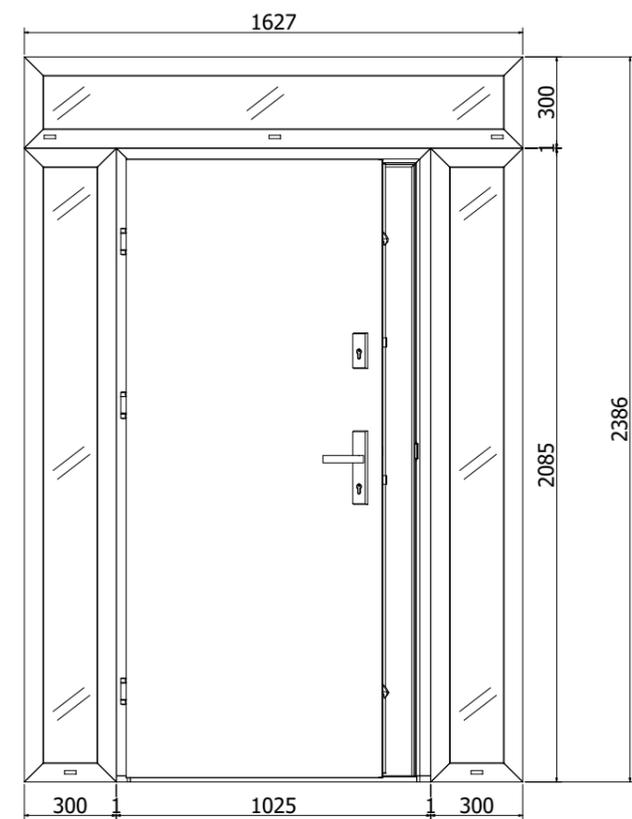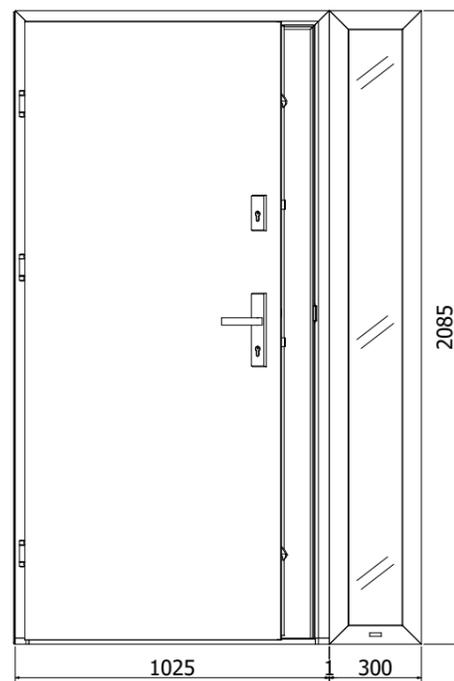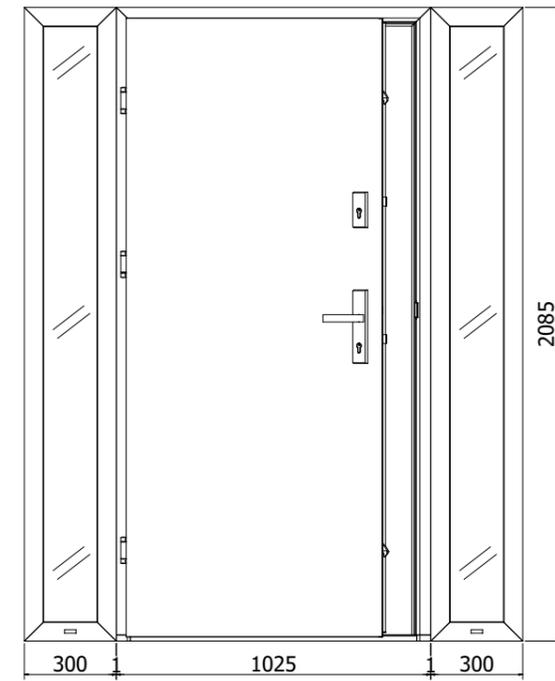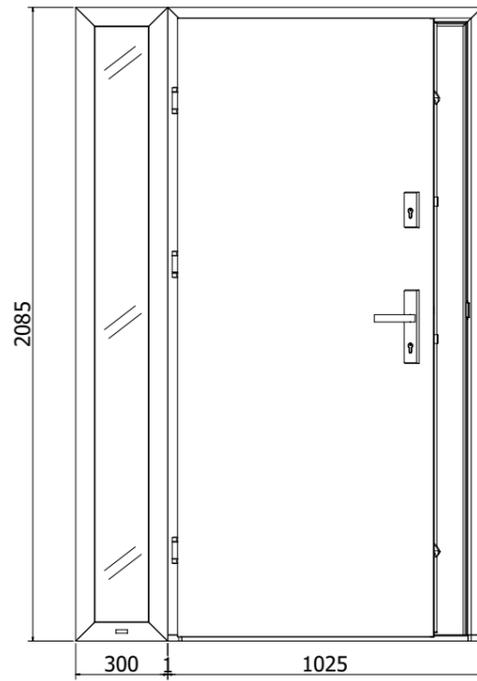

RADEX POLAND SP. Z O.O.
UL. PRZEMYSŁOWA 3, 14-200 IŁAWA,
POLEN

+48 89 648 75 01
+48 89 644 82 88

SALES@RADEX.COM
WWW.RADEX.COM

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot im Sinne des Gesetzes dar und dient lediglich der Information.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.

ACHTUNG: Aufgrund der Drucktechnik können die Farben im Katalog von den tatsächlichen Farben abweichen. Bitte beachten Sie die Farbmuster.



TÜR-KONFIGURATOR

