

O.K.DOORS®
more than doors

RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Komunalna 2, 14-200 Iława, POLONIA
tel. +48 89 644 82 88, fax +48 89 644 82 89
email: sales@radex.com
www.okdoors.eu
www.radex.com

Acest catalog nu constituie o ofertă din punct de vedere legal și are doar un scop informativ.
Producătorul își rezervă dreptul de a introduce modificări în conținut.

ATENȚIE: Din cauza tehnologiei de imprimare, culorile din catalog pot fi diferite de culorile reale.
Vă rugăm să consultați eșantioanele de culoare ale distribuitorului.

Edycja 1/2022

O.K.DOORS®
more than doors

CATALOG 2022

Despre noi

Firma RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K., proprietarul mărcii O.K.DOORS, este un lider printre producătorii de uși. Compania a fost înființată în 1986 în Iława, un oraș pitoresc din voievodatul Warmińsko-Mazurskie din Polonia. Datorită unui management eficient și a unor investiții constante, compania a devenit rapid un producător important de uși pe piața europeană.

În momentul de față, RADEX este o companie cu o creștere dinamică în această industrie. Puteți găsi produsele noastre în cele mai mari rețele de magazine din Polonia și din multe alte țări europene.

Produsele noastre posedă aprobările tehnice și certificatele de igienă adecvate emise de instituții de testare acreditate.

Vă invităm să consultați oferta noastră.



CUPRINS

SISTEMUL 55.....	4
Descrierea sistemului	5
SISTEMUL S68 2Z	6
Descrierea sistemului	7
SISTEMUL S68 2ZA.....	8
Descrierea sistemului	9
SISTEMUL S68 ZL	10
Descrierea sistemului	11
SISTEMUL S68 ZL ARCTIC	12
Descrierea sistemului	13
PREZENTAREA UȘII	14
Artemida, Atena, Hebe, Sparta	14
Westa, Temidas, Temida, Neptun.....	15
Teja, Rea, Luna, Olimpia.....	16
Idalia, Gaja, Juventus, Tytan.....	17
Uran, Iris, Mars, Ariadna.....	18
Asteria, Altea, Arystea, Dedal	19
Parys, Apollo, Tetyda, Ceres.....	20
Hermes, Kronos, Aurora, Eris, Wenus, Sol.....	21
ACCESORII	22
OPȚIUNI	24-27
OKDOORS TECHNIK	28
DIMENSIUNILE UȘILOR	34



URAN
cu aplicații din inox



APOLLO
cu aplicații din inox și vitrificare
lacomat cu aplicații



AURORA
cu ramă din PVC și vitrificare roco



ARIADNA
cu ramă din lacobel și vitrificare stopsol

SISTEMUL P55

DESCRIEREA SISTEMULUI

Ușă cu grosimea de 55 mm, realizată din oțel acoperit cu folie decorativă în textura și culoarea lemnului, rezistentă la radiațiile ultraviolete. Ușa este umplută în interior cu plăci din polistiren expandat. Ușile sunt echipate cu două închizători independente cu închidere în trei puncte, trei balamale reglabile și bolțuri antifracție. De asemenea, acestea sunt prevăzute cu garnituri în toc și în prag.

Culori disponibile: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), stejar sălbatic, alb (A43), antracit (N76).

CONSTRUCȚIA UȘII

- A** Umplutură interioară pentru izolare termică - polistiren expandat
- B** Garnitură în tocul de ușă
- C** Element din lemn
- D** Prag din oțel inoxidabil, cu garnitură
- E** Tablă din oțel acoperită cu folie PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete



SPECIFICAȚIA

- Dimensiuni exterioare: 2061 x 894, 2070 x 1000
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,2 mm / 0,6 mm
- Grosimea aripii: 55 mm
- Material: tablă din oțel acoperită cu folie decorativă din PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete
- Umplutură: polistiren expandat
- Închizători: două închizători independente, cu închidere în trei puncte
- Balamale: trei balamale cu unghi de deschidere de 180°

- Garnituri: garnitură de etanșare principală în toc și prag
- Culori: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), antracit (N76) și alb (A43).
- Dotarea standard: mâner cu șild 011, inserții 01* și vizor pentru montare individuală.

*Pentru detalii, a se vedea pagina 22.





TEMIDA
cu ramă lacobel și vitrificare lacomat



CERES
cu ramă din inox și vitrificare lacomat



Kronos
cu ramă din PVC și vitrificare lacomat



GAJA
cu ramă din inox și vitrificare lacomat cu aplicație

O.K.DOORS®
more than doors **S68**

2Z

SISTEMUL S68 2Z

DESCRIEREA SISTEMULUI

Ușa cu grosimea de 68 mm este realizată din tablă din oțel acoperită cu o folie decorativă din PVC cu factura și culoarea lemnului, rezistentă la radiațiile ultraviolete. Aripa este umplută în interior cu plăci din polistiren expandat. Seria S68 2Z este echipată cu două închizători independente, cu închidere în trei puncte. Aripa este prevăzută cu garnituri de etanșare de-a lungul tuturor celor patru margini. Tocul și pragul sunt, de asemenea, prevăzute cu garnituri de etanșare.

Culori disponibile: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), stejar sălbatic, alb (A43), antracit (N76).

CONSTRUCȚIA UȘII


- A** Umplutură interioară pentru izolare termică - polistiren expandat
- B** Element drewniany
- C** Garnitură în tocul de ușă
- D** Element din lemn
- E** Prag din oțel inoxidabil, cu garnitură
- F** Tablă din oțel acoperită cu folie PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete



SPECIFICAȚIA

- Dimensiuni exterioare: 2050 x 880, 2070 x 1000
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Grosimea aripii: 68 mm
- Material: tablă din oțel acoperită cu folie decorativă din PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete
- Umplutură: polistiren expandat
- Închizători: două închizători independente, cu închidere în trei puncte
- Culori: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), antracit (N76) și alb (A43).
- Dotare standard: mâner cu șild 011, inserții 07*.

*Pentru detalii, a se vedea pagina 22.

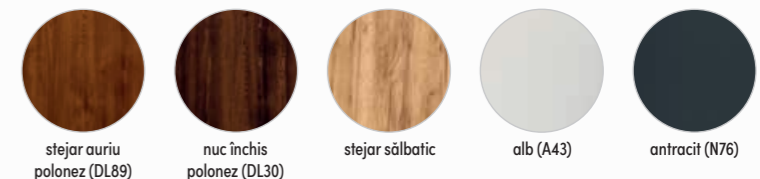



TEMIDAS
cu ramă din inox și vitrificare stopsol



TEMIDAS
cu ramă din inox și vitrificare stopsol



Gaja
cu ramă din inox și vitrificare lacomat



Artemida
cu mâner de ușă negru mat

O.K.DOORS®
more than doors **S68**

2ZA

SISTEMUL S68 2ZA

DESCRIEREA SISTEMULUI

Ușă ranforsată cu grosimea de 68 mm, realizată din tablă din oțel acoperită cu o folie decorativă din PVC, în textura și culoarea lemnului, rezistentă la radiațiile ultraviolete. Aripa este umplută în interior cu plăci din polistiren expandat. Seria S68 2ZA este prevăzută cu două închizători independente cu închidere în trei puncte, inclusiv o închizătoare inferioară cu limbă cu cilindrică. Aripa este prevăzută cu garnituri de etanșare de-a lungul tuturor celor patru margini. Tocul și pragul sunt, de asemenea, prevăzute cu garnituri de etanșare.

Culori disponibile: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), stejar sălbatic, alb (A43), antracit (N76).

CONSTRUCȚIA UȘII

- A** Umplutură interioară pentru izolare termică - polistiren expandat
- B** Element drewniany
- C** Garnitură în tocul de ușă
- D** Element din lemn
- E** Prag din oțel inoxidabil, cu garnitură
- F** Tablă din oțel acoperită cu folie PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete




SPECIFICAȚIA

- Dimensiuni exterioare: 2050 x 880, 2070 x 1000
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Grosimea aripii: 68 mm
- Material: tablă din oțel acoperită cu folie decorativă din PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete
- Umplutură: polistiren expandat
- Închizători: două închizători independente, cu închidere în trei puncte, închizător inferior, cu limbă cilindrică
- Culori: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), antracit (N76) și alb (A43).
- Dotare standard: mâner cu șild 011A, inserții 07*


*Pentru detalii, a se vedea pagina 22.




Garnitură de etanșare în partea inferioară a aripii



stejar auriu polonez (DL89)



nuc închis polonez (DL30)



stejar sălbatic



alb (A43)



antracit (N76)



68 mm
Grosimea foi de ușă




29 dB
Izolație acustică



1,1 W/(m²·K)
Coeficientul de transfer termic




Garnitură în tocul de ușă



Lăcașul riglei




Reglarea presiunii de închidere



Prindere închizător principal



Prag din oțel inoxidabil



Garnitură de etanșare în partea inferioară a aripii



Inserție 07



Inserție din clasa RC2 AXA - tip 016 (opțiune)



Posibilitatea de montare a unui mâner adițional



Închizător interior, cu limbă cilindrică



Bolțuri antifracție



3 balamale externe în trei puncte




ARYSTEA
cu aplicații din inox

MARS
cu ramă din inox și vitrificare stopsol



NEPTUN
cu ramă din inox și vitrificare lacomat

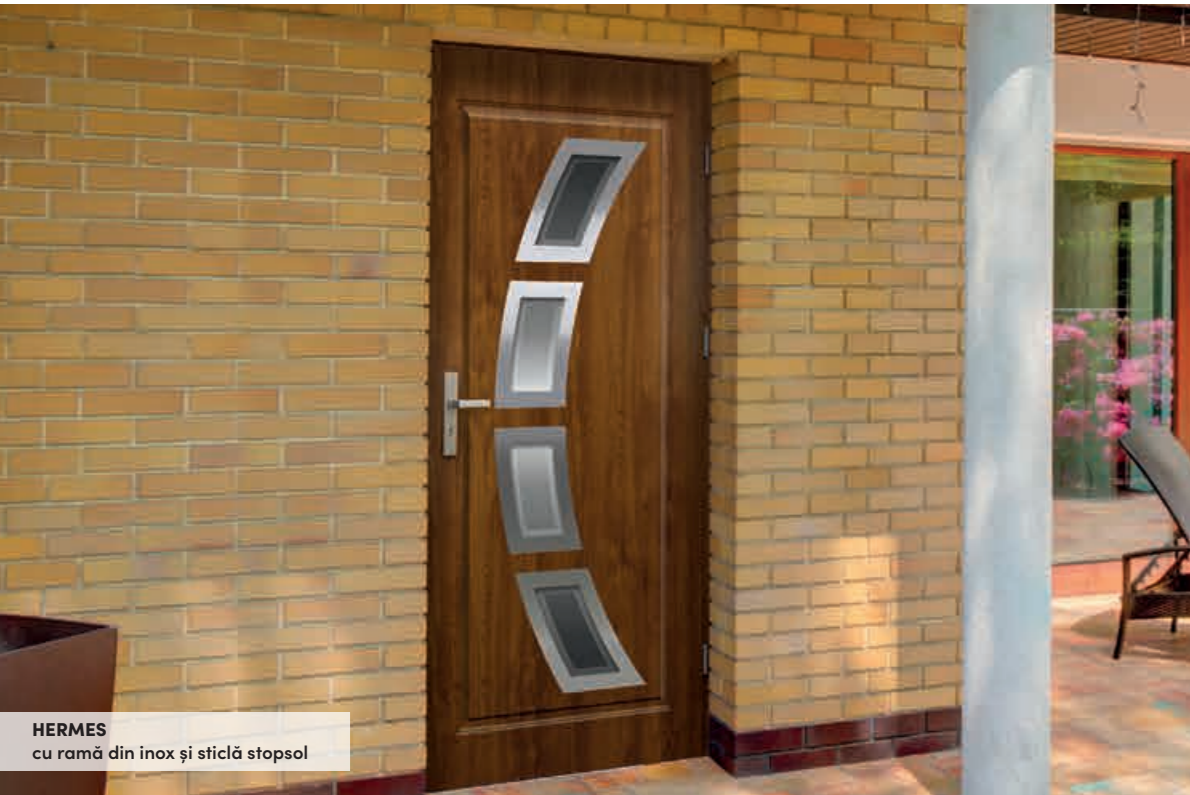

HERMES
cu ramă din inox și sticlă stopsol

O.K.DOORS®
more than doors **S68**

ZL

SISTEMUL S68 ZL

DESCRIEREA SISTEMULUI

Ușa cu grosimea de 68 mm este fabricată din tablă din oțel acoperită cu o folie decorativă din PVC în textura și culoarea lemnului, rezistentă la radiațiile ultraviolete. Aripa este umplută cu plăci din polistiren expandat. Seria S68 ZL este dotată cu un închizător de toc WINKHAUS. Aripa este prevăzută cu garnituri de etanșare de-a lungul tuturor celor patru margini. Tocul și pragul sunt, de asemenea, prevăzute cu garnituri de etanșare.

Culori disponibile: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), stejar sălbatic, alb (A43), antracit (N76).

CONSTRUCȚIA UȘII

- A** Umplutură interioară pentru izolare termică - polistiren expandat
- B** Element drewniany
- C** Garnitură în tocul de ușă
- D** Element din lemn
- E** Prag din oțel inoxidabil, cu garnitură
- F** Tablă din oțel acoperită cu folie PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete



SPECIFICAȚIA

- Dimensiuni exterioare: 2070 x 1000
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Grosimea aripii: 68 mm
- Material: tablă din oțel acoperită cu folie decorativă din PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete
- Umplere: polistiren expandabil
- Închizători: închizător de toc WINKHAUS
- Vizor: lipsă
- Culori: stejar auriu polonez (DL89), nuc închis polonez (DL30), antracit (N76) și alb (A43).
- Dotare standard: mâner cu șild 017, inserții 015*.

*Pentru detalii, a se vedea pagina 22.



68 mm
Grosimea foi de ușă



29 dB
Izolajie acustică



1,1 W/(m²·K)
Coeficientul de transfer termic



Garnitură în tocul de ușă



Lăcașul cârligului



Reglarea presiunii de închidere



Prindere închizător principal



Prag din oțel inoxidabil



Garnitură de etanșare în partea inferioară a aripii



Cârlig închizător



Posibilitatea de montare a unui mâner adițional




Feronerie de tip 017A/09




Închizător de toc




Bolțuri antifracție




3 balamale externe în trei puncte



stejar auriu polonez (DL89)




nuc închis polonez (DL30)



stejar sălbatic



alb (A43)



antracit (N76)



Artemida
cu mâner 1600 mm



NEPTUN
cu ramă din inox, vitrificare lacomat și mâner de 1600 mm



LUNA
cu ramă din inox negru, vitrificare stopsol și mâner de ușă din inox negru 1600 mm

O.K.DOORS®
more than doors **S68**

ZL ARCTIC

SISTEMUL S68 ZL ARCTIC

DESCRIEREA SISTEMULUI

Ușa cu grosimea de 68 mm este realizată din tablă din oțel acoperită cu o folie decorativă din PVC cu factura și culoarea lemnului, rezistentă la radiațiile ultraviolete. Aripa este umplută în interior cu plăci din polistiren expandat. Seria S68 ZL ARCTIC este dotată cu un închizător de toc WINKHAUS și un toc de ușă din aluminiu. Ușa poate fi prevăzută cu un mâner adițional. Aripa este prevăzută cu garnituri de etanșare de-a lungul tuturor celor patru margini. Tocul ușii și pragul din aluminiu sunt, de asemenea, prevăzute cu garnituri de etanșare.

Culori disponibile: antracit (N76) și alb (A43).

CONSTRUCȚIA UȘII

- A** Umplutură interioară pentru izolare termică - polistiren expandat
- B** Garnitură în toc de ușă
- C** Toc din aluminiu
- D** Prag din aluminiu
- E** Tablă din oțel acoperită cu folie PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete



SPECIFICAȚIA

- Dimensiuni exterioare: 2100 x 1025
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Grosimea aripii: 68 mm
- Material: tablă din oțel acoperită cu folie decorativă din PVC rezistentă la radiațiile ultraviolete
- Umplere: polistiren expandabil
- Închizători: închizător de toc WINKHAUS

- Vizor: lipsă
- Culori: antracit (N76), alb (A43)
- Dotare standard: mâner cu șild 017, inserții 015*.

*Pentru detalii, a se vedea pagina 22.



PREZENTAREA UȘII


ARTEMIDA



CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55			011	01
S68 2Z			011	07
S68 2ZA			011A	07
S68 ZL			017	015
S58 ZL ARCTIC			017	015

ATENA

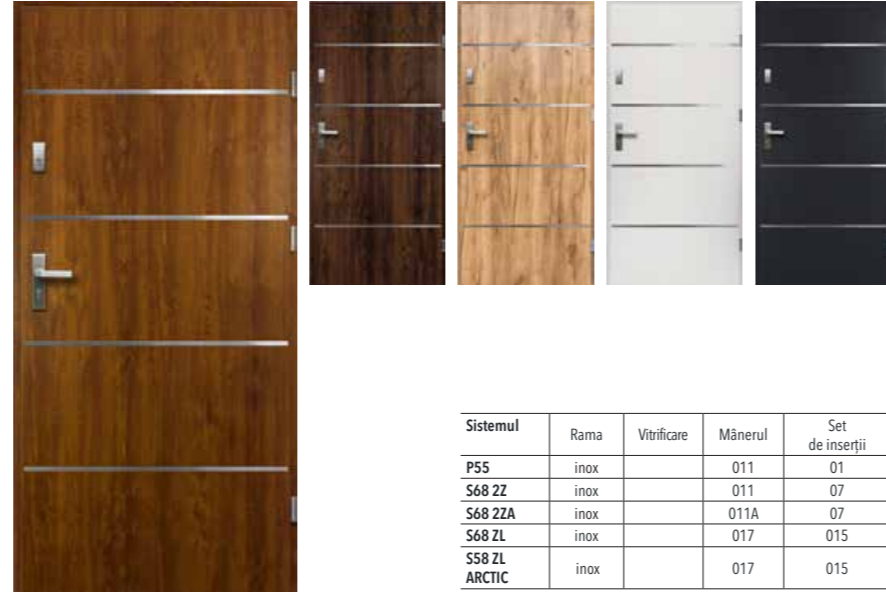

CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015


WESTA



CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015


TEMIDAS

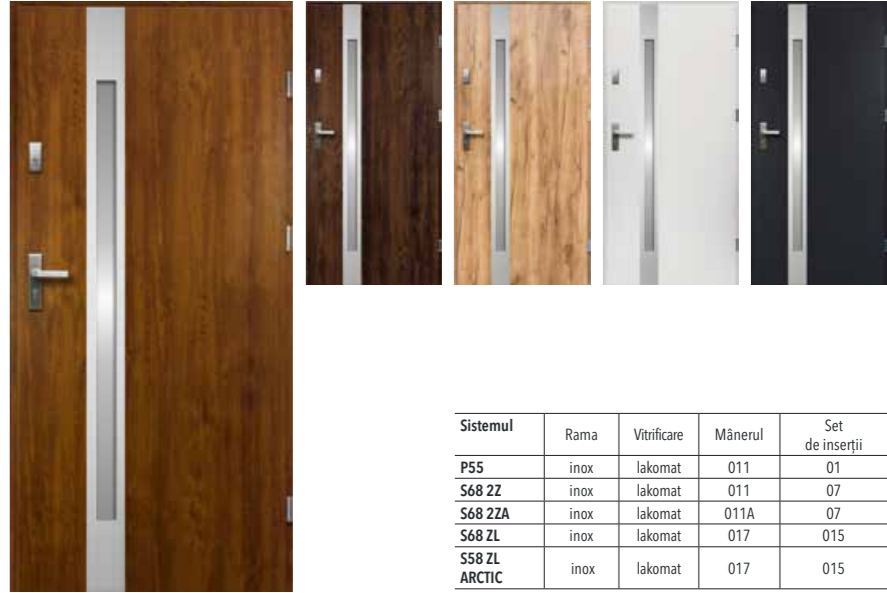

CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011A	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

HEBE

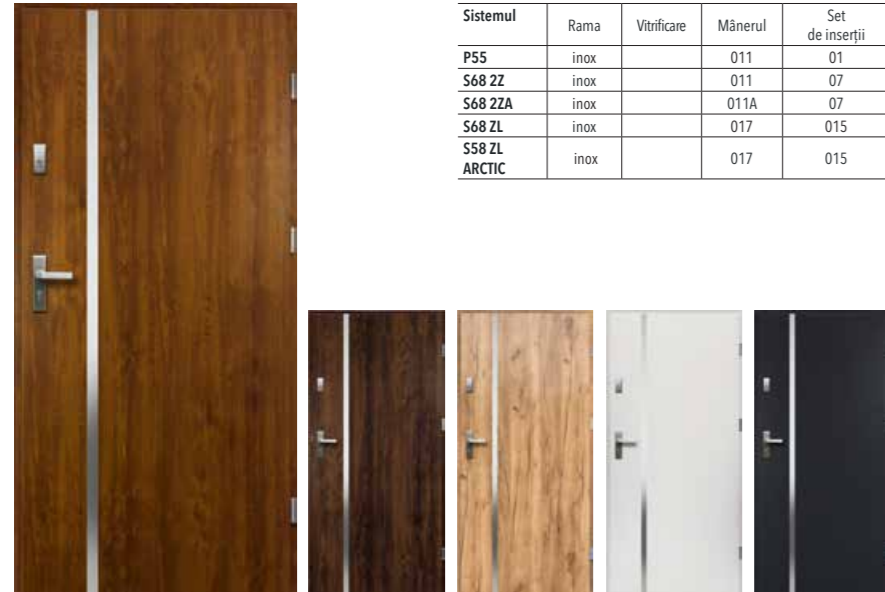

CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

SPARTA



CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

TEMIDA



CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

NEPTUN



CULORI DISPONIBILE

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

PREZENTAREA UȘII

TEJA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

REA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

IDALIA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE


GAJA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

LUNA

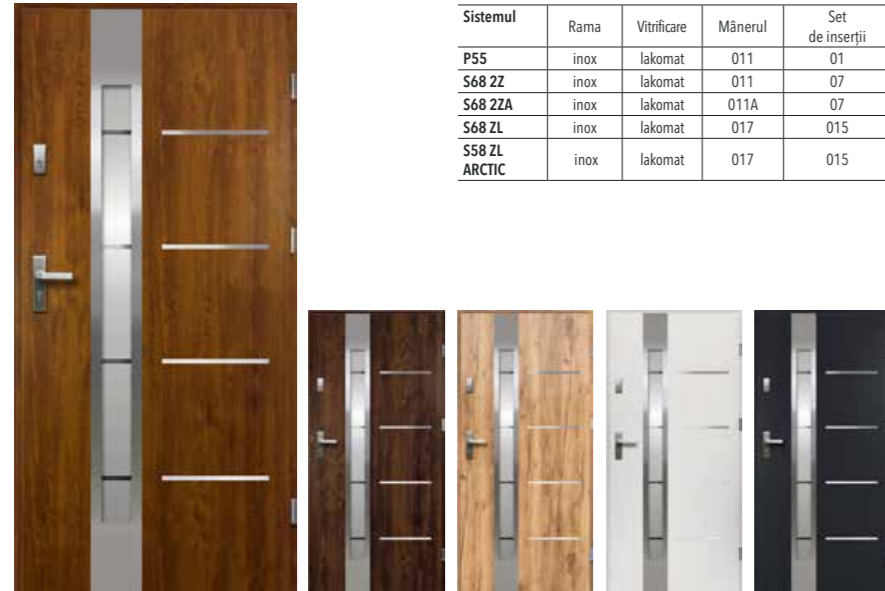

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

OLIMPIA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

JUVENTUS



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

TYTAN



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55			011	01
S68 2Z			011	07
S68 2ZA			011A	07
S68 ZL			017	015
S58 ZL ARCTIC			017	015

CULORI DISPONIBILE

PREZENTAREA UȘII


URAN



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

CULORI DISPONIBILE

IRIS

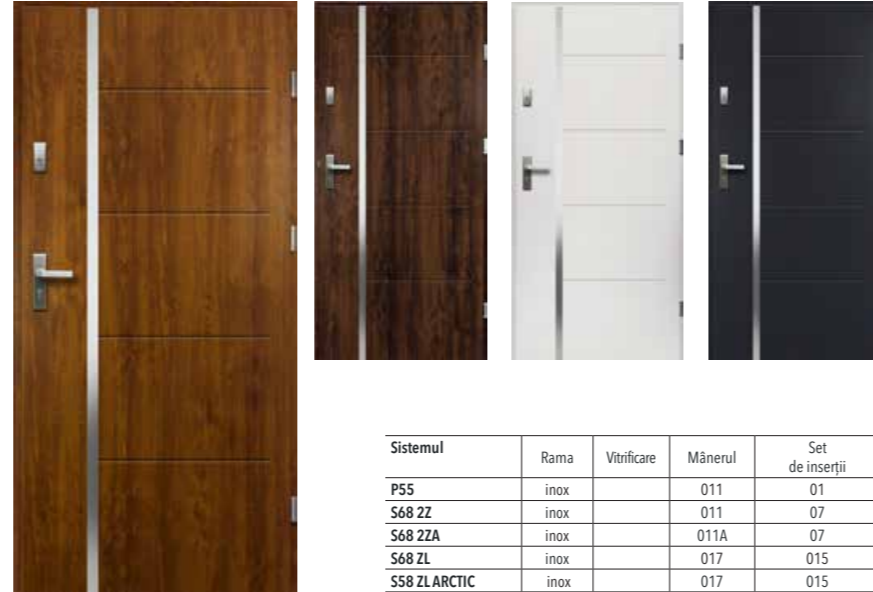

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

CULORI DISPONIBILE


ASTERIA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

ALTEA

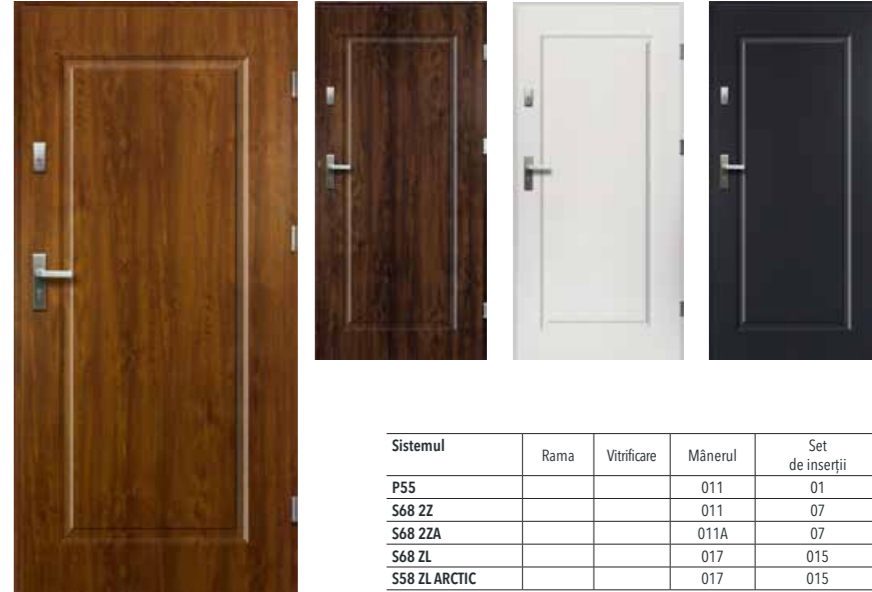

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55			011	01
S68 2Z			011	07
S68 2ZA			011A	07
S68 ZL			017	015
S58 ZL ARCTIC			017	015

CULORI DISPONIBILE


MARS



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

ARIADNA

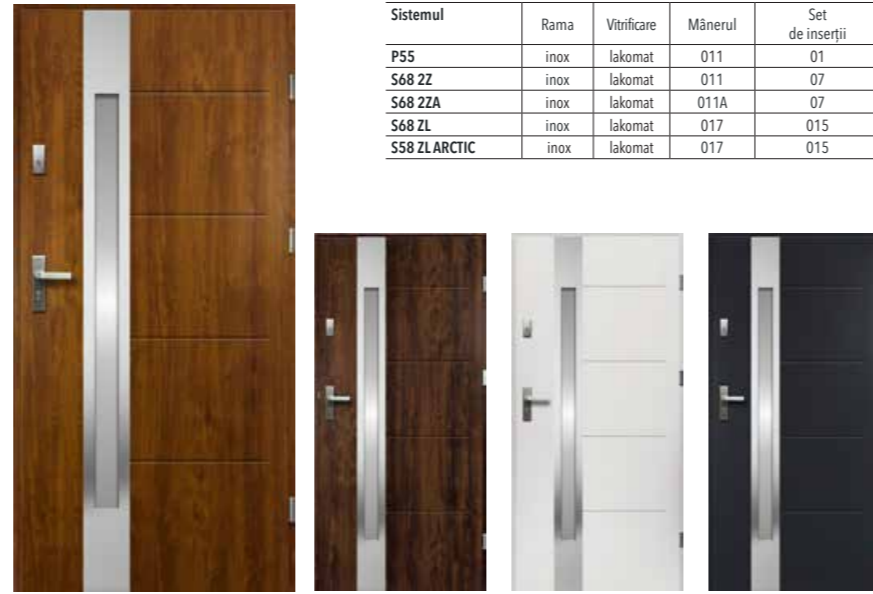

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

ARYTEA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

CULORI DISPONIBILE

DEDAL



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

PREZENTAREA UȘII

PARYS



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

APOLLO



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE


HERMES



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

KRONOS

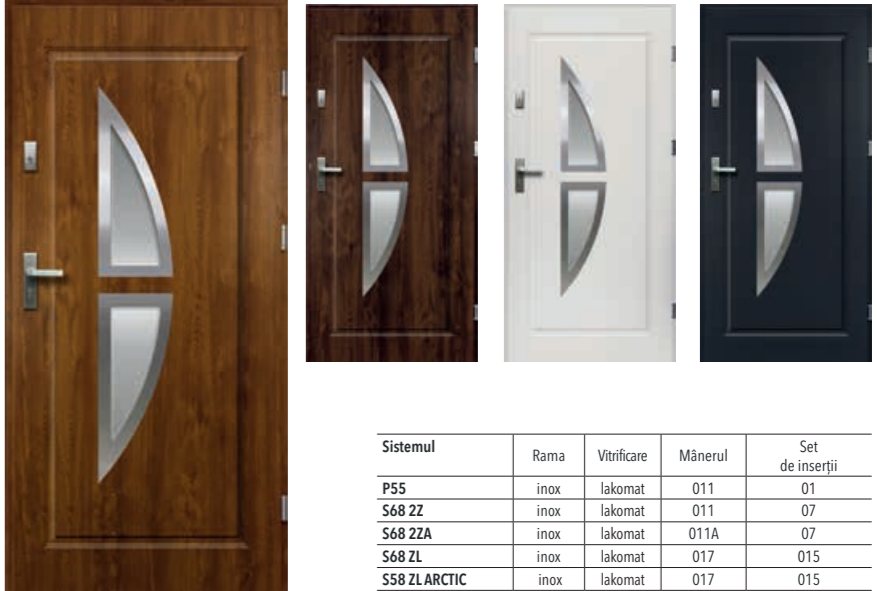

Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

TEFYDA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 2ZA	inox		011A	07
S68 ZL	inox		017	015
S58 ZL ARCTIC	inox		017	015

CULORI DISPONIBILE

CERES



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 2ZA	inox	lakomat	011A	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S58 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

CULORI DISPONIBILE

AURORA



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55			011	01

CULORI DISPONIBILE

ERIS



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55		Roco	011	01

CULORI DISPONIBILE

WENUS



Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55		Roco	011	01

CULORI DISPONIBILE

SOL




Sistemul	Rama	Vitrificare	Mănerul	Set de inserții
P55		Roco	011	01

CULORI DISPONIBILE

OPȚIUNI

VITRIFICARE

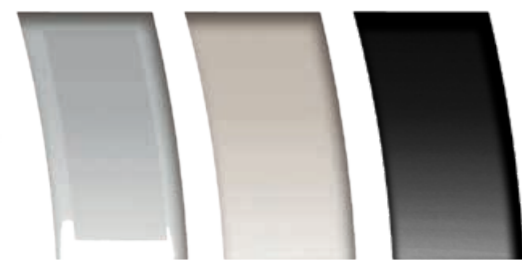

lacomat stopsol grafit



vitraliu roco

MÂNERE



RAME / APLICAȚII



PVC inox inox negru lacobel

STANDARD



011 011A 011K



RC2

SISTEMUL P55

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Seturi de inserții: | Seturi de inserții pentru clasa RC2: |
| 01 35k/45k, 35g/45k | 04 35k/45k, 35g/45k |
| 02 35k/45k, 35k/45k | 05 35k/45k, 35k/45k |
| 03 35k/45k, 35k/45g | 06 35k/45k, 35k/45g |

SISTEMUL S68 2Z, SISTEMUL S68 2ZA

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Seturi de inserții: | Seturi de inserții pentru clasa RC2: |
| 07 40k/50k, 40g/50k | 010 40k/50k, 40g/50k |
| 08 40k/50k, 40k/50k | 011 40k/50k, 40k/50k |
| 09 40k/50k, 40k/50g | 012 40k/50k, 40k/50g |


SISTEMUL S68 ZL, SISTEMUL S68 ZL ARCTIC

- | | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Seturi de inserții: | Seturi de inserții pentru clasa RC2: |
| 013 45g/50k | 014 45g/50k |
| 015 45k/50k | 016 45k/50k |
| 017 45k/50g | 018 45k/50g |


RC2




012 012A 012K 016 (RC2)

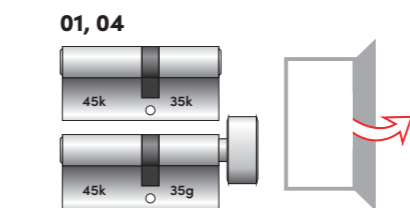


01, 04

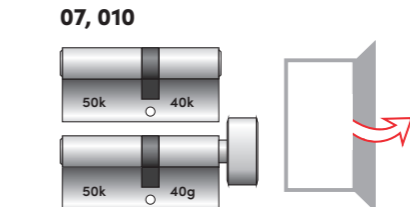


07, 010

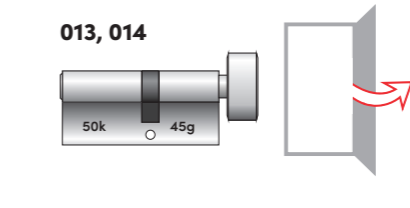


013, 014

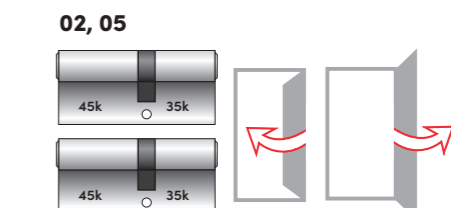


02, 05

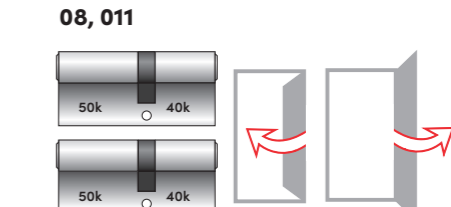


08, 011

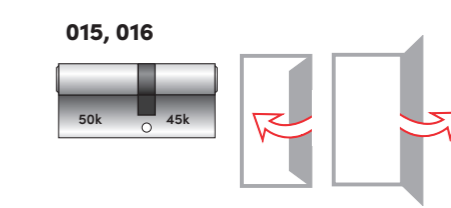


015, 016

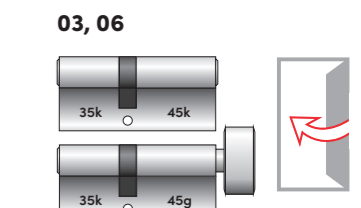

03, 06

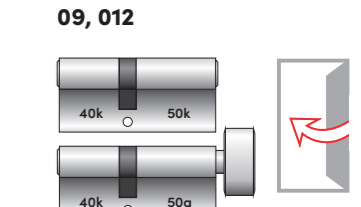


09, 012

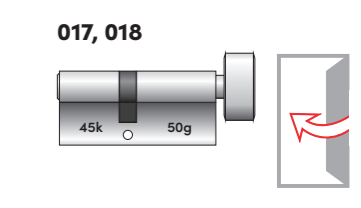

017, 018


ACCESORII

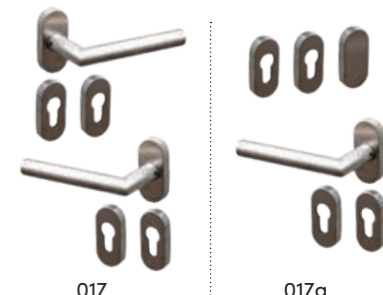

017



017a

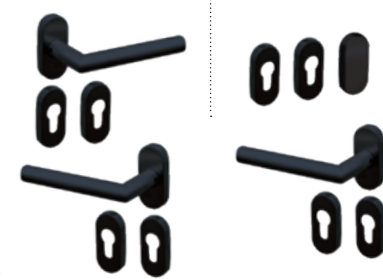

018



018a




O.H.DOORS® technik

INFORMAȚII TEHNICE

CONSTRUCȚIA MODELULUI RT01

- A** Panou termoizolant (EPS)
- B** Tablă din oțel de 0,5 mm, zincată (lăcuită)
- C** Profilul tocului - oțel N125
- D** Prag din oțel (prag de montaj)

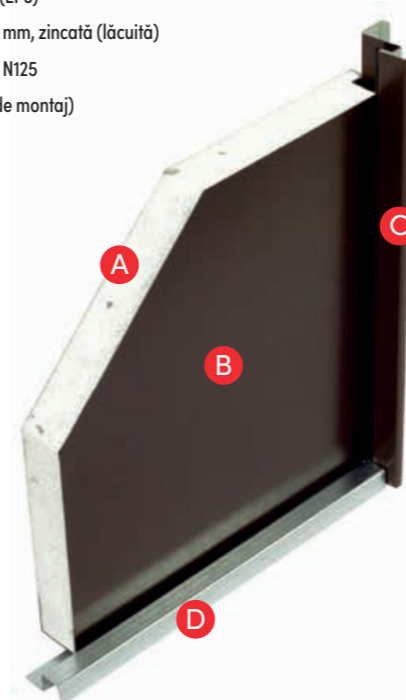

SPECIFICAȚIA

MODEL RT01


- Dimensiuni exterioare: 2052 x 778, 2052 x 878, 2052 x 978, 2052 x 1078
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,2 mm / 0,5 mm
- Grosimea aripii: 41 mm
- Material: tablă din oțel vopsită
- Umplutură: polistiren expandat
- Închizătoare: simplă, cu un singur punct
- Balamale: 2 balamale, unghi de deschidere de 180°.
- Garnituri: una principală, lipită.
- Vizor: lipsă
- Culori: zinc (TE05), alb (TEB4), maro (TEB6), antracit (TEA3)
- Feronerie: mâner cu cheie



41 mm
Grosimea foii
de ușă



1,9 W/(m²·K)
Coeficientul
de transfer termic



Garnitură în toc
de ușă



Prindere închizător



Prag de montare



Mâner + închizătoare



2 balamale
reglabile



zinc (TE05)



alb (TEB4)



maro (TEB6)



antracit (TEA3)


RT01



RT01
zinc



RT02 UNI
antracit

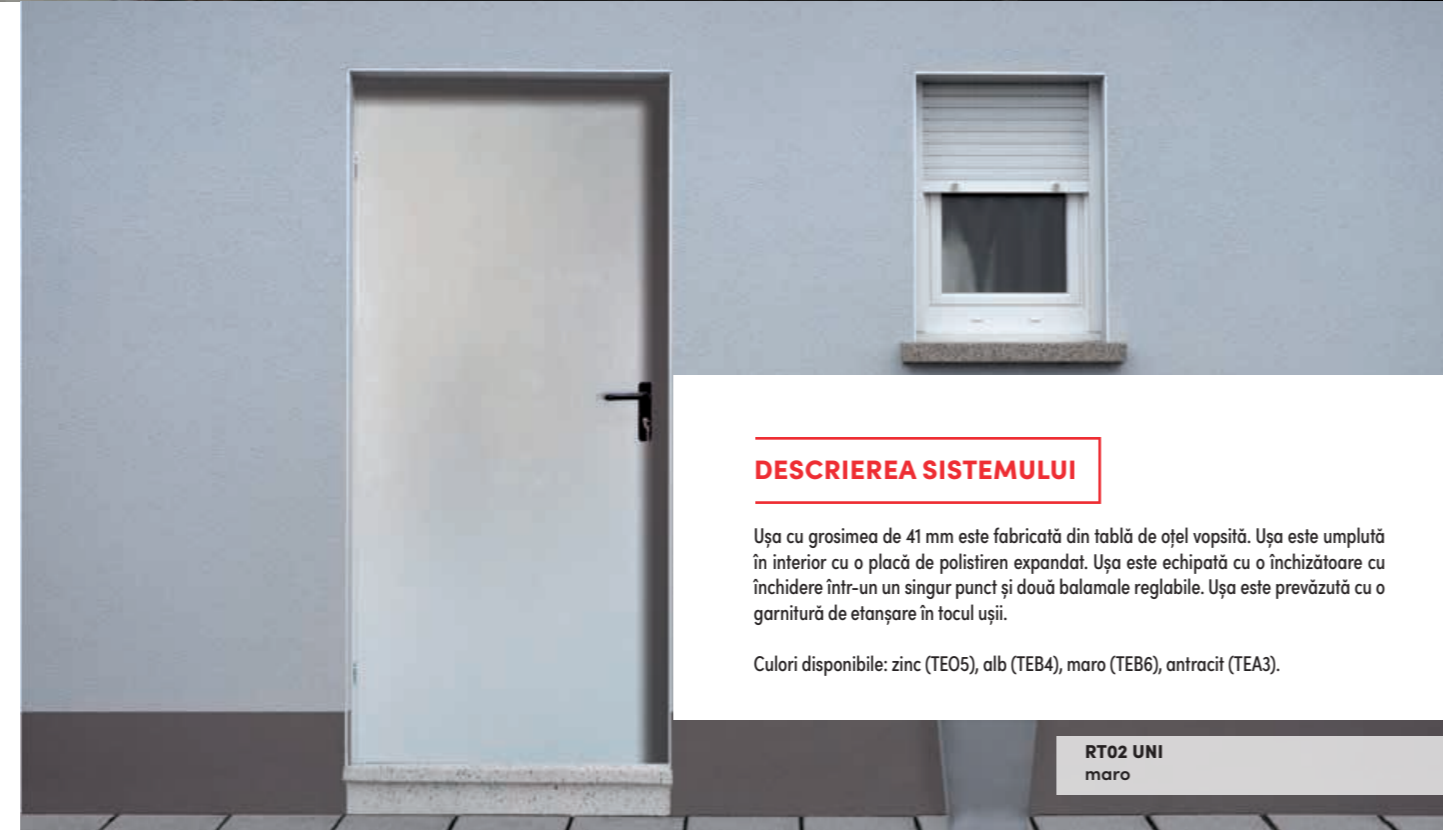

RT02 UNI
maro

DESCRIEREA SISTEMULUI


Ușa cu grosimea de 41 mm este fabricată din tablă de oțel vopsită. Ușa este umplută în interior cu o placă de polistiren expandat. Ușa este echipată cu o închizătoare cu închidere într-un singur punct și două balamale reglabile. Ușa este prevăzută cu o garnitură de etanșare în tocul ușii.

Culori disponibile: zinc (TEO5), alb (TEB4), maro (TEB6), antracit (TEA3).

INFORMAȚII TEHNICE

CONSTRUCȚIA MODELULUI RT02 UNI

- A** Panou termoizolant (EPS)
- B** Tablă din oțel de 0,5 mm, zincată (lăcuită)
- C** Profilul tocului - oțel N111
- D** Profil de prag
- E** Table de montare (ancorare)

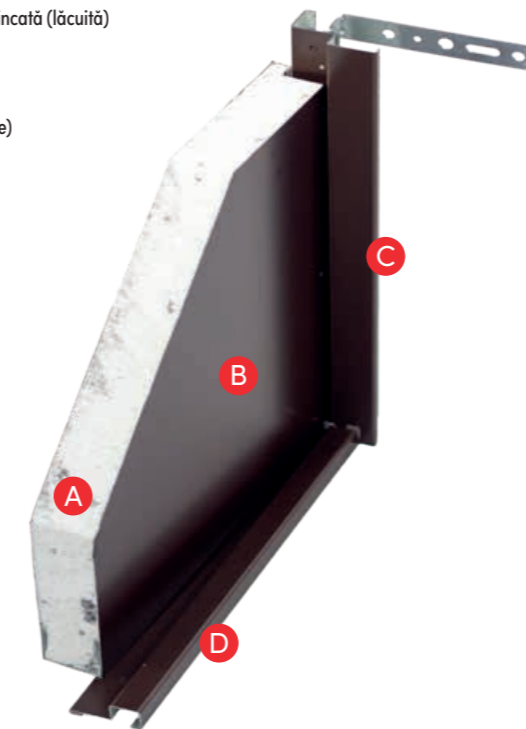

SPECIFICAȚIA

MODEL RT02 UNI

- Dimensiuni exterioare: 1995 x 692, 1995 x 792, 1995 x 892, 1995 x 992
- Grosimea tablei: (toc / aripă) - 1,2 mm / 0,5 mm
- Grosimea aripii: 41 mm
- Material: tablă din oțel vopsită
- Umplutură: polistiren expandat
- Închizătoare: simplă, cu un singur punct
- Balamale: 2 balamale, unghi de deschidere de 180°.
- Garnituri: una principală, lipită.
- Vizor: lipsă
- Culori: alb (TEB4), maro (TEB6), antracit (TEA3)
- Feronerie: mâner cu cheie



41 mm
Grosimea foii
de ușă



1,9 W/(m²·K)
Coeficientul
de transfer termic



2 table de montare
(ancorare)

Prindere închizător

Prag de montare cu garnitură

RT02 UNI


Garnitură în tocul de ușă

Mâner + închizătoare

2 balamale reglabile



alb (TEB4)



maro (TEB6)




antracit (TEA3)

RT01



PREZENTAREA UȘII

DOSTĂPNE KOLORY

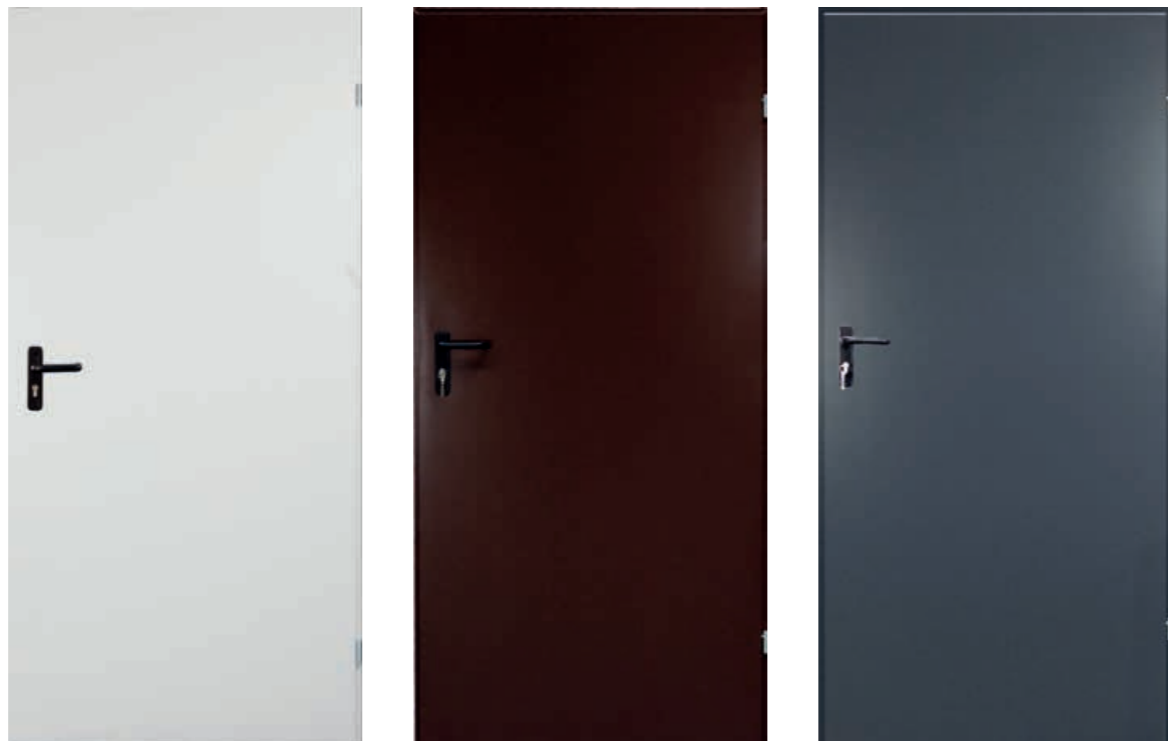

RT02 UNI




PREZENTAREA UȘII


DOSTĂPNE KOLORY

DIMENSIUNILE UȘII

vedere verticală a ușii

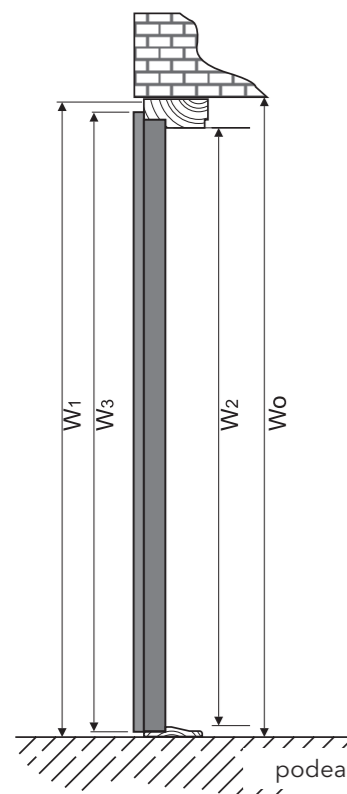

vedere orizontală a ușii

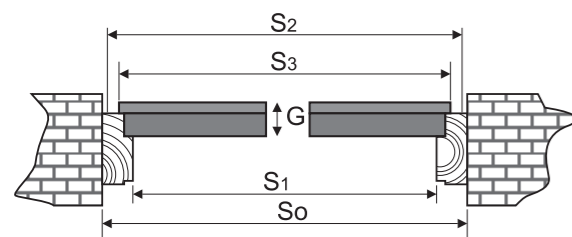

SISTEMUL P55

Tipul de ușă	Dimensiunile aripilor [mm]							Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru montarea ușilor [mm]	
	Lățime orificiului ușii	Înălțimea totală a tocului	Lățimea totală a tocului	Înălțimea trecerii	Înălțimea	Lățimea	Grosimea	Wo	So
	S ₁	W ₁	S ₂	W ₂	W ₃	S ₃	G		
80	797	2063	895	1996	2030	845	55	2070	909
90	902	2072	1000	2005	2039	950	55	2079	1014

SISTEMUL S68 2Z, S68 2ZA, S68 ZL

Tipul de ușă	Dimensiunile aripilor [mm]							Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru montarea ușilor [mm]	
	Lățime orificiului ușii	Înălțimea totală a tocului	Lățimea totală a tocului	Înălțimea trecerii	Înălțimea	Lățimea	Grosimea	Wo	So
	S ₁	W ₁	S ₂	W ₂	W ₃	S ₃	G		
80	778	2045	876	1980	2017	827	68	2052	890
90	902	2065	1000	2000	2037	951	68	2072	1014

SISTEMUL S68 ZL ARCTIC

Tipul de ușă	Dimensiunile aripilor [mm]							Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru montarea ușilor [mm]	
	Lățime orificiului ușii	Înălțimea totală a tocului	Lățimea totală a tocului	Înălțimea trecerii	Înălțimea	Lățimea	Grosimea	Wo	So
	S ₁	W ₁	S ₂	W ₂	W ₃	S ₃	G		
90	905	2085	1025	2005	2037	951	68	2092	1039

DRZWI TECHNICZNE RT01

Tipul de ușă	Dimensiunile aripilor [mm]							Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru montarea ușilor [mm]	
	Lățime orificiului ușii	Înălțimea totală a tocului	Lățimea totală a tocului	Înălțimea trecerii	Înălțimea	Lățimea	Grosimea	Wo	So
	S ₁	W ₁	S ₂	W ₂	W ₃	S ₃	G		
80	787	2052	880	1997	2025	845	41	2059	887
90	887	2052	980	1997	2025	945	41	2059	987

DRZWI TECHNICZNE RT02 UNI

Tipul de ușă	Dimensiunile aripilor [mm]							Dimensiunile necesare ale orificiilor pentru montarea ușilor [mm]	
	Lățime orificiului ușii	Înălțimea totală a tocului	Lățimea totală a tocului	Înălțimea trecerii	Înălțimea	Lățimea	Grosimea	Wo	So
	S ₁	W ₁	S ₂	W ₂	W ₃	S ₃	G		
80	730	1990	830	1960	1975	780	41	2000	780
90	830	1990	930	1960	1975	880	41	2000	880

