

**O.K.DOORS®**  
*more than doors*

**RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K.**  
ul. Komunalna 2, 14-200 Ława, tel. +48 89 644 82 88,  
fax +48 89 644 82 89, email: sales@radex.com  
www.okdoors.eu  
www.radex.com

Ova publikacija ne predstavlja ponudu u smislu pravnih propisa i služi samo za informativne svrhe.  
Proizvođač zadržava pravo na izmjene.

NAPOMENA: Boje prikazane u ovom katalogu mogu se razlikovati od stvarnih boja zbog tiskarskih razloga.  
Temeljite na karticama s uzorcima boja koje su dostupne kod distributera.

**Izdanje IV/2021**  
Cijene vrijede  
od 1.10.2021

**O.K.DOORS®**  
*more than doors*

**KATALOG 2021**



# O nama

Tvrtka RADEX Poland Sp. z o.o. Sp. K., vlasnik robne marke O.K.DOORS, je vodeći proizvođač vrata. Tvrtka je osnovana 1986. godine u Ilavi (Ilawa), slikovitom gradu u Poljskoj u Vojvodstvu varminsko-mazurskom. Zahvaljujući učinkovitom upravljanju i stalnim ulaganjima Društvo je brzo postalo značajan proizvođač vrata na europskom tržištu.

Trenutno je RADEX poduzeće koje se dinamično razvija u svom području. Naše proizvode možete pronaći u najvećim trgovačkim lancima u Poljskoj i mnogim drugim europskim zemljama.

Za proizvode imamo tehnička i higijenska odobrenja koja su izdana akreditiranim istraživačkim institucijama.

Pozivamo Vas da se upoznate s našom ponudom.



## SADRŽAJ

<b>SUSTAV 55</b> .....	<b>4</b>
Opis sustava .....	5
<b>SUSTAV S68 2Z</b> .....	<b>6</b>
Opis sustava .....	7
<b>SUSTAV S68 2ZA</b> .....	<b>8</b>
Opis sustava .....	9
<b>SUSTAV S68 ZL</b> .....	<b>10</b>
Opis sustava .....	11
<b>SUSTAV S68 ZL ARCTIC</b> .....	<b>12</b>
Opis sustava .....	13
<b>PREZENTACIJA VRATA</b> .....	<b>14</b>
Artemida, Atena, Hebe, Sparta .....	14
Westa, Temidas, Temida, Neptun .....	15
Rea, Olimpia, Luna, Gaja .....	16
Idalia, Tytan, Juventus, Iris .....	17
Uran, Ariadna, Mars, Arystea .....	18
Altea, Parys, Dedal, Tetyda .....	19
Apollo, Hermes, Ceres, Kronos .....	20
Aurora, Wenus, Eris, Sol .....	21
<b>DODACI</b> .....	<b>22</b>
<b>OPCIJE</b> .....	<b>24-27</b>
<b>OKDOORS TECHNIK</b> .....	<b>28</b>
<b>DIMENZIJE VRATA</b> .....	<b>34</b>





**URAN**  
s inox aplikacijama



**APOLLO**  
s inox aplikacijama, ostakljenje lakomat s aplikacijom



**AURORA**  
s PVC okvirom za staklo i ostakljenjem roco



**ARIADNA**  
s okvirom lacobel i ostakljenjem stopsol



**O.H. DOORS®**  
*more than doors P55*

## SUSTAV P55

### OPIS SUSTAVA

Vrata debljine 55 mm izrađena od čelika obloženog ukrasnom folijom sa efektom drvene strukture i boje, otpornom na UV zračenje. Ispuna vrata je od ploče ekspaniranog polistirena. Vrata su opremljena s dvije neovisne brave s tri točke zaključavanja, tri podesive spojnice (panti) i sigurnosnim klinovima. Također imaju brtve u okviru vrata (dovratniku) i pragu.

Dostupne boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).

### KONSTRUKCIJA VRATA

- A** Toplinska izolacija - ispunjena od ekspaniranog polistirena
- B** Brtva u dovratniku
- C** Čelični okvir vrata (dovratnik)
- D** Prag od nehrđajućeg čelika s brtvom
- E** Čelični lim obložen PVC folijom otpornom na UV zračenje



### SPECIFIKACIJA

- Vanjske dimenzije: 2061x894, 2070 x1000
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,2 mm / 0,6 mm
- Debljina krila: 55 mm
- Materijal: čelični lim obložen ukrasnom PVC folijom otpornom na UV zračenje
- Ispuna: ekspanirani polistiren
- Brave: dvije neovisne, s zaključavanjem na 3 točke
- Spojnice (panti): tri spojnice, kut otvaranja 180°
- Brtve: glavna brtva u dovratniku i pragu

- Boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).
- Standardna oprema: kvaka tip 011, cilindri 01\* i špijunka za samomontažu.

\*Za više pojedinosti vidi stranicu 22.







**TEMIDA**  
s okvirom locobel i ostakljenjem lakomat



**CERES**  
s inox okvirom i ostakljenjem lakomat



**Kronos**  
s PVC okvirom i ostakljenjem lakomat



**GAJA**  
s inox okvirom i ostakljenjem lakomat s aplikacijom

**O.K.DOORS®**  
*more than doors* **S68**

**2Z**

## SUSTAV S68 2Z


### OPIS SUSTAVA

Vrata debljine 68 mm izrađena od čeličnog lima obloženog ukrasnom PVC folijom sa efektom drvene strukture i boje, otpornom na UV zračenje. Ispuna krila je od ploče ekspaniranog polistirena. Serija S68 2Z opremljena je s dvije neovisne brave s zaključavanjem na 3 točke. Krilo ima brtve duž dva četiri ruba. Okviri vrata i prag također su opremljeni brtvama.

Dostupne boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).

### KONSTRUKCIJA VRATA

- A** Toplinska izolacija - ispunjena od ekspaniranog polistirena
- B** Drveni element
- C** Brtva u dovratniku
- D** Čelični okvir vrata (dovratnik)
- E** Prag od nehrđajućeg čelika s brtvom
- F** Čelični lim obložen PVC folijom otpornom na UV zračenje

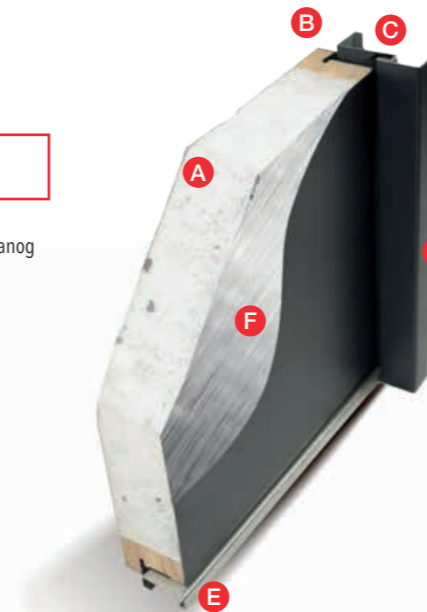


### SPECIFIKACIJA

- Vanjske dimenzije: 2050x880, 2070x1000
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Debljina krila: 68 mm
- Materijal: čelični lim obložen ukrasnom PVC folijom otpornom na UV zračenje
- Ispuna: ekspanzirani polistiren
- Brave: dvije neovisne, s zaključavanjem na 3 točke

- Boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).
- Standardna oprema: kvaka tip 011, cilindri 07\*

\*Za više pojedinosti vidi stranicu 22.

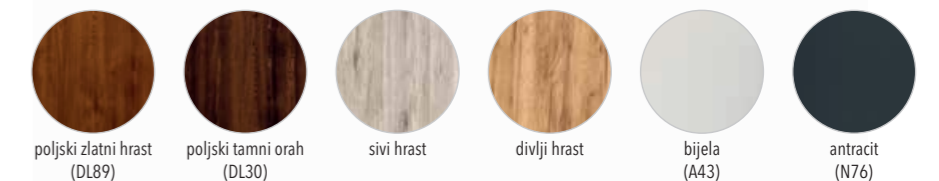





**TEMIDAS**  
s inox okvirom i ostakljenjem stopsol



**TEMIDAS**  
s inox okvirom i ostakljenjem stopsol



**Gaja**  
s inox okvirom i ostakljenjem lakomat



**Artemida**  
sa zvekirom crna mat

**O.K.DOORS®**  
*more than doors* **S68**

**2ZA**

## SUSTAV S68 2ZA


### OPIS SUSTAVA

Ojačana vrata debljine 68 mm izrađena od čeličnog lima obloženog ukrasnom PVC folijom sa efektom drvene strukture i boje, otpornom na UV zračenje. Ispuna krila je od ploče ekspaniranog polistirena. Serija S68 2ZA opremljena je s dvije neovisne brave s zaključavanjem na 3 točke, donja brava s valjčićem. Krilo ima brtve duž sva četiri ruba. Okviri vrata i prag također su opremljeni brtvama.

Dostupne boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).

### KONSTRUKCIJA VRATA


- A** Toplinska izolacija - ispunjena od ekspaniranog polistirena
- B** Drveni element
- C** Brtva u dovratniku
- D** Čelični okvir vrata (dovratnik)
- E** Prag od nehrđajućeg čelika s brtvom
- F** Čelični lim obložen PVC folijom otpornom na UV zračenje

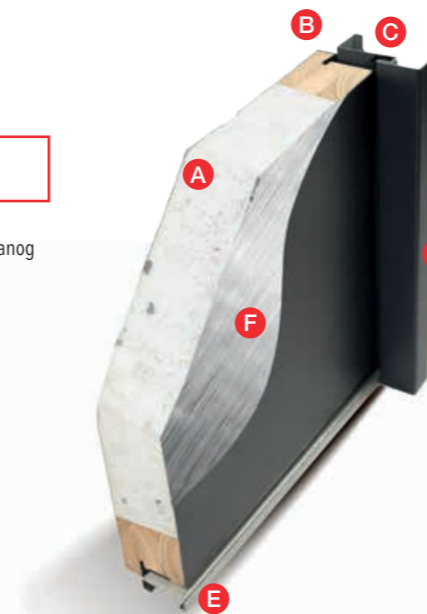

### SPECIFIKACIJA

- Vanjske dimenzije: 2050x880, 2070x1000
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Debljina krila: 68 mm
- Materijal: čelični lim obložen ukrasnom PVC folijom otpornom na UV zračenje
- Ispuna: ekspanzirani polistiren
- Brave: dvije neovisne, s zaključavanjem na 3 točke, donja brava s valjčićem
- Boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).
- Standardna oprema: kvaka tip 011A, cilindri 07\*

\*Za više pojedinosti vidi stranicu 22.

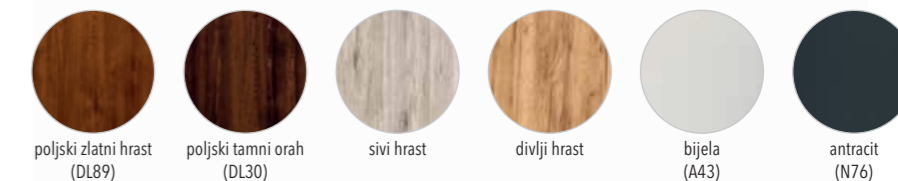





**ARYSTEA**  
s inox aplikacijama

**MARS**  
s inox okvirom i ostakljenjem stopsol



**NEPTUN**  
s inox okvirom i ostakljenjem lakomat



**HERMES**  
s inox okvirom i ostakljenjem stopsol

**O.K.DOORS®**  
*more than doors* **S68**

**ZL**

## SUSTAV S68 ZL

### OPIS SUSTAVA

Vrata debljine 68 mm izrađena od čeličnog lima obloženog ukrasnom PVC folijom sa efektom drvene strukture i boje, otpornom na UV zračenje. Ispuna krila je od ploče ekspaniranog polistirena. Serija S68 ZL opremljena je višestrukom bravom (s više točaka zaključavanja) WINKHAUS. Krilo ima brtve duž sva četiri ruba. Okviri vrata i prag također su opremljeni brtvama.

Dostupne boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).

### KONSTRUKCIJA VRATA

- A** Toplinska izolacija - ispunjena od ekspaniranog polistirena
- B** Drveni element
- C** Brtva u dovratniku
- D** Čelični okvir vrata (dovratnik)
- E** Prag od nehrđajućeg čelika s brtvom
- F** Čelični lim obložen PVC folijom otpornom na UV zračenje



### SPECIFIKACIJA

- Vanjske dimenzije: 2070 x 1000
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Debljina krila: 68 mm
- Materijal: čelični lim obložen ukrasnom PVC folijom otpornom na UV zračenje
- Ispuna: ekspanirani polistiren
- Brave: brava s više točaka zaključavanja WINKHAUS

- Špijunke: bez špijunke
- Boje: poljski zlatni hrast (DL89), poljski tamni orah (DL30), antracit (N76) i bijela (A43).
- Standardna oprema: kvaka tip 017, cilindri 015\*

\*Za više pojedinosti vidi stranicu 22.







**Artemida**  
sa zvekirom 1600 mm



**NEPTUN**  
s inox okvirom, ostakljenjem lakomat i zvekirom 1600 mm



**LUNA**  
s okvirom crni inox, ostakljenjem stopsol i zvekirom crni inox 1600 mm

**O.K. DOORS®**  
*more than doors* **S68**

**ZL ARCTIC**

## SUSTAV S68 ZL ARCTIC

### OPIS SUSTAVA

Vrata debljine 68 mm izrađena od čeličnog lima obloženog ukrasnom PVC folijom sa efektom drvene strukture i boje, otpornom na UV zračenje. Ispuna krila je od ploče ekspaniranog polistirena. Serija S68 ZL ARCTIC opremljena je višestrukim bravom (s više točaka zaključavanja) WINKHAUS i aluminijskim okvirom vrata (dovratnikom). Vrata mogu biti opremljena zvekirom. Krilo ima brtve duž sva četiri ruba. Okviri vrata i aluminijski prag također su opremljeni brtvama.

Dostupne boje: antracit (N76) i bijela (A43).

### KONSTRUKCIJA VRATA

- A** Toplinska izolacija - ispunjena od ekspaniranog polistirena
- B** Brtva u dovratniku
- C** Aluminijski okvir vrata (dovratnik)
- D** Aluminijski prag
- E** Čelični lim obložen PVC folijom otpornom na UV zračenje



### SPECIFIKACIJA

- Vanjske dimenzije: 2100 x 1025
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,5 mm / 0,7 mm
- Debljina krila: 68 mm
- Materijal: čelični lim obložen ukrasnom PVC folijom otpornom na UV zračenje
- Ispuna: ekspanirani polistiren
- Brave: brava s više točaka zaključavanja WINKHAUS

- Špijunka: bez špijunke
- Boje: antracit (N76), bijela (A43).
- Standardna oprema: kvaka tip 017, cilindri 015\*

\*Za više pojedinosti vidi stranicu 22.






PREZENTACIJA VRATA

ARTEMIDA



DOSTUPNE BOJE

ATENA

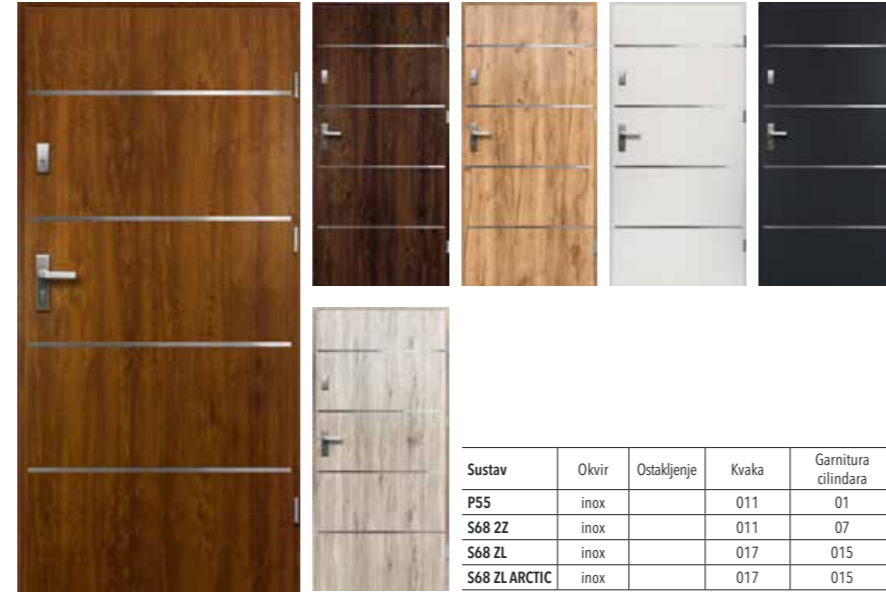


DOSTUPNE BOJE

WESTA



TEMIDAS

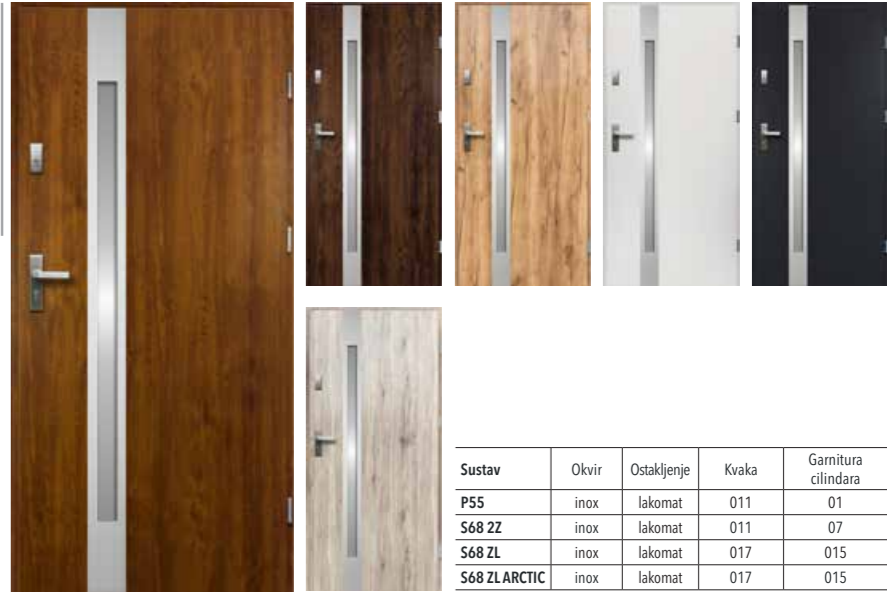

DOSTUPNE BOJE

HEBE




DOSTUPNE BOJE

SPARTA




DOSTUPNE BOJE

NEPTUN

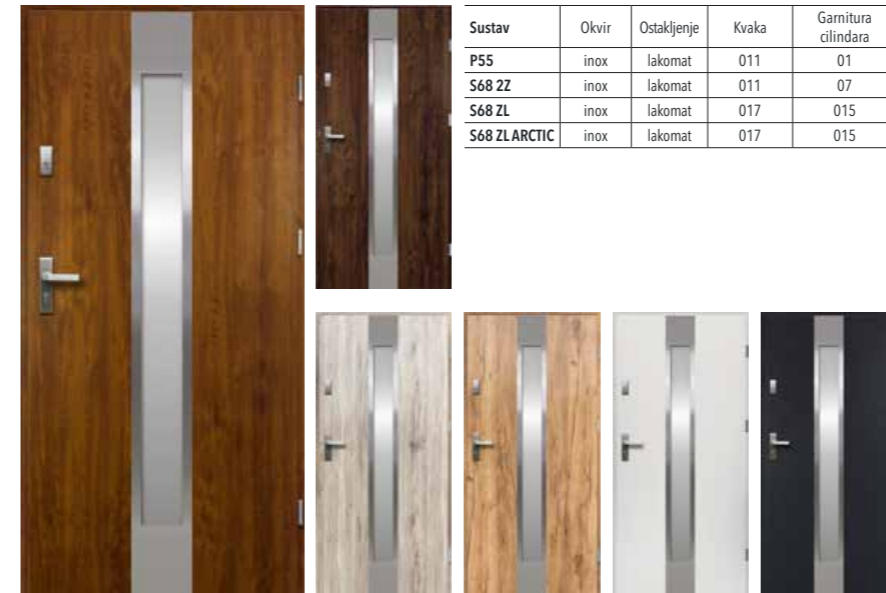

TEMIDA

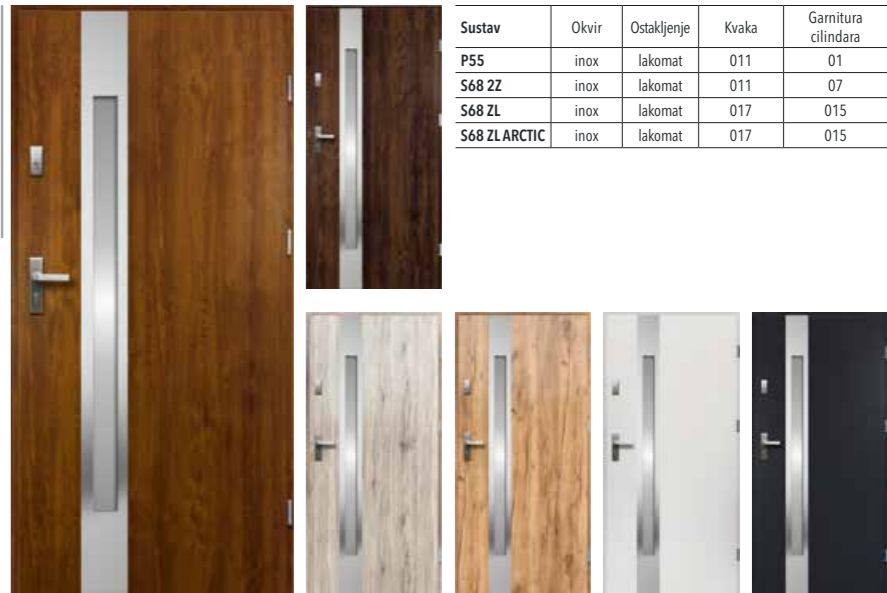

DOSTUPNE BOJE



REA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

OLIMPIA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015


IDALIA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015


TYTAN

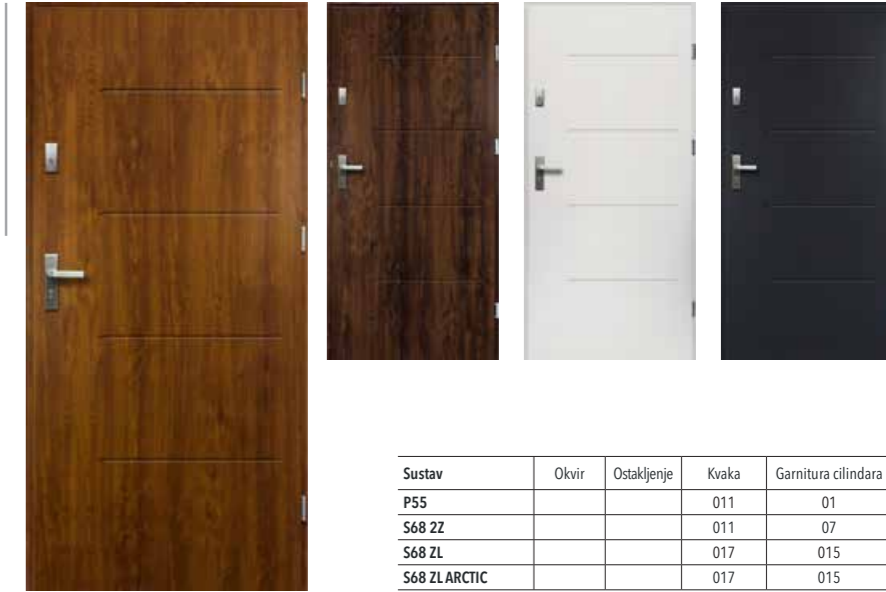

DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55			011	01
S68 2Z			011	07
S68 ZL			017	015
S68 ZL ARCTIC			017	015

LUNA

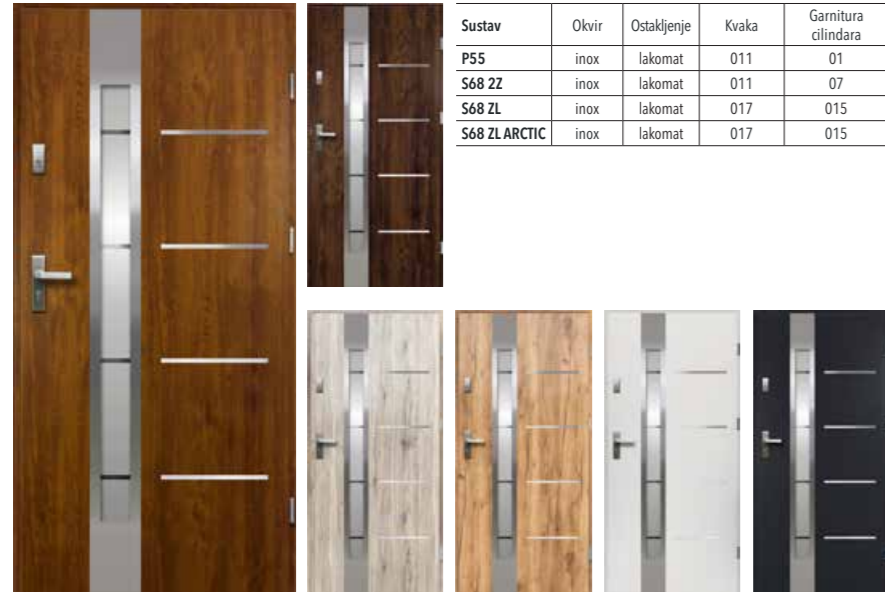

DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

GAJA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015


JUVENTUS



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

IRIS

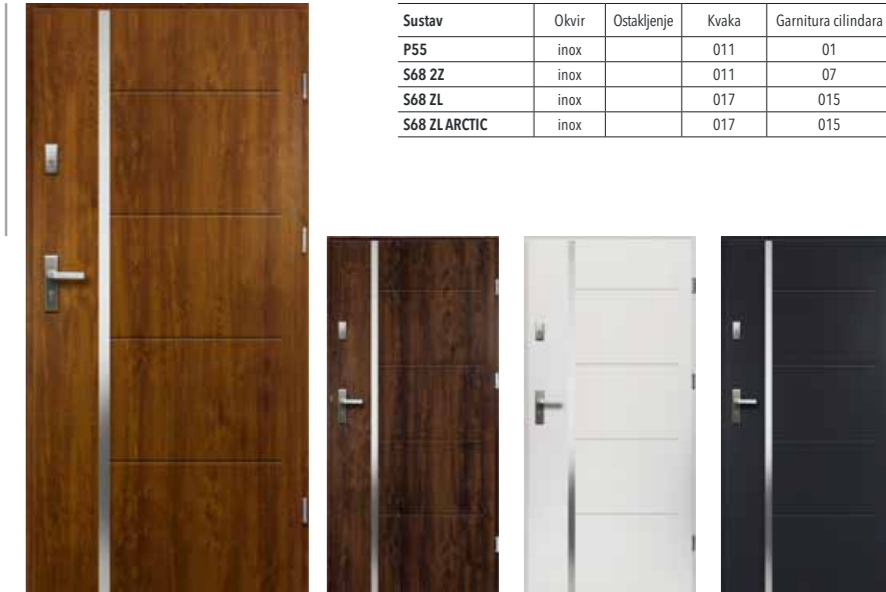

DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 ZL	inox		017	015
S68 ZL ARCTIC	inox		017	015



PREZENTACIJA VRATA

URAN



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 ZL	inox		017	015
S68 ZL ARCTIC	inox		017	015

ARIADNA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015


ALTEA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55			011	01
S68 2Z			011	07
S68 ZL			017	015
S68 ZL ARCTIC			017	015

PARYS

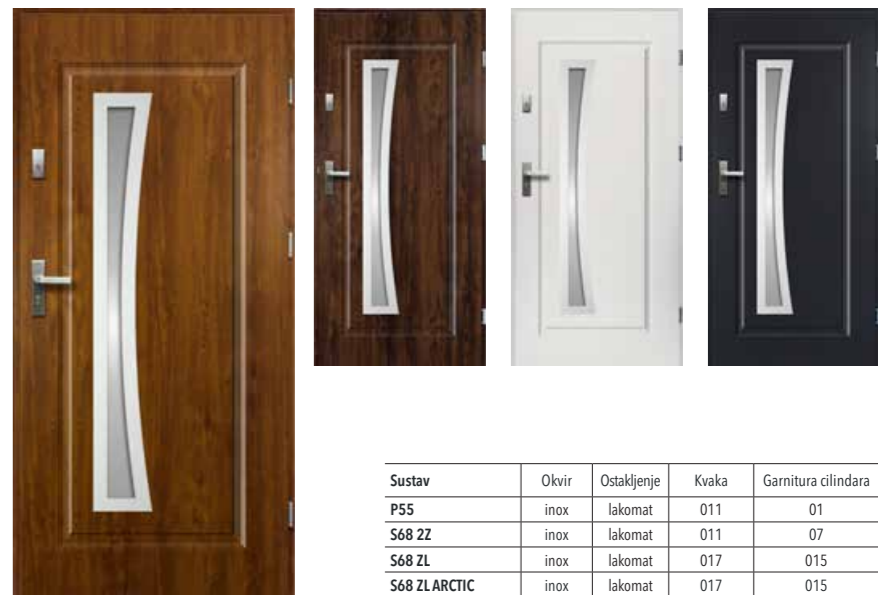

DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

MARS



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

ARYSTEA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox		011	01
S68 2Z	inox		011	07
S68 ZL	inox		017	015
S68 ZL ARCTIC	inox		017	015

DEDAL



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

TEYDA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015



PREZENTACIJA VRATA

APOLLO



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

HERMES



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

AURORA



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	PVC	roco	011	01
S68 2Z	-	-	-	-
S68 ZL	-	-	-	-
S68 ZL ARCTIC	-	-	-	-

WENUS



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	PVC	roco	011	01
S68 2Z	-	-	-	-
S68 ZL	-	-	-	-
S68 ZL ARCTIC	-	-	-	-

CERES



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

KRONOS



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	inox	lakomat	011	01
S68 2Z	inox	lakomat	011	07
S68 ZL	inox	lakomat	017	015
S68 ZL ARCTIC	inox	lakomat	017	015

ERIS



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	PVC	roco	011	01
S68 2Z	-	-	-	-
S68 ZL	-	-	-	-
S68 ZL ARCTIC	-	-	-	-

SOL



DOSTUPNE BOJE

Sustav	Okvir	Ostakljenje	Kvaka	Garnitura cilindara
P55	PVC	roco	011	01
S68 2Z	-	-	-	-
S68 ZL	-	-	-	-
S68 ZL ARCTIC	-	-	-	-



# OPCIJE

## OSTAKLJENJA



lakomat stopsol grafit



vitraž roco

## ZVEKIRI



1600 mm 1200 mm 1000 mm  
1600 mm 1200 mm 1000 mm

inox crni inox

## OKVIRI ZA STAKLO / APLIKACIJE



PVC inox crni inox lacobel

## STANDARD



011 011A 011K



012 012A



012K 016 (RC2)

## DODACI



017 017a

## SUSTAV P55

### Garniture cilindara:

- 01 35k/45k, 35g/45k
- 02 35k/45k, 35k/45k
- 03 35k/45k, 35k/45g

### Garniture cilindara klase RC2:

- 04 35k/45k, 35g/45k
- 05 35k/45k, 35k/45k
- 06 35k/45k, 35k/45g

## SUSTAV S68 2Z, SUSTAV S68 2ZA

### Garniture cilindara:

- 07 40k/50k, 40g/50k
- 08 40k/50k, 40k/50k
- 09 40k/50k, 40k/50g

### Garniture cilindara klase RC2:

- 10 40k/50k, 40g/50k
- 11 40k/50k, 40k/50k
- 12 40k/50k, 40k/50g

## SUSTAV S68 ZL, SUSTAV S68 ZL ARCTIC


### Garniture cilindara:

- 013 40g/50k
- 015 40k/50k
- 017 40k/50g


### Garniture cilindara klase RC2:

- 014 40g/50k
- 016 40k/50k
- 018 40k/50g


### 01, 04

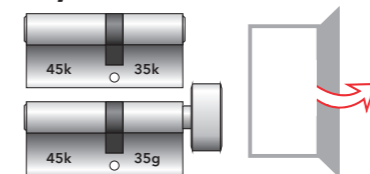


### 02, 05

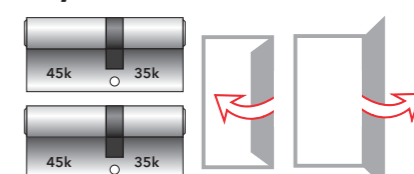


### 03, 06




### 07, 010

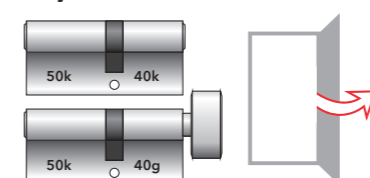


### 08, 011

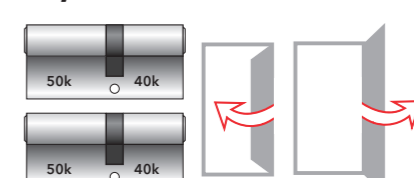


### 09, 012




### 013, 014



### 015, 016



### 017, 018














**O.H.DOORS®** technik

## TEHNIČKE INFORMACIJE

### KONSTRUKCIJA MODELA RT01

- A** Termoizolacijska ploča (EPS)
- B** Čelični lim 0,5 mm - pocinčan (lakiran)
- C** Profil dovratnika - čelični N125
- D** Čelični prag (montažni prag)

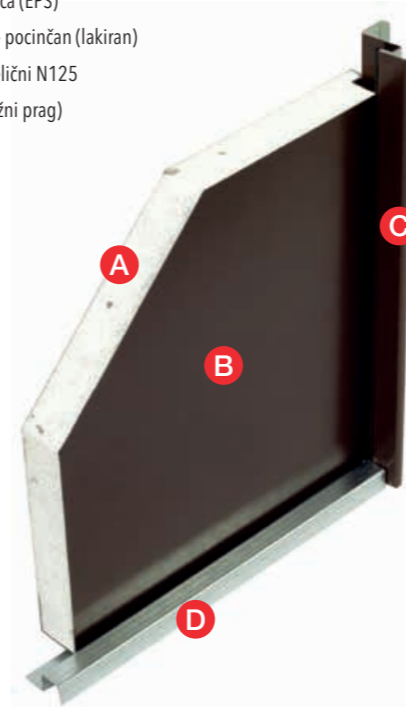

## SPECIFIKACIJA

### MODEL RT01


- Vanjske dimenzije: 2052x778, 2052x878, 2052x978, 2052x1078
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,2 mm / 0,5 mm
- Debljina krila: 41 mm
- Materijal: obojeni čelični lim
- Ispuna: ekspanzirani polistiren
- Brava: jednostruka, s jednom točkom
- Spojnice (panti): 2 spojnice, kut otvaranja 180°
- Brtve: glavna je lijepljena
- Špijunka: bez špijunke
- Boje: pocink (TEO5), bijela (TEB4), smeđa (TEB6), antracit (TEA3)
- Okovi: kvaka s ključem



**41 mm**  
Debljina  
krila



**1,9 W/(m²·K)**  
Koefficient  
prolaska topline



Brtva u dovratniku



Otpuštajuća pločica  
brave




Montažni prag



**RT01**



Kvaka + brava



2 podesive  
spojnice (panti)




pocink (TEO5)

bijela (TEB4)

smeđa (TEB6)

antracit (TEA3)



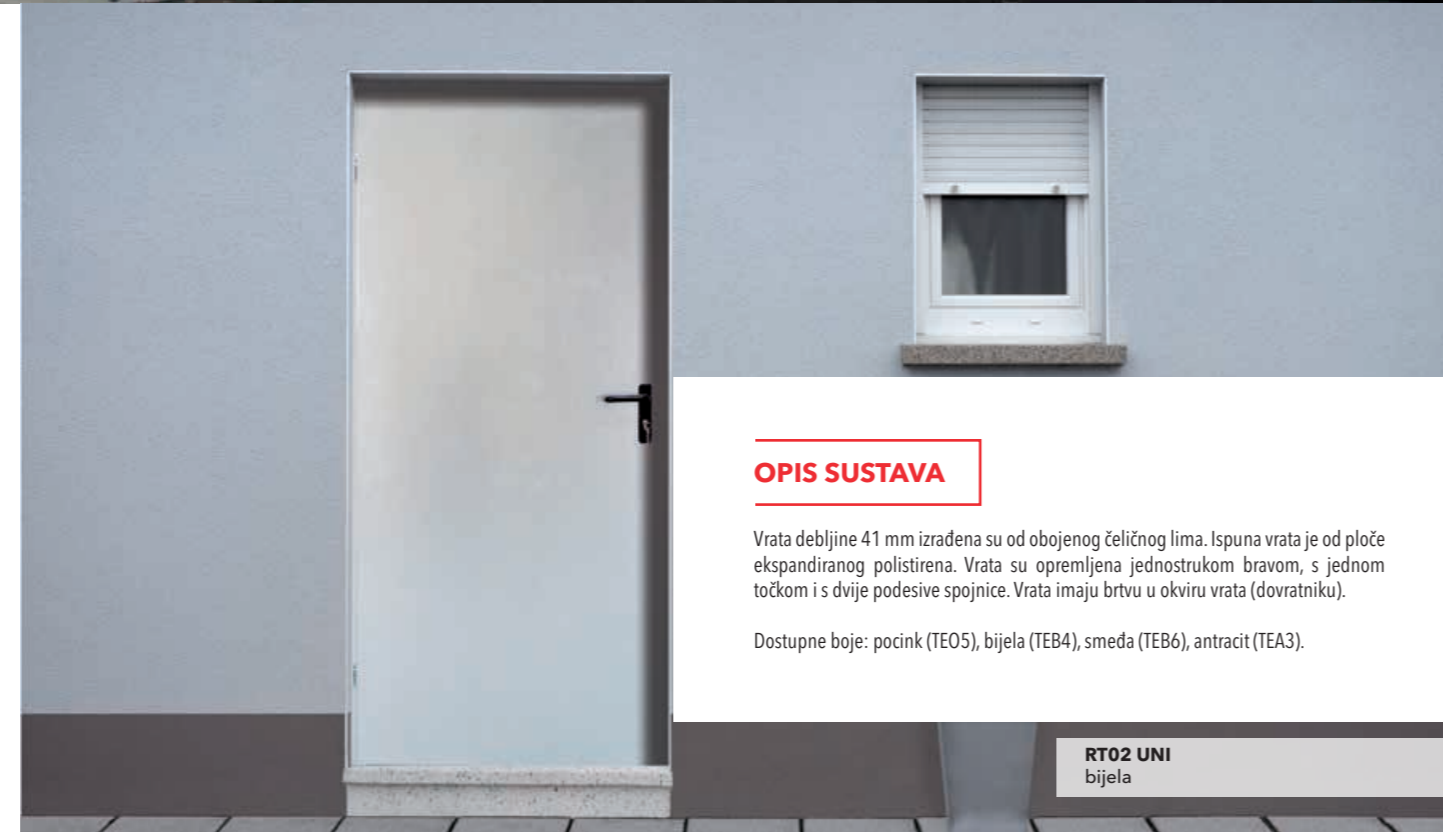

### OPIS SUSTAVA


Vrata debljine 41 mm izrađena su od obojenog čeličnog lima. Ispuna vrata je od ploče ekspaniranog polistirena. Vrata su opremljena jednostrukom bravom, s jednom točkom i s dvije podesive spojnice. Vrata imaju brtvu u okviru vrata (dovratniku).

Dostupne boje: pocink (TE05), bijela (TEB4), smeđa (TEB6), antracit (TEA3).

### TEHNIČKE INFORMACIJE

#### KONSTRUKCIJA MODELA RT02 UNI

- A** Termoizolacijska ploča (EPS)
- B** Čelični lim 0,5 mm - pocinčan (lakiran)
- C** Profil dovratnika - čelični N111
- D** Profil nadvratnika praga
- E** Montažni lim (za sidrenje)

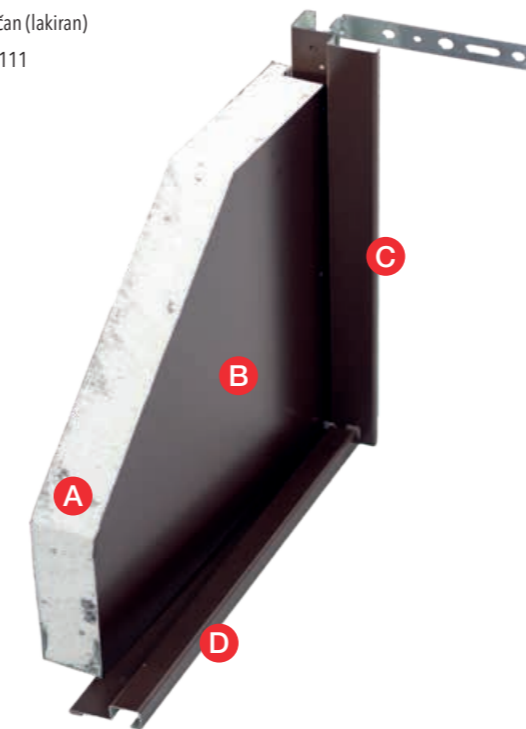

### SPECIFIKACIJA

#### MODEL RT02 UNI

- Vanjske dimenzije: 1995x692, 1995x792, 1995x892, 1995x992
- Debljina lima: (dovratnik / krilo) - 1,2 mm / 0,5 mm
- Debljina krila: 41 mm
- Materijal: obojeni čelični lim
- Ispuna: ekspandirani polistiren
- Brava: jednostruka, s jednom točkom
- Spojnice (panti): 2 spojnice, kut otvaranja 180°
- Brtve: glavna je lijepljena
- Špijunka: bez špijunke
- Boje: bijela (TEB4), smeđa (TEB6), antracit (TEA3).
- Okovi: kvaka s ključem



**41 mm**  
Debljina  
krila



**1,9 W/(m²·K)**  
Koeffiĉijent  
prolaska topline



### RT02 UNI



bijela (TEB4)





smeđa (TEB6)



antracit (TEA3)





RT01

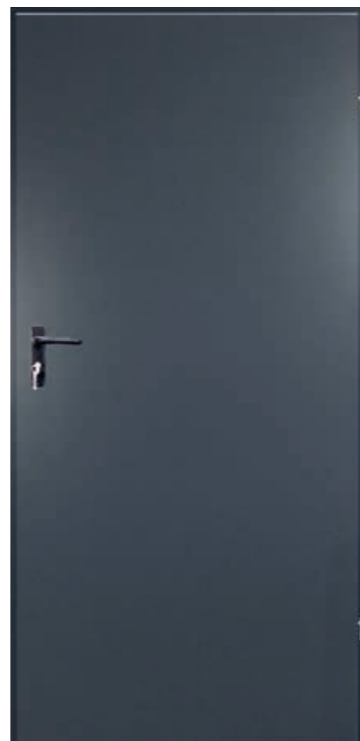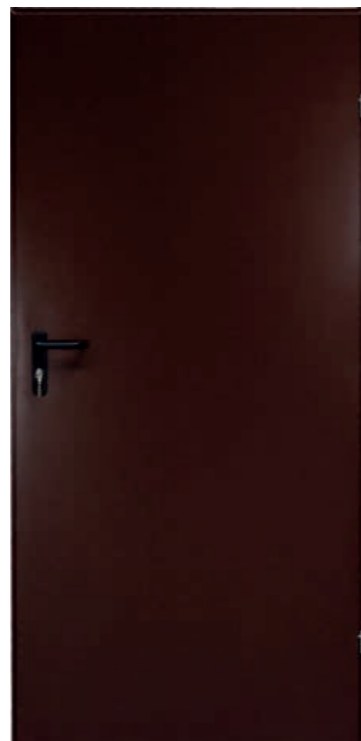

DOSTUPNE BOJE


RT02 UNI

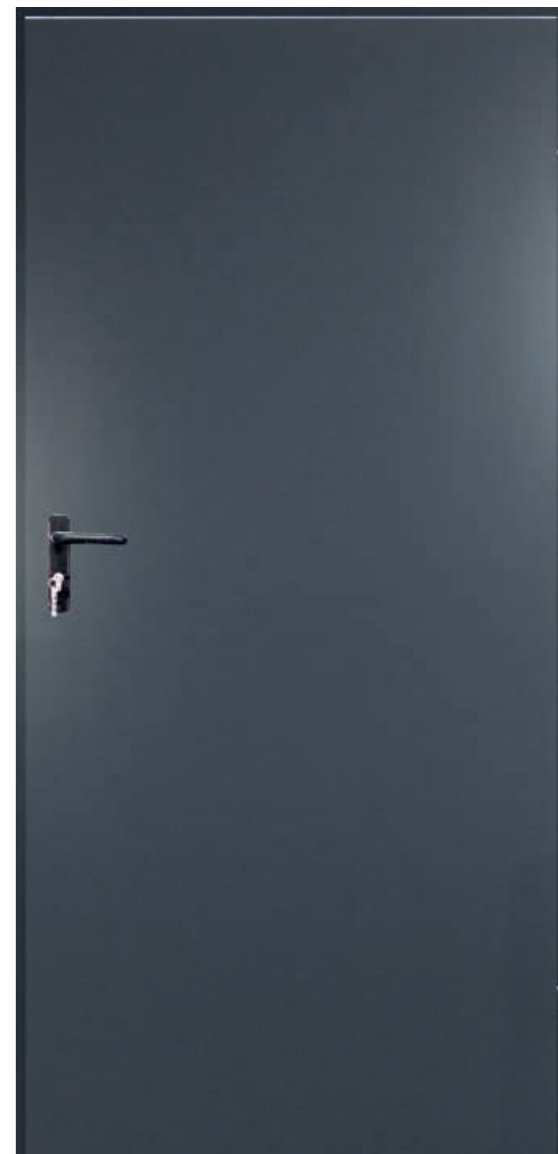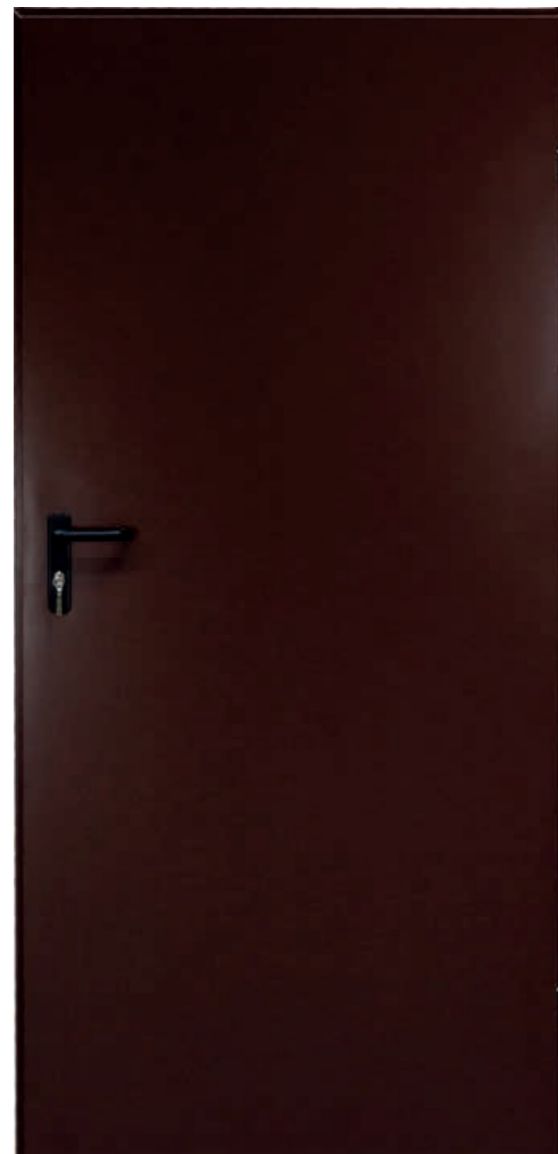


DOSTUPNE BOJE

# DIMENZIJE VRATA

vertikalni pogled na vrata

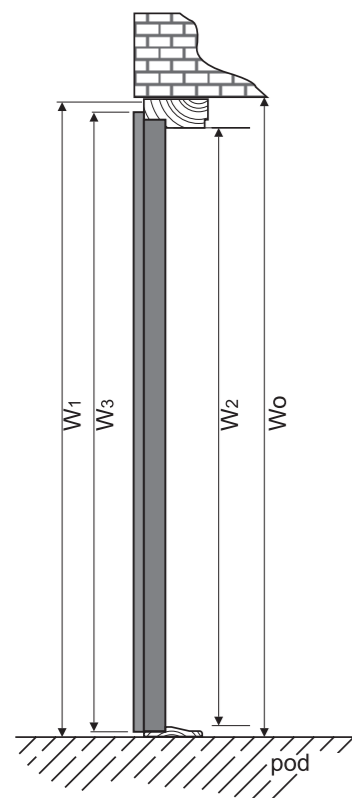

horizontalni pogled na vrata

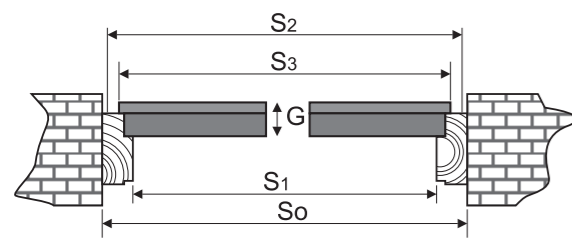

## SUSTAV P55

Tip vrata	Dimenzije krila [mm]							Potrebne dimenzije otvora za montažu vrata [mm]	
	Širina razmaka vrata S <sub>1</sub>	Ukupna visina dovratnika W <sub>1</sub>	Ukupna širina dovratnika S <sub>2</sub>	Visina prolaza W <sub>2</sub>	Visina W <sub>3</sub>	Širina S <sub>3</sub>	Debljina G	W <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>
80	795	2060	895	1995	2030	845	55	2068	908
90	900	2070	1000	2002	2037	950	55	2077	1015

## SUSTAV S68 2Z, S68 2ZA, S68 ZL

Tip vrata	Dimenzije krila [mm]							Potrebne dimenzije otvora za montažu vrata [mm]	
	Širina razmaka vrata S <sub>1</sub>	Ukupna visina dovratnika W <sub>1</sub>	Ukupna širina dovratnika S <sub>2</sub>	Visina prolaza W <sub>2</sub>	Visina W <sub>3</sub>	Širina S <sub>3</sub>	Debljina G	W <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>
80	795	2060	895	1995	2030	845	68	2068	908
90	900	2070	1000	2002	2037	950	68	2077	1015

## SUSTAV S68 ZL ARCTIC

Tip vrata	Dimenzije krila [mm]							Potrebne dimenzije otvora za montažu vrata [mm]	
	Širina razmaka vrata S <sub>1</sub>	Ukupna visina dovratnika W <sub>1</sub>	Ukupna širina dovratnika S <sub>2</sub>	Visina prolaza W <sub>2</sub>	Visina W <sub>3</sub>	Širina S <sub>3</sub>	Debljina G	W <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>
90	900	2085	1025	2010	2037	950	68	2092	1039

## TEHNIČKA VRATA RT01

Tip vrata	Dimenzije krila [mm]							Potrebne dimenzije otvora za montažu vrata [mm]	
	Širina razmaka vrata S <sub>1</sub>	Ukupna visina dovratnika W <sub>1</sub>	Ukupna širina dovratnika S <sub>2</sub>	Visina prolaza W <sub>2</sub>	Visina W <sub>3</sub>	Širina S <sub>3</sub>	Debljina G	W <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>
80	694	2047	787	1992	2025	744	41	2030	740
90	794	2047	887	1992	2025	844	41	2030	840
100	894	2047	987	1992	2025	944	41	2030	940
110	994	2047	1087	1992	2025	1044	41	2030	1040

## TEHNIČKA VRATA RT02 UNI

Tip vrata	Dimenzije krila [mm]							Potrebne dimenzije otvora za montažu vrata [mm]	
	Širina razmaka vrata S <sub>1</sub>	Ukupna visina dovratnika W <sub>1</sub>	Ukupna širina dovratnika S <sub>2</sub>	Visina prolaza W <sub>2</sub>	Visina W <sub>3</sub>	Širina S <sub>3</sub>	Debljina G	W <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>
70	605	1995	692	1955	1977	660	41	2000	680
80	705	1995	792	1955	1977	760	41	2000	780
90	805	1995	892	1955	1977	860	41	2000	880
100	905	1995	992	1955	1977	960	41	2000	980

